

# DOLMAR



## Katalog **2020 2021**



# Modellverzeichnis

| Modellbezeichnung | Seite | Modellbezeichnung | Seite | Modellbezeichnung | Seite | Modellbezeichnung          | Seite |
|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|----------------------------|-------|
| AC3611            | 28    | HP20              | 120   | PC7614V           | 116   | <a href="#">DCU180</a>     | 42    |
| AG3729            | 25    | HP300             | 121   | PC8216            | 115   | <a href="#">DGA511RTJ</a>  | 40    |
| AG3750            | 25    | HP351             | 122   | PM411C            | 90    | <a href="#">DGA511Z</a>    | 40    |
| AG3751            | 24    | HP401             | 122   | PM4601S3R         | 92    | <a href="#">DGA513RTJ</a>  | 40    |
| AH1851            | 26    | HP450             | 121   | PM4601SR          | 92    | <a href="#">DGA513Z</a>    | 40    |
| AH1860            | 26    | HP6000            | 123   | PM4602S3C         | 95    | <a href="#">DGA514ZJU1</a> | 40    |
| AH1875            | 26    | HP7000            | 123   | PM4602SR          | 94    | <a href="#">DGA900ZKX2</a> | 40    |
| AM3653            | 23    | HT2350D           | 85    | PM461R            | 90    | <a href="#">DJR183RT1J</a> | 39    |
| AM3738            | 23    | HT2360D           | 85    | PM462R            | 94    | <a href="#">DJR183Z</a>    | 39    |
| AM3743            | 21    | HT2375D           | 85    | PM4655S4          | 97    | <a href="#">DJR360ZK</a>   | 39    |
| AM3746            | 23    | HT2475            | 85    | PM46BC            | 91    | <a href="#">DUB184RF</a>   | 37    |
| AM3753            | 23    | HT345             | 86    | PM46SBC           | 96    | <a href="#">DUB184Z</a>    | 37    |
| AM3843            | 21    | HT355             | 86    | PM4810            | 96    | <a href="#">DUC122RTE</a>  | 36    |
| AM3846            | 22    | HT365             | 86    | PM4820S           | 93    | <a href="#">DUC122Z</a>    | 36    |
| AR3733            | 27    | HT43              | 86    | PM5101S3R         | 95    | <a href="#">DUC254CZ</a>   | 36    |
| AS1925            | 18    | HT49              | 86    | PM5102S3C         | 96    | <a href="#">DUC254Z</a>    | 36    |
| AS1925C           | 18    | HT53              | 86    | PM5120            | 96    | <a href="#">DUH502Z</a>    | 33    |
| AS3731            | 19    | HT5510            | 87    | PM5120SR          | 97    | <a href="#">DUH523RF</a>   | 33    |
| AS3835            | 19    | HT6510            | 87    | PM5165S3          | 97    | <a href="#">DUH523Z</a>    | 33    |
| AS4030            | 18    | HT7510            | 87    | PM5175S1          | 93    | <a href="#">DUH601Z</a>    | 33    |
| AT3725A           | 20    | LT2454            | 71    | PM5600S3R         | 55    | <a href="#">DUH751Z</a>    | 33    |
| AT3725L           | 20    | LT27              | 76    | PS311TB           | 46    | <a href="#">DUM604RFX</a>  | 33    |
| AT3726A           | 20    | ME2464            | 56    | PS32C             | 49    | <a href="#">DUM604ZX</a>   | 33    |
| AT3726L           | 20    | MG53004           | 108   | PS352             | 46    | <a href="#">DUN500WZ</a>   | 34    |
| CS2464C           | 74    | MH2464D           | 83    | PS35C             | 48    | <a href="#">DUN600LZ</a>   | 34    |
| CS2464CBC         | 74    | MH2464DF          | 83    | PS420SC           | 52    | <a href="#">DUR181RF</a>   | 31    |
| EB166V            | 106   | MH2464DS          | 83    | PS420SC-38X       | 48    | <a href="#">DUR181Z</a>    | 31    |
| EC2414            | 116   | MP2454            | 126   | PS5105C           | 52    | <a href="#">DUR189RF</a>   | 31    |
| EM331             | 98    | MP3354            | 127   | PS5105CH          | 52    | <a href="#">DUR190LZX3</a> | 31    |
| EM410             | 98    | MS2454CE          | 71    | PS5105CX          | 52    | <a href="#">DUR190UZX3</a> | 31    |
| EM411             | 99    | MS2454UE          | 71    | PS550             | 51    | <a href="#">DUR191LZX3</a> | 31    |
| EM462             | 99    | MS27C             | 77    | PS6100            | 53    | <a href="#">DUR191UZX3</a> | 31    |
| EM463S            | 99    | MS27U             | 77    | PS6100H           | 53    | <a href="#">DUT130Z</a>    | 38    |
| ES164TLC          | 58    | MS3354C           | 72    | PS7310            | 54    | <a href="#">DUT131Z</a>    | 38    |
| ES174TLC          | 58    | MS3354U           | 72    | PS7910            | 54    | <a href="#">DVR450RTE</a>  | 39    |
| ES2136TLC         | 59    | MS3524R           | 75    | PS7910H           | 54    | <a href="#">DVR450Z</a>    | 39    |
| ES2141TLC         | 59    | MS43004R          | 75    | RM7213H           | 100   |                            |       |
| ES39TLC           | 58    | MS43004U          | 73    | SP76504R          | 109   |                            |       |
| ES43TLCX-40       | 58    | MS4304U           | 73    | TM10218H          | 101   |                            |       |
| ET101C            | 78    | PB2524            | 107   | TM10220H2         | 101   |                            |       |
| ET110C            | 79    | PB2524VX          | 107   | TM12222H2         | 101   |                            |       |
| ET120C            | 79    | PB76604           | 108   | TM9214H           | 100   |                            |       |
| ET40              | 78    | PC6112            | 113   |                   |       |                            |       |
| ET71C             | 78    | PC6114            | 113   |                   |       |                            |       |
| FH2500            | 105   | PC7414            | 115   |                   |       |                            |       |
| HP10              | 120   | PC7414X1          | 115   |                   |       |                            |       |

# Inhaltsverzeichnis

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| DOLMAR Historie .....                     | 4 – 5   |
| Go Green – Der DOLMAR Umweltgedanke ..... | 6 – 7   |
| Informationen zur Akku-Technologie .....  | 8 – 11  |
| Akku- und Ladegerät-Übersicht .....       | 12 – 13 |
| Signet-Erläuterungen .....                | 14      |
| Technischer Service und Garantie .....    | 15      |

## Akku

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Einleitung Akku-Geräte .....   | 16 – 17 |
| Akku-Gartengeräte DOLMAR ..... | 18 – 29 |
| Akku-Gartengeräte Makita ..... | 30 – 43 |

## Holz

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Einleitung Kettensägen .....                                                | 44 – 45 |
| Benzin-Kettensägen .....                                                    | 46 – 54 |
| Top Handle-Kettensägen .....                                                | 55      |
| Hochentaster .....                                                          | 56 – 57 |
| Elektro-Kettensägen .....                                                   | 58 – 59 |
| Zubehör für Kettensägen (Schärfgeräte, Sägeketten, Sägeschienen etc.) ..... | 60 – 65 |
| Betriebsstoffe .....                                                        | 66 – 67 |

## Grünflächen

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Einleitung Trimmer und Motorsensen .....                                | 68 – 69   |
| 4-Takt-Technologie, Benzin-Motorsensen, Trimmer und Freischneider ..... | 70 – 75   |
| 2-Takt-Technologie, Benzin-Motorsensen und Trimmer .....                | 76 – 77   |
| Elektro-Trimmer .....                                                   | 78 – 79   |
| Zubehör für Trimmer, Motorsensen und Freischneider .....                | 80 – 82   |
| Benzin-Heckenschneider .....                                            | 83        |
| Benzin-Heckenscheren .....                                              | 84 – 85   |
| Elektro-Heckenscheren .....                                             | 86 – 87   |
| Einleitung Rasenmäher .....                                             | 88 – 89   |
| Benzin-Rasenmäher .....                                                 | 90 – 97   |
| Elektro-Rasenmäher .....                                                | 98 – 99   |
| Aufsitzrasenmäher und Rasentraktoren .....                              | 100 – 101 |
| Zubehör für Aufsitzmäher und Rasentraktoren .....                       | 102 – 103 |
| Vertikutierer und Zubehör .....                                         | 104       |
| Häcksler .....                                                          | 105       |

## Grund und Boden

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Blasgeräte und Sprühgeräte.....               | 106 – 109 |
| Einleitung Trennschleifer .....               | 110 – 111 |
| Benzin-Trennschleifer, Mikroporenfilter ..... | 112 – 116 |
| Elektro-Trennschleifer .....                  | 116       |
| Zubehör für Trennschleifer .....              | 117       |
| Trennscheiben .....                           | 118 – 119 |
| Hochdruckreiniger .....                       | 120 – 123 |
| Zubehör für Hochdruckreiniger .....           | 124       |
| Elektro-Wasserpumpen .....                    | 125       |
| Benzin-Wasserpumpen .....                     | 126 – 127 |

## Werkzeug und Kleidung

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Einleitung Forst- und Gartenzubehör .....           | 128-129   |
| Forstwerkzeuge und -zubehör .....                   | 130– 134  |
| DOLMAR Werkzeug .....                               | 135       |
| Forst- und Freizeitzubehör .....                    | 136       |
| Kinderkleidung und -spielzeug .....                 | 137       |
| Einleitung Schutzkleidung .....                     | 138 – 139 |
| Schnittschutzkleidung .....                         | 140 – 141 |
| Sicherheitsausrüstung (Schuhe, Handschuhe) .....    | 142 – 143 |
| Helmkonfigurator, Helme und Zubehör für Helme ..... | 144 – 145 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Technische Details ..... | 146 – 173 |
|--------------------------|-----------|

AKKU

HOLZ

GRÜNFLÄCHEN

GRUND & BODEN

WERKZEUG & KLEIDUNG

# Innovation aus Tradition.

| Von der weltweit ersten benzinbetriebenen

Seit der Herstellung der weltweit ersten benzinbetriebenen Motorsäge „Typ A“ durch den Ingenieur Emil Lerp 1927 hat sich DOLMAR seit dem zu einer weltweit bekannten Marke von Motorgeräten entwickelt.

Heute ist eine Vielzahl innovativer Produkte für Haus, Hof und Garten sowie GaLaBau, Land- und Forstwirtschaft der Marke DOLMAR erhältlich. Die Produkte werden in der Herstellung stets für die Anforderungen der verschiedenen Nutzer optimiert. Daher gibt es in vielen Bereichen Einsteiger-, Mittelklasse- und Profimodelle.

Um bestmögliche Beratung und Service zu gewährleisten, wird das breite DOLMAR Produktsortiment über den Fachhandel vertrieben.

DOLMAR gehört seit 1991 zur Makita Corporation, einem der weltweit führenden Hersteller für Handwerkermaschinen und zugleich einer der größten Produzenten von akkubetriebenen Werkzeugen. In Deutschland wird die Marke DOLMAR seit 1. April 2015 von der Makita Werkzeug GmbH vertrieben.



**1927**

Emil Lerp präsentiert seine erste Benzin-Motorsäge „Typ A“, die erste serienmäßig hergestellte Benzin-Motorsäge der Welt.

**1938**

Die Zweimann-Benzin-Motorsäge „Typ CL“ ist dank einer innovativen Konstruktion ihrer Zeit weit voraus und wird bis 1964 hergestellt.

**1952**

Produktionsstart der ersten Einmann-Benzin-Motorsäge DOLMAR CP.

**1957**

DOLMAR präsentiert das Modell „CF“, das erstmalig über einen lageunabhängigen Membranvergaser verfügt.

**1969**

Infolge der stark wachsenden Nachfrage bezieht DOLMAR ein neues Werk in Hamburg.

**1972**

DOLMAR entwickelt das 2-Massen-Vibrationsdämpfungssystem welches in der 122 eingesetzt wird.


**1991**

Die Makita Corporation Group übernimmt die DOLMAR GmbH und erschließt damit dem Unternehmen den Zugang zu neuen internationalen Märkten.



# Motorsäge „Typ A“ zum Vollsortiment.

## Im Wandel der Zeit



1928–1949



1950–1964



1965–1980



1981–1990



heute



### 2000

DOLMAR stellt eine neue Generation von Profi-Motorsägen mit einem bisher unerreichten Leistungsgewicht von nur 1,37 kg/kW vor.

### 2005

Mit der PS-221 TH bringt DOLMAR die leichteste Benzin-Motorsäge der Welt auf den Markt.

### 2009

DOLMAR entwickelt sich mit einem breiten Sortiment zu einem der führenden Anbieter von Forst- und Gartengeräten.

### 2011

Auf der demopark in Eisenach wird die neue PS-32 C als Einstiegsklasse in das Benzin-Motorsägen-Segment vorgestellt.

### 2013

DOLMAR bringt die PS-6100 auf den Markt, die universelle Benzin-Motorsäge zum Fällen und Entasten.

### 2014

DOLMAR bringt die neue Elektro-Motorsägen-Generation auf den Markt.

Das Akku-Sortiment wird mit dem 2x18 Volt-Programm ausgebaut.

### 2015

Die DOLMAR GmbH wird in die Makita Engineering Germany GmbH umfirmiert.

Die Marke DOLMAR wird ab April von der Makita Werkzeug GmbH in Deutschland vertrieben.

### 2017

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: DOLMAR feiert das 90-jährige Firmenjubiläum.



Ein wesentlicher Bestandteil der Makita Unternehmensphilosophie ist der Leitgedanke Go Green. Er bezeichnet den maßvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Und auch mit der Marke DOLMAR fühlt sich Makita gleichermaßen dem Umweltschutz verpflichtet.

Energiesparende Maschinenkonstruktionen, umweltverträgliche Materialien und schonende Herstellungsverfahren zeichnen die Produktion aus. Zusätzlich entwickelt Makita permanent Technologien zur Schonung von Natur und Umwelt. Als Ergebnis dieser Forschung und Entwicklung sind DOLMAR Motorgeräte besonders abgas- und geräuscharm.

## **| Mit DOLMAR in den Garten- und Forstbereich.**

Starke Leistung, flexible Einsatzbereiche und Umweltverträglichkeit – das zeichnet die DOLMAR-Produkte aus. Im Mutterkonzern Makita werden fortlaufend neue Technologien entwickelt und bestehende verbessert, so dass auch in DOLMAR-Produkten nur das Beste steckt.

### **Ganz weit vorn – die Akku-Technik**

Gerade in der Akku-Technologie setzt Makita Maßstäbe, wovon auch die Marke DOLMAR profitiert. Die Makita-Akku-Technologie ist so weit entwickelt, dass die Kraft der Akkus auch für professionelle Einsätze im Garten, in der Forstwirtschaft, bei Feuerwehr-Einsätzen, im GALA-Bau usw. eingesetzt wird.


Für DOLMAR-Produkte zeigt sich das insbesondere bei den 2 x 18 Volt Geräten, die 36 Volt Leistung erzeugen. Sie sind in der Leistung vergleichbar mit Benzin-Geräten.

### **Benzin-Kompetenz**

Die ursprüngliche Stärke der DOLMAR-Produkte liegt in den Benzin-Geräten. Kraftvolle Motoren bei Zweitakt-Kettensägen vereinfachen die Arbeit. Erweitert wird die Benzin-Kompetenz durch hauseigene MM4-Motoren (4-Takt Motoren), die besonders emissionsarm, geräuscharm und verbrauchsgünstig sind (mehr Infos auf Seite 64).

Für Arbeiten in der Höhe, z.B. mit dem Hochtaster, wird der MM4-Motor mit patentiertem Ölkreislauf verwendet. So können die Geräte lageunabhängig eingesetzt werden, ohne dass die Maschinen stoppen.

Für Umwelt, Umfeld und die Anwender unschlagbare Vorteile und einfach Freude bei der Arbeit.



# Ausgereifte Akku-Tech



**Volt-Angabe = Kraft**

## Wenn starke Leistung und maximale Bewegungsfreiheit gefragt sind, hat DOLMAR die perfekte Antwort.

Intelligente Akkutechnik vereint 2 x 18 V zu 36 V-Power.

Damit haben Sie alle Vorteile eines Akku-Geräts in der Hand und die Leistung eines Benzin- oder Kabelgerätes dazu.

Garantiert interessant: 18 V-Akkus sind frei kombinierbar. Das eröffnet jede Menge Möglichkeiten und ein großes Sparpotenzial.



**Ah-Angabe = Laufleistung**

## Auch einzeln stark: 18 Volt Li-Ion-Akkus für das perfekte Akku-Power-System.

Die 18 V Lithium-Ionen Akkus bieten starke Leistung und hohe Lebensdauer.

Die Laufleistung je Akku-Ladung wird durch die Ah-Größe (Amperestunden) bestimmt. Je höher der angegebene Wert, desto länger die Laufzeit.


## Weil nicht nur entscheidend ist, was rauskommt.

Kurze Ladezeit - dank patentierter Technik.

Das Geheimnis einer perfekten Aufladung ist die Temperatur der Akkus. Während des Ladevorgangs muss der Akku gekühlt werden. Bei Akkus aus dem Hause Makita ist das Kühlsystem von Ladegerät und Akku perfekt aufeinander abgestimmt. Die aktive Kühlung wird vom Ladegerät gestartet und durch den optimalen Aufbau innerhalb des Akkus verteilt.

Die Kühlluftführung ist so ausgelegt, dass durch den Luftstrom jede einzelne Zelle gleich gekühlt - gleich behandelt - gleich geladen wird.

Das Ladegerät kommuniziert während des Ladevorgangs permanent mit jeder Akku-Zelle und kontrolliert so laufend die aktuelle Spannung und Temperatur. Der Micro-Prozessor im Ladegerät analysiert die Daten und steuert so den jederzeit optimalen Ladevorgang. Hierdurch wird nicht nur die Ladezeit verkürzt, sondern auch die Lebensdauer des Akkus verlängert.

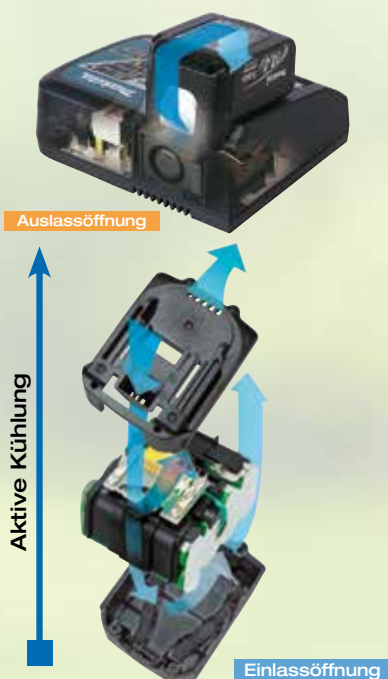



# nik für den Gala-Bau

## Nur die Ruhe.

Der Einsatz von Akku-Geräten eignet sich besonders in geräuschsensiblen Bereichen wie Schulen, Krankenhäuser, Altenheime etc. Die Lärmentwicklung ist gering, lästige Gerüche durch Abgase entfallen.



## Eine gute Quelle versiegt nicht schnell.

Lithium-Ionen-Akkus mit 1,5 bis 6,0 Ah für jede Menge Ausdauer und mit sehr kurzen Ladezeiten.



BL1815N  
18 V/1,5 Ah  
Ladezeit: 15 Min.



BL1820B  
18 V/2,0 Ah  
Ladezeit: 24 Min.



BL1830B  
18 V/3,0 Ah  
Ladezeit: 22 Min.



BL1840B  
18 V/4,0 Ah  
Ladezeit: 36 Min.



BL1850B  
18 V/5,0 Ah  
Ladezeit: 45 Min.



BL1860B  
18 V/6,0 Ah  
Ladezeit: 55 Min.




In den 2 x 18 Volt Geräten können die Akkus aus inzwischen über 320 Akku-Geräten von Makita und DOLMAR verwendet werden (siehe nächste Seite).



# DOLMAR und Makita: Das weltw

Mehr als 320 Maschinen

Durch die kompatible 18 Volt-Akku-Technologie von DOLMAR und Makita können Sie entsprechende 18 Volt-Akkus\* problemlos in die Geräte beider Marken einsetzen. Dies gilt auch für das 2 x 18 Volt-Akku-System.

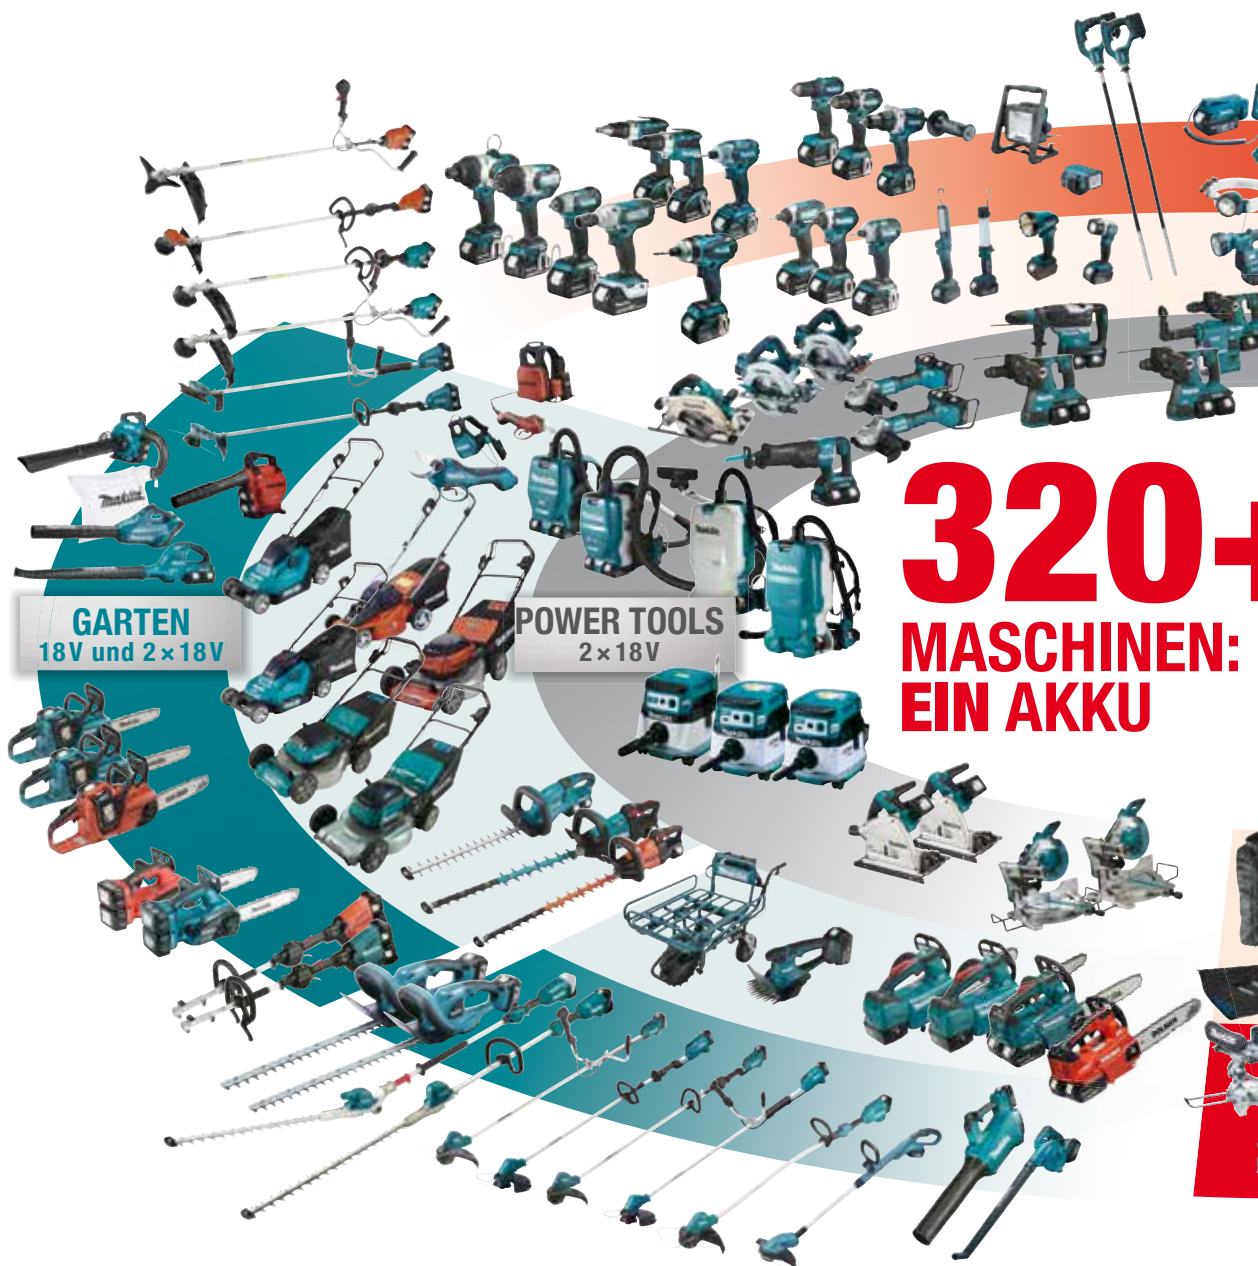


\* Gilt für DOLMAR Geräte ab 18 V / 3,0 Ah aufwärts.

[www.dolmar.de](http://www.dolmar.de)

# eit größte 18V Li-Ion Sortiment\*.


und Gartengeräte mit nur einem Akku.\*

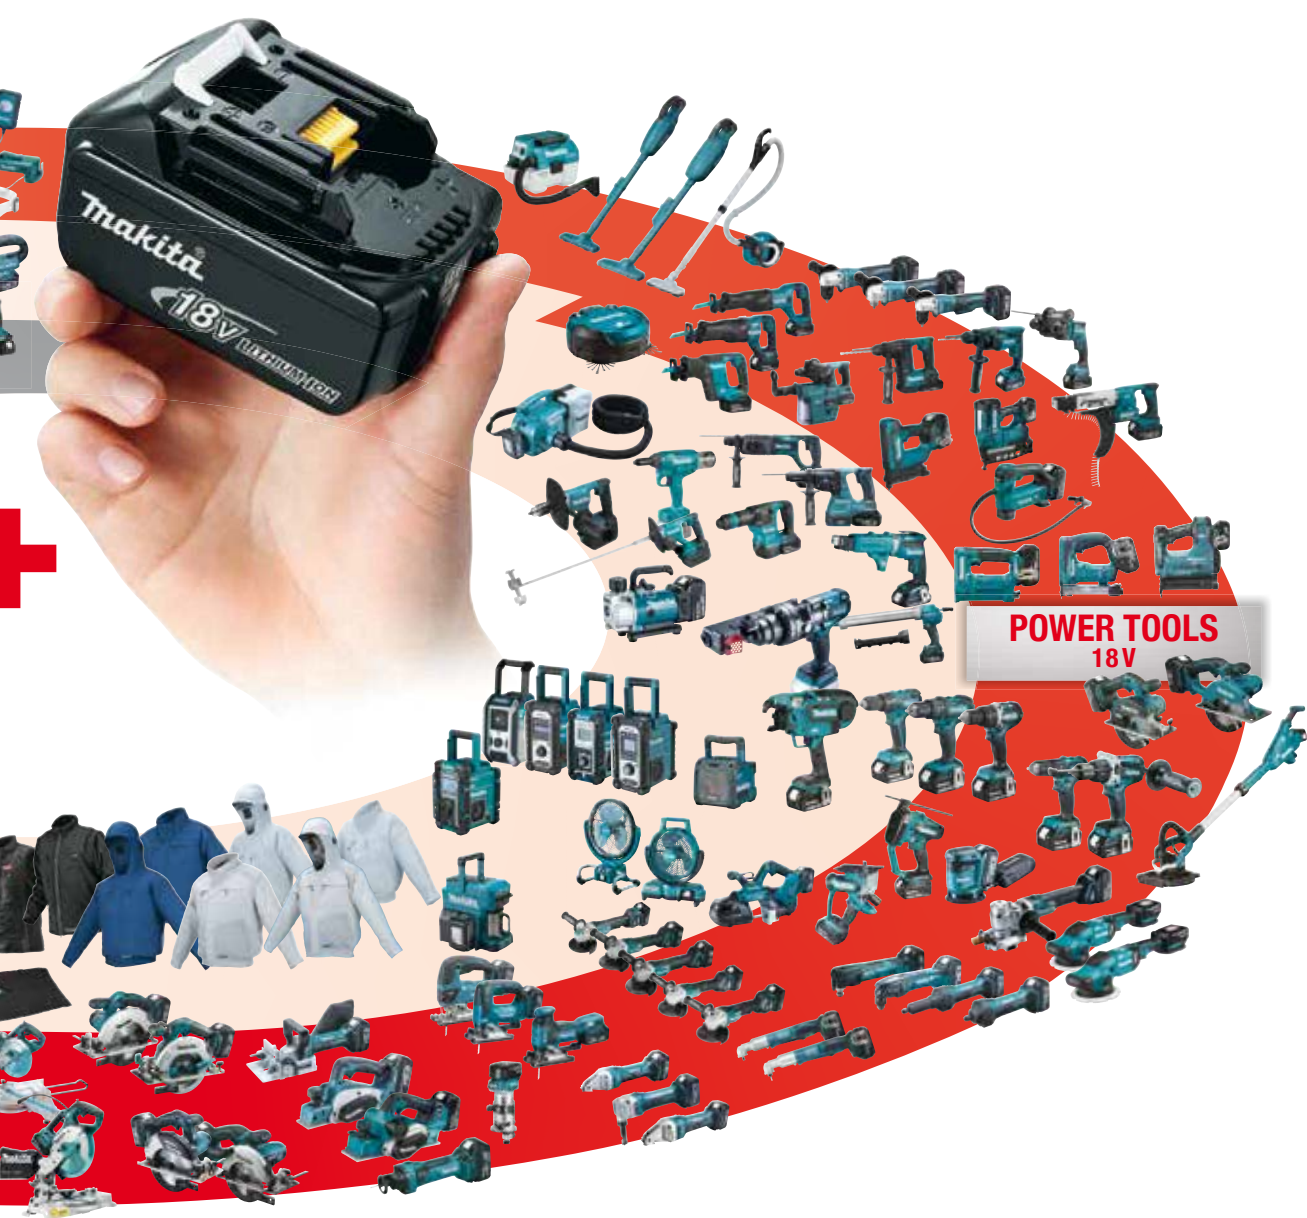

\* Stand Juni 2020. Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.

# Die richtige Power für alle Aufgaben

Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten: Entscheiden Sie selbst, zwischen 1,5 Ah, 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah , 5,0 Ah und 6,0 Ah für extra lange Laufzeiten.  
Finden Sie zudem das passende Schnellladegerät zum Aufladen der Akkus mit einfachem oder doppeltem Akku-Ladeplatz.

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | Ladezeit                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | Ladegerät DC18RC                                                                                                                                                                                                           | Doppel-Lade-gerät DC18RD                                                              | Auto-Ladegerät 12/24 V DC18SE                                                         |
|                                                                                                                                                                            | <b>Makita Akku BL1815N</b><br>18 V/1,5 Ah Li-Ion-Akku. Für alle 18 V und 2 x 18 V Geräte.<br>Artikel-Nr. <b>196235-0</b>                                        |                                                                                                                                           |    |    |
|                                                                                                                                                                            | <b>Makita Akku BL1820B</b><br>18 V/2,0 Ah Li-Ion-Akku. Für alle 18 V und 2 x 18 V Geräte.<br>Artikel-Nr. <b>197254-9</b>                                        |                                                                                                                                           |    |    |
|                                                                                                                                                                            | <b>Makita Akku BL1830B</b><br>18 V/3,0 Ah Li-Ion-Akku. Für alle 18 V und 2 x 18 V Geräte.<br>Artikel-Nr. <b>197599-5</b>                                        |                                                                                                                                           |    |    |
|                                                                                                                                                                          | <b>Makita Akku BL1840B</b><br>18 V/4,0 Ah Li-Ion-Akku. Für alle 18 V und 2 x 18 V Geräte.<br>Artikel-Nr. <b>197265-4</b>                                        |                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                          | <b>Makita Akku BL1850B</b><br>18 V/5,0 Ah Li-Ion-Akku. Für alle 18 V und 2 x 18 V Geräte.<br>Artikel-Nr. <b>197280-8</b>                                        |                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                          | <b>Makita Akku BL1860B</b><br>18 V/6,0 Ah Li-Ion-Akku. Für alle 18 V und 2 x 18 V Geräte.<br>Artikel-Nr. <b>197422-4</b>                                        |                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | <b>Makita Ladegerät DC18RC</b><br>Für alle 18 V Akkus. Zum Laden von 1 Akku.<br>Artikel-Nr. <b>195584-2</b>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nennspannung: 230 Volt</li><li>▪ Schnellladesystem</li><li>▪ Ladezeit: 22 min bei 3,0 Ah</li><li>▪ Digitale Ladezustandsanzeige</li></ul>                                          |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                           | <b>Makita Doppel-Ladegerät DC18RD</b><br>Für alle 18 V Akkus. Zum Laden von 2 Akkus gleichzeitig.<br>Ladezustandsanzeige<br>Artikel-Nr. <b>196933-6</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nennspannung: 230 Volt</li><li>▪ Schnellladesystem</li><li>▪ Ladezeit: 22 min bei 3,0 Ah</li><li>▪ Digitale Ladezustandsanzeige</li><li>▪ Zusätzlicher USB-Ladeanschluss</li></ul> |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                           | <b>Makita Auto-Ladegerät DC18SE</b><br>Für 12/24 V Spannung im Auto. Zum Laden eines 18 V-Akkus.<br>Digitale Ladezustandsanzeige<br>Artikel-Nr. <b>194621-9</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nennspannung: 230 Volt</li><li>▪ Ladezeit: 45 min bei 3,0 Ah</li></ul>                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |
|    |                                                                                                                                                                 | * Der 18 V Akku passt auf Ihr vorhandenes 18 V Akku-Gerät, wenn dieses eine gelbe Kontaktplatte und / oder ein eingepprägtes Sternchen hat.                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |

# POWER SOURCE-KIT

Schnellladegerät mit zwei, drei oder vier Akkus im MAKPAC-Systemkoffer oder Karton. Die Power Source-KITs eignen sich ideal als Starter-Set oder zur Ergänzung der bestehenden Ausrüstung. Sie profitieren davon, dass die Akkus auf alle neuen 18 V und 2 x 18 V Geräte der Marken Makita und DOLMAR passen.



**Rückentragbare  
Akku-Bank PDC01**

Art.-Nr.: 191A59-5  
Für bis zu viermal längere Laufzeit.

Weitere Informationen auf S. 43



Power Source Kit Inhalte

|  | Art.-Nr. | Verpackung      | Akku    | Ah  | Anzahl<br>Akkus | Ladegerät |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|-----|-----------------|-----------|
|                                                                                     | 197952-5 | MAKPAC<br>Gr. 1 | BL1830B | 3,0 | 2               | DC18RC    |
|                                                                                     | 197490-7 | Karton          | BL1840B | 4,0 | 2               | DC18RC    |
|                                                                                     | 197570-9 | Karton          | BL1850B | 5,0 | 2               | DC18RC    |
|                                                                                     | 199482-2 | Karton          | BL1850B | 5,0 | 2               | DC18RD    |
|                                                                                     | 198458-6 | Karton          | BL1850B | 5,0 | 3               | DC18RD    |
|                                                                                     | 199483-0 | Karton          | BL1850B | 5,0 | 4               | DC18RD    |
|                                                                                     | 199480-6 | Karton          | BL1860B | 6,0 | 2               | DC18RC    |
|                                                                                     | 199484-8 | Karton          | BL1860B | 6,0 | 2               | DC18RD    |
|                                                                                     | 199485-6 | Karton          | BL1860B | 6,0 | 4               | DC18RD    |



# Technische Erklärungen



18 Volt Akku-Leistungsklasse



Makita Original 2 x 18 Volt Akku-System.  
Erreicht mit 2 x 18 Volt Akkus die Power eines 36 Volt Gerätes.



Makita 4-Takt Motor.  
Ausgelegt für reines Benzin.  
MM4-Motoren überzeugen durch drehmomentstarken und verbrauchsgünstigen Antrieb sowie große Laufruhe und geringe Abgasemissionen.



Stratified Air Scavenging Technologie  
Scavenging Losses Rejection Technologie  
Catalytic Converter Technologie.  
  
Diese 2-Takt-Technologien, von Makita entwickelt und patentiert, kommen bei den starken DOLMAR 2-Takt-Motoren zum Einsatz. Sie sorgen für eine Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas.



Mit Benzin betriebenes Produkt (4-Takt-Motor)



Mit Benzin-Öl-Gemisch betriebenes Produkt (2-Takt-Motor)



Elektro-Motor mit Wechselstromantrieb 230 V



Bei Nichtbetätigen schaltet das Total Stop System das Gerät aus



Bürstenloser Gleichstrommotor



Mit Anti-Vibrations-System ausgestattet




Kräftechonendes Startverhalten durch EasyStart-Technologie



Lageunabhängiger 4-Takt-Motor mit ständiger Ölschmierung in allen Motorlagen



Variable Drehzahlstellung stufenlos einstellbar



MPI Technologie sorgt für einen leichten Wiederstart des Motors



Serienmäßig mit Kunststoff-Messerkopf ausgestattet




Serienmäßig mit 4-Zahn-Schlagmesser ausgestattet



Serienmäßig mit 2-Zahn-Schlagmesser ausgestattet




Serienmäßig mit Dickichtmesser ausgestattet



Serienmäßig mit steinschlagreduziertem Messer ausgestattet



Serienmäßig mit 2-Fadenkopf ausgestattet




Serienmäßig mit 1-Fadenkopf ausgestattet



Anzahl der Gänge (1, 3 oder 4 Gänge)



Geringe Geräusentwicklung. Besonders geeignet für lärmempfindliche Bereiche.



Zahnabstand in Millimeter



Größe der Trennscheibe in Zoll (12", 14" oder 16")



Lithium eXtreme Technology



Extreme Protection Technology – staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse



Automatic torque Drive Technology



Active Feedback sensing Technology



Absenkung der Drehzahl im Leerlauf für weniger Vibrationen

# DOLMAR-Service

## Service für DOLMAR-Maschinen



### Wartung und Reparatur:


Für die regelmäßige Wartung und anfallende Servicearbeiten stehen Ihnen unsere Stützpunkthändler fachmännisch zur Seite. Lassen Sie Ihre Geräte immer fachgerecht warten und reparieren. DOLMAR-Benzin-Mäher sind mit Briggs & Stratton - und Honda-Motoren ausgestattet.

### Adressen unter:

[www.dolmar.de/haendlersuche](http://www.dolmar.de/haendlersuche)  
(Kontakt > Händlersuche)

---

## Technischer Support für Gartenprodukte

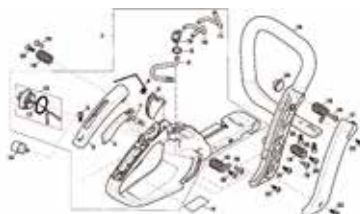

Bei einem dringendem Anliegen zu Ihren DOLMAR-Produkten ist oft ein schneller Kontakt gewünscht. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

### Kontakt:

Telefon 02102/1004-456  
E-Mail: [service.hh@makita.de](mailto:service.hh@makita.de)

---

## Erweiterte Garantie für Elektro- und Akku-Geräte sowie Li-Ion Akkus



Seit dem 01.04.2017 können Sie Ihre neuen Elektro- und Akku-Geräte zur Garantieverlängerung anmelden. Registrieren Sie hierzu Ihr Elektrowerkzeug und / oder die Li-Ion Akkus innerhalb von 4 Wochen nach Kauf online unter [www.dolmar.de/garantie](http://www.dolmar.de/garantie). Dort finden Sie auch die aktuellen Garantiebedingungen.

Für Ihr Elektrowerkzeug verlängert sich die Garantie auf 3 Jahre, für die Li-Ion Akkus auf 2 Jahre.

Weitere Infos auf unserer Website ([www.dolmar.de](http://www.dolmar.de)) und auf Facebook ([www.facebook.de/Dolmar.de](http://www.facebook.de/Dolmar.de))



# Doppelt hält besser!

| Mit der fortschrittlichen Akku-Technologie von

Das Makita 2 x 18 Volt System eignet sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. Mit dem Original-Makita-System 2 x 18 Volt werden die Anforderungen erfüllt, die bisher nur von Benzin-Geräten oder einem 36 Volt Akku erreicht wurden.

Und so funktioniert das System:

Zwei 18 Volt Akkus werden in Reihe in das passende Gartengerät eingesetzt – fertig. Den Rest übernimmt die Elektronik des 2 x 18 Volt Original-Makita-Systems. Sie wandelt die 2 x 18 Volt in 36 Volt um.



AKKU-  
TECHNOLOGIE

**Makita halten Sie deutlich länger durch.**





# Akku-Kettensägen

Top-Handle-Kettensägen sind Sägen, die aufgrund ihrer Bauweise ausschließlich von speziell geschulten Anwendern verwendet werden dürfen. Sie sind ideal geeignet für Arbeiten in luftiger Höhe, z.B. beim Einsatz von Hubkörben.



Kettengeschwindigkeit

24 m/s

Laufleistung\*\*\*

160 Schnitte  
BL1850B

## Top Handle Akku-Kettensäge AS1925Z AS1925CZ



- XPT: Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- 1/4"-Carving-Garnitur
- Leistungsstarker, bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

### Ausstattung AS1925CZ:

- Mit 1/4" Carving-Garnitur

## Top Handle Akku-Kettensäge AS4030Z



- Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Werkzeugloses Öffnen des Öldeckels möglich

Kettengeschwindigkeit

20 m/s



|                          | AS1925Z      | AS1925CZ     | AS4030Z      |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Akkuspannung             | 18 V         | 18 V         | 2 x 18 V     |
| Schienenlänge / Kette    | 25 cm   3/8" | 25 cm   1/4" | 30 cm   3/8" |
| Gewicht**                | 3,3 kg       | 3,2 kg       | 4,7 kg       |
| Ausstattung              | Best.-Nr.    | Best.-Nr.    | Best.-Nr.    |
| Ohne Akkus und Ladegerät | AS1925Z      | AS1925CZ     | AS4030Z      |

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku

\*\*\*Arbeitsleistung (circa): Schnitte (Schnitte 50 mm Zedernholz mit 90PX Sägekette unter normalen Bedingungen.)

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 150

Automatische Ölpumpe



Nur für Anwender mit  
Spezialausbildung!

### Top Handle Akku-Kettensäge

**AS3731**

**AS3731XE3**



**LXT**

**18V + 18V**

**36V**

**XPT**

- XPT: Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Kettenspannung und Kettenwechsel werkzeuglos
- Kettenbremse und Auslaufbremse für mehr Sicherheit
- Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- Einklappbare Metall-Öse für praktischen Transport am Karabinerhaken

#### Ausstattung AS3731XE3:

- Inklusive Doppel-Ladegerät und 2 Akkus 3,0 Ah

Laufleistung\*\*\*

**560** Schnitte  
2 x BL1850B

Kettengeschwindigkeit

**7,5 m/s**

BL-Motor mit  
Direktantrieb



### Akku-Kettensäge

**AS3835Z**



**LXT**

**18V + 18V**

**36V**

**BL  
MOTOR**

**XPT**

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- Feinfügig regelbare Drehzahl

Laufleistung\*\*\*

**550** Schnitte  
2 x BL1850B

Kettengeschwindigkeit

**20 m/s**

#### Geräuschniveauevergleich

Benzin-Gerät AS3835Z



=



|                                | AS3731       | AS3835Z      |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Akkuspannung                   | 2 x 18 V     | 18 V         |
| Schienenlänge / Kette          | 30 cm   3/8" | 35 cm   3/8" |
| Gewicht**                      | 4,7 kg       | 4,7 kg       |
| Ausstattung                    | Best.-Nr.    | Best.-Nr.    |
| Ohne Akkus und Ladegerät       | AS3731       | AS3835Z      |
| Mit Ladegerät, 2 x 3,0 Ah Akku | AS3731XE3    | -            |

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku



**DOLMAR**



# Akku-Trimmer

Ideal zum Bearbeiten von kleineren und größeren Flächen, zur Beet- und Wegeingrenzung und zum Beseitigen von wildwüchsigen Gras und Gestrüpp.

**Akku-Trimmer**  
**AT3725LZ**  
**AT3725AZ**

**NEU**



**LXT**

18V + 18V

→ **36V**

**BL**  
**MOTOR**


**XPT**

**ADT**

**AFT**

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- ADT - Automatische Drehzahlregulierung
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser

*Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert*

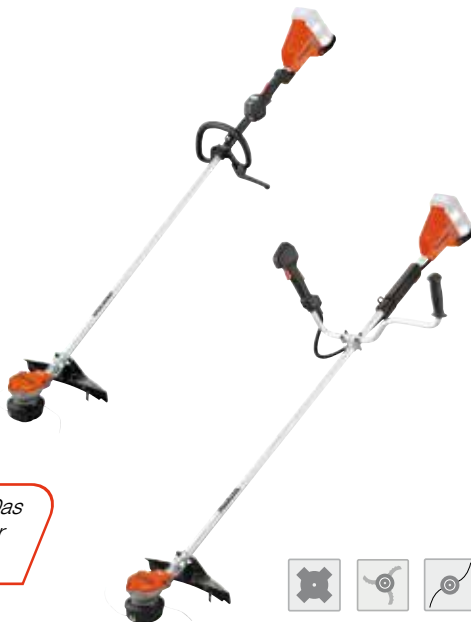

**Akku-Trimmer**  
**AT3726LZ**  
**AT3726AZ**

**NEU**



**LXT**

18V + 18V

→ **36V**

**BL**  
**MOTOR**

**XPT**

**ADT**

**AFT**

- ADT - Automatische Drehzahlregulierung
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Drehzahl in drei Stufen vorwählbar oder Automatik-Modus



*Leistungsstarker Motor mit max. 430 mm Schnittbreite*

|                          | AT3725         | AT3726         |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Akkuspannung             | 2 x 18 V       | 2 x 18 V       |
| Schnittkreis             | 350/255/230 mm | 430/255/255 mm |
| Gewicht**                | 6, 5 kg        | 6,3 kg         |
| Ausstattung              | Best.-Nr.      | Best.-Nr.      |
| Ohne Akkus und Ladegerät | AT3725LZ       | AT3726LZ       |
| Ohne Akkus und Ladegerät | AT3725AZ       | AT3726AZ       |

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku

\*\*\*Leerlauf ohne Last (circa)

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 152-155

# Akku-Rasenmäher

Die äußerst kraftvollen Akku-Rasenmäher, eignen sich dank ihrem 2 x 18 Volt Akku-System, für kleine Stadtgärten bis hinzu Großflächen im kommunalen Bereich.

## Akku-Rasenmäher AM3738



ca. 270 m<sup>2</sup>

Empfohlene Flächengröße mit 2 x BL1860B



- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- 2 in 1: Mähen, Sammeln

## Akku-Rasenmäher AM3743 AM3743XE3



Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige



- Kugelgelagerte Räder
- Randnahes Mähen durch nach innenversetzte Räder
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm

ca. 475 m<sup>2</sup>

Empfohlene Flächengröße mit 2 x BL1860B

## Akku-Rasenmäher AM3843Z AM3843PT2

NEU



- Mit Füllstandsanzeige am 50 l Grasfangsack
- 3in1 Mähen, Sammeln, Mulchen (optional)
- Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich

ca. 575 m<sup>2</sup>

Empfohlene Flächengröße mit 2 x BL1860B

Warn-LED für Akku-Kapazität



Kompaktes Staumaß

|                                | AM3738             | AM3743             | AM3843             |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 2 x 18 V           | 2 x 18 V           | 2 x 18 V           |
| Für Rasenflächen bis ca.       | 270 m <sup>2</sup> | 475 m <sup>2</sup> | 575 m <sup>2</sup> |
| Schnittbreite                  | 38 cm              | 43 cm              | 43 cm              |
| Schnitthöhen                   | 25-75 mm           | 25-75 mm           | 20-75 mm           |
| Gewicht**                      | 15,0 kg            | 18,0 kg            | 17,5 kg            |
| Ausstattung                    | Best.-Nr.          |                    | Best.-Nr.          |
| Ohne Akkus und Ladegerät       | AM3738             | AM3843             | AM3843Z            |
| Mit Ladegerät, 2 x 3,0 Ah Akku | -                  | AM3843XE3          | -                  |
| Mit Ladegerät, 2 x 5,0 Ah Akku | -                  | -                  | AM3843PT2          |

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku



# Akku-Rasenmäher

Die äußerst kraftvollen Akku-Rasenmäher, eignen sich dank ihrem 2 x 18 Volt Akku-System, für kleine Stadtgärten bis hinzu Großflächen im kommunalen Bereich.



2x 2x18V

**Akku-Rasenmäher  
AM3846Z**

**NEU**



**LXT**

18V + 18V → 36V

**SOFT  
NO LOAD**

**BL MOTOR XPT**

- Bedienpanel am Holm
- Höhenverstellung 10-fach von 20 - 100 mm
- 60 Liter Grasfangkorb
- Stahlgehäuse
- 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- Radantrieb auch ohne Mähwerk nutzbar



Mit stufenlosem Radantrieb  
2,5-5,0 km/h

**ca.  
1.900 m<sup>2</sup> /  
1.400 m<sup>2</sup>**

ohne/mit Antrieb

Empfohlene Flächengröße  
mit 2 x BL1860B

**Akku-Rasenmäher  
AM3746  
AM3746PT2**



**LXT**

18V + 18V → 36V

**SOFT  
NO LOAD**

**BL MOTOR XPT**

- 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- Mit robustem Stahldeck
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser

**ca. 1.360 m<sup>2</sup>**

Empfohlene Flächengröße  
mit 2 x BL1860B

ADT = Die Drehzahl  
des Motors wird den  
Anforderungen angepasst



Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154-155



## Akku-Rasenmäher AM3653Z

**NEU**



**LXT**

18V + 18V →

**36V**

**BL**  
MOTOR

**XPT**

**SOFT**  
NO LOAD

- Bedienpanel am Holm
- Höhenverstellung 10-fach von 20 - 100 mm
- 70 Liter Grasfangkorb
- Stahlgehäuse
- 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf



2x 2x18V

**ca. 2.300 m²**

Empfohlene Flächengröße  
mit 2 x BL1860B

AKKU

## Akku-Rasenmäher AM3753Z

**NEU**



**LXT**

18V + 18V →

**36V**

**BL**  
MOTOR

**XPT**

**SOFT**  
NO LOAD

- Bedienpanel am Holm
- Höhenverstellung 10-fach von 20 - 100 mm
- 70 Liter Grasfangkorb
- Stahlgehäuse
- 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- Radantrieb auch ohne Mähwerk nutzbar



2x 2x18V

**ca.  
2.300 m² /  
1.700 m²**

ohne/mit Antrieb

Empfohlene Flächengröße  
mit 2 x BL1860B

Mit stufenlosem Radantrieb  
2,5-5,0 km/h

|                                | AM3846                                | AM3746    | AM3653    | AM3753                                |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| Akkuspannung                   | 2 x 18 V                              | 2 x 18 V  | 2 x 18 V  | 2 x 18 V                              |
| Für Rasenflächen bis ca.       | 1.900 m²<br>(1.400 m² mit Radantrieb) | 1.360 m²  | 2.300 m²  | 2.300 m²<br>(1.700 m² mit Radantrieb) |
| Schnittbreite                  | 46 cm                                 | 46 cm     | 53 cm     | 53 cm                                 |
| Schnitthöhen                   | 20-100 mm                             | 25-75 mm  | 20-100 mm | 20-100 mm                             |
| Gewicht**                      | 39,0 kg                               | 27,6 kg   | 39,3 kg   | 42,8 kg                               |
| Ausstattung                    | Best.-Nr.                             | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr.                             |
| Ohne Akkus und Ladegerät       | AM3846Z                               | AM3746Z   | AM3653Z   | AM3753Z                               |
| Mit Ladegerät, 2 x 5,0 Ah Akku | -                                     | AM3746PT2 | -         | -                                     |

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku

**DOLMAR**



# Akku-Gebläse

Mithilfe der sehr leistungsstarken und leichten Akku-Gebläse/Sauger lässt sich das Laub problemlos beseitigen.

**Akku-Laubbläser/Sauger**  
**AG3751ZV**  
**AG3751PT2V**

**NEU**



**LXT** **10V + 10V** **36V** **BL MOTOR** **XPT**

*Inkl. Absaugset*



*Starkes Akku-Gebläse mit  
Saugfunktion*



- Als Gebläse oder Sauger mit Mulchfunktion verwendbar (Absaugset im Lieferumfang enthalten)
- Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- 3-stufige Teleskop-Langdüse mit einem Verstellbereich von 100 mm



Blasrohr teleskopierbar

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 156-157

## Akku-Gebläse AG3729



- Mit 2 Gebläsestufen
- Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt
- Langes Blasrohr für effektives Arbeiten

### Laufzeit\*\*\*

hoch niedrig  
**30 / 92**  
Min.  
2 x BL1850B



## Akku-Gebläse AG3750



- 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit
- Ermüdungsfreieres Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels

6-stufig regelbar:  
Volumen/Geschwindigkeit.

*Kraftvolles Gebläse*



### Geräuschniveauvergleich

Benzin-Gerät AG3750



### Laufzeit\*\*\*

**11-73**  
Min.  
2 x BL1850B

|                                | AG3751                  | AG3729                                   | AG3750                  |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Akkuspannung                   | 2 x 18 V                | 2 x 18 V                                 | 2 x 18 V                |
| Max. Luftvolumen***            | 0-804 m³/h              | Stufe 1 = 156 m³/h<br>Stufe 2 = 264 m³/h | 414-804 m³/h            |
| Max. Luftgeschwindigkeit       | Ø54, max. 65 m/sek      | 57/93 m/sek                              | 27-53 m/sek             |
| Gewicht**                      | 6,6 mit 2 x Akku BL1860 | 2,6 mit 2 x Akku BL1840                  | 3,9 mit 2 x Akku BL1860 |
| Ausstattung                    | Best.-Nr.               | Best.-Nr.                                | Best.-Nr.               |
| Ohne Akkus und Ladegerät       | AG3751ZV                | AG3729                                   | AG3750                  |
| Mit Ladegerät, 2 x 5,0 Ah Akku | AG3751PT2V              | -                                        | -                       |

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku

\*\*\*Leerlauf ohne Last (circa)

**DOLMAR**

# Akku-Heckenscheren

Zurückschneiden oder in Form bringen, große Flächen gleichmäßig bearbeiten oder gezielt verschönern. In unterschiedlichen Schnittlängen bieten die Akku-Heckenscheren hervorragendes Handling, damit sich Ihre Hecke von der besten Seite zeigen kann.

## Akku-Heckenscheren

AH1851Z

AH1860Z

AH1875Z



LXI

XPT

BL  
MOTOR

Laufzeit\*\*\*

230 Min.

Low speed  
mit BL1860B

Laufzeit\*\*\*

200 Min.

Low speed  
mit BL1860B

Laufzeit\*\*\*

160 Min.

Low speed  
mit BL1860B

Drehbarer Griff + Anstoßschutz

Neue Messerform sorgt für weniger  
Reibung

## Alle Modelle

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Mit Konstantelektronik
- Griff in fünf Positionen verstellbar

## Zusätzlich AH1860Z und AH1875Z:

- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material

|                          | AH1851                                    | AH1860                                    | AH1875                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Akkuspannung             | 18 V                                      | 18 V                                      | 18 V                                      |
| Schnittlänge             | 50 cm                                     | 60 cm                                     | 75 cm                                     |
| Leerlaufschlagzahl       | 0-2.000/0-3.600/0-4.400 min <sup>-1</sup> | 0-2.000/0-3.600/0-4.400 min <sup>-1</sup> | 0-2.000/0-3.600/0-4.400 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht**                | 4,3 kg                                    | 4,5 kg                                    | 4,8 kg                                    |
| Ausstattung              | Best.-Nr.                                 | Best.-Nr.                                 | Best.-Nr.                                 |
| Ohne Akkus und Ladegerät | AH1851Z                                   | AH1860Z                                   | AH1875Z                                   |

\*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku

\*\*\*Leerlauf ohne Last (circa)

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 146-147

# Akku-Astscheren

## Akku-Astscherer

**AR3733**

**AR3733XE3**



**LXT** **18v + 18v** **36v** **XPT**

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Einstellbare Messeröffnung
- Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- Mit Sicherheitseinschaltsperr

Schnittleistung\*\*\*

**71.000 Schnitte**

2 x BL1850B



## Extra geschärfte Klinge sorgt für feine und glatte Schnitte

- Obermesser ist geformt für geringen Schnittwiderstand.
- Scharfe Kanten.
- Hohe Standfestigkeit der Klingen durch Verwendung von speziellem Material.

Max. Aststärke 33 mm

### AR3733

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Akkuspannung                     | 2 x 18 V  |
| Max. Aststärke 2-stufig          | 25/33 mm  |
| Gewicht Schere                   | 0,82 kg   |
| Gewicht inkl. Akkus** & Rucksack | 3,8 kg    |
| Ausstattung                      | Best.-Nr. |
| Ohne Akkus und Ladegerät         | AR3733    |
| Mit Ladegerät, 2 x 3,0 Ah Akku   | AR3733XE3 |

## Zubehörtipp

### Für dünne Zweige

Obermesser: 199170-1 und  
Untermesser: 199171-9  
(266183-8 Innensechskantschraube M3x6 und  
251573-8 Ansatzschraube M8 erforderlich)

### Für harte Zweige

Obermesser: 199168-8 und  
Untermesser: 199169-6

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 164

XE3 = inkl. Doppel-Schnellladegerät DC18RD + 2 Akkus BL1830B

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku

\*\*\*Beim Schneiden von Weinstock ø 15 mm

**DOLMAR**





# Akku-Multifunktionsantrieb

Eine Maschine, unzählige Anwendungsmöglichkeiten.  
Die vielen verschiedenen Aufsätze können werkzeuglos ausgewechselt werden und sorgen somit für maximale Flexibilität.

## Akku-Multifunktionsantrieb AC3611



| Laufzeit***<br>Fadenkopf |        |         |
|--------------------------|--------|---------|
| hoch                     | mittel | niedrig |
| 21                       | 35     | 97      |
| Min.                     |        |         |
| 2 x BL1850B              |        |         |

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

| AC3611                   |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Akkuspannung             | 2 x 18 V                  |
| Leerlaufdrehzahl         | 0-9.700 min <sup>-1</sup> |
| Abmessung (LxWxH)        | 1.011x320x216 mm          |
| Gewicht**                | 4,7 kg                    |
| Ausstattung              | Best.-Nr.                 |
| Ohne Akkus und Ladegerät | AC3611                    |



Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 164-165  
\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku, ohne Aufsatz  
\*\*\*Leerlauf ohne Last (circa)

KOMPATIBEL MIT

AC3611

CS2464C  
S. 74

AKKU

SENSENAUFSATZ  
BCAC




Für Fadenkopf und Messer  
Bestell-Nr.: 195893-9

KETTENSÄGENAUFSATZ  
PSCS1



Schnittlänge 25 cm  
Bestell-Nr.: 199930-1

HECKENSCHERENAUFsatz  
HTCS

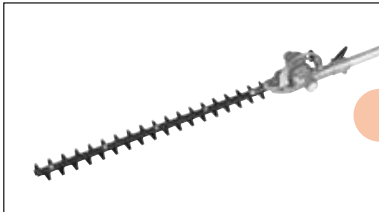

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar  
Bestell-Nr.: 195702-2

HECKENSCHERENAUFsatz  
HTCS1



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar  
Bestell-Nr.: 196345-3

HECKENSCHERENAUFsatz  
HTCS2



Schnittlänge 49 cm  
Bestell-Nr.: 197750-7

BODENSCHNEIDAUFsatz  
HTCS3



Schnittlänge 25 cm  
Bestell-Nr.: 198068-9

RASENKANTENAUFsatz  
PECS



Bestell-Nr.: 196756-2

SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM  
SECS



Bestell-Nr.: 196035-8

KULTIVATORAUFsatz  
MCCS



Kultivierungsbreite 16 cm  
Bestell-Nr.: 195717-9

KULTIVATORAUFsatz  
MCCS1



Kultivierungsbreite 22 cm  
Bestell-Nr.: 199197-1

KEHRBÜRSTENAUFsatz  
MBCS



Bürstenbreite 60 cm  
Bestell-Nr.: 199335-5

KEHRWALZENAUFsatz  
MWCS



Besentrimmerbreite 59 cm  
Bestell-Nr.: 199356-7

DOLMAR

# Ergänzende Makita Maschinen

Große Power zeichnet auch das 18 V und 2 x 18 V Sortiment von Makita aus. Mit dem Schnellladegerät von Makita können die Akkus so schnell wieder aufgeladen werden, dass man quasi pausenlos arbeiten kann.

## Akku-Rasentrimmer

DUR181Z / DUR181RF

18 V • 7.800 min<sup>-1</sup>

**LXI XPT**

- + Teleskopierbarer Schaft mit einem Verstellbereich von 180 mm
- + Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- + Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden

*Leicht und handlich für  
Ausputzarbeiten*



## Akku-Rasentrimmer

DUR189RF

18 V • 3.500 – 6.000 min<sup>-1</sup>

*Ergonomischer  
Teleskopschaft*



**LXI BL MOTOR ADT XPT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- + Einfaches Handling an schwer zugänglichen Stellen durch kurzen, ergonomisch geformten Teleskopschaft
- + ADT - Automatische Drehzahlregulierung

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 165-171

Akku-Rasentrimmer

DUR190LZX3 / DUR190UZX3

18 V • 3.500-6.000 min<sup>-1</sup> • 230/255/300 mm



Automatische  
Drehzahlsteuerung

**LXI BL MOTOR XPT ADT AFT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- + Elektrische Motorbremse
- + ADT - Automatische Drehzahlregulierung

AKKU

Akku-Rasentrimmer

DUR191LZX3 / DUR191UZX3

18 V • 3.500-6.000 min<sup>-1</sup> • 230/255/300 mm



Automatische  
Drehzahlsteuerung

**LXI BL MOTOR XPT ADT AFT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- + Elektrische Motorbremse
- + ADT - Automatische Drehzahlregulierung

|                                | DUR181                 | DUR189                        | DUR190L                       | DUR190U                       | DUR191L                       | DUR191U                       |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nennspannung                   | 18 V                   | 18 V                          | 18 V                          | 18 V                          | 18 V                          | 18 V                          |
| Leerlaufdrehzahl               | 7800 min <sup>-1</sup> | 4.000-6.000 min <sup>-1</sup> | 3.500-6.000 min <sup>-1</sup> | 3.500-6.000 min <sup>-1</sup> | 3.500-6.000 min <sup>-1</sup> | 3.500-6.000 min <sup>-1</sup> |
| Schneidtechnik (serienmäßig)   | 1-Faden                | 2-Faden                       | 2-Faden                       | 2-Faden                       | 2-Faden                       | 2-Faden                       |
| Schnittkreis (Durchmesser)     | 260 mm                 | 300 mm                        | 300 mm                        | 300 mm                        | 300 mm                        | 300 mm                        |
| Gewicht**                      | 3,1 kg                 | 3,3 kg                        | 3,2 kg                        | 3,4 kg                        | 3,5 kg                        | 3,7 kg                        |
| Ausstattung                    | Best.-Nr.              | Best.-Nr.                     | Best.-Nr.                     | Best.-Nr.                     | Best.-Nr.                     | Best.-Nr.                     |
| Ohne Akkus und Ladegerät       | DUR181Z                | -                             | DUR190LZX3                    | DUR190UZX3                    | DUR191LZX3                    | DUR190LZX3                    |
| Mit Ladegerät, 1 x 3,0 Ah Akku | DUR181RF               | DUR189RF                      | -                             | -                             | -                             | -                             |

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku



# Ergänzende Makita Maschinen

Große Power zeichnet auch das 18 V und 2 x 18 V Sortiment von Makita aus. Mit dem Schnellladegerät von Makita können die Akkus so schnell wieder aufgeladen werden, dass man quasi pausenlos arbeiten kann.

## Akku-Heckenschere

DUH523Z / DUH523RF

18 V • 52 cm • 15 mm

**LXT**

- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse
- + Leicht und handlich

*Handlich & vibrationsarm*



## Akku-Heckenschere

DUH502Z

18 V • 50 cm • 21,5 mm

## Akku-Heckenschere

DUH601Z

18 V • 60 cm • 23,5 mm

## Akku-Heckenschere

DUH751Z

18 V • 75 cm • 23,5 mm

*Drehbarer Griff + Anstoßschutz*



**LXT BL MOTOR**

### Alle Modelle

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- + Mit Konstantelektronik

*Neue Messerform sorgt für weniger Reibung*

### Zusätzlich DUH601Z und DUH751Z:

- + Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 165-171



Akku-Grasschere

DUM604ZX / DUM604RFX

18 V • 2.500 min<sup>-1</sup> • 160 mm



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
- + Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)



ZUBEHÖRTIPP

1 m Griffverlängerung mit Rollen,  
zum angenehmen Arbeiten im Stehen.

Art. Nr.: 198486-1



|                                | DUH523                    | DUH502                                        | DUH601                                        | DUH751                                        | DUM604                        |                         |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Nennspannung                   | 18 V                      | 18 V                                          | 18 V                                          | 18 V                                          | Nennspannung                  | 18 V                    |
| Schnittlänge                   | 52 cm                     | 50 cm                                         | 60 cm                                         | 75 cm                                         | Schnittbreite<br>Grasschere   | 16 cm                   |
| Schnittstärke max.             | 15 mm                     | 21,5 mm                                       | 23,5 mm                                       | 23,5 mm                                       | Schnittlänge<br>Strauchschere | 20 mm                   |
| Leeraufhubzahl                 | 0-1.350 min <sup>-1</sup> | 0-2.000/0-3.600/<br>0-4.400 min <sup>-1</sup> | 0-2.000/0-3.600/<br>0-4.400 min <sup>-1</sup> | 0-2.000/0-3.600/<br>0-4.400 min <sup>-1</sup> | Leeraufhubzahl                | 2.500 min <sup>-1</sup> |
|                                |                           |                                               |                                               |                                               | Schnitthöhe                   | 10/20/30 mm             |
| Gewicht**                      | 3,4 kg                    | 4,3 kg                                        | 4,5 kg                                        | 4,8 kg                                        | Gewicht**                     | 1,8 kg                  |
| Ausstattung                    | Best.-Nr.                 | Best.-Nr.                                     | Best.-Nr.                                     | Best.-Nr.                                     |                               | Best.-Nr.               |
| Ohne Akkus und Ladegerät       | DUH523Z                   | DUH502Z                                       | DUH601Z                                       | DUH751Z                                       |                               | DUM604ZX                |
| Mit Ladegerät, 1 x 3,0 Ah Akku | DUH523RF                  | -                                             | -                                             | -                                             |                               | DUM604RFX               |

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku

# Ergänzende Makita Maschinen

Große Power zeichnet auch das 18 V und 2 x 18 V Sortiment von Makita aus. Mit dem Schnellladegerät von Makita können die Akkus so schnell wieder aufgeladen werden, dass man quasi pausenlos arbeiten kann.

## Akku-Heckenschneider

DUN500WZ

18 V • 50 cm • 23,5 mm

**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Weniger Reibung der Klingen: Erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

*Neue Messerform sorgt für weniger Reibung*

*Scherblatt für den Transport um 180° einklappbar*

**NEU**



Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 165-171

Akku-Heckenschneider

DUN600LZ

18 V • 60 cm • 23,5 mm



- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Weniger Reibung der Klingen: Erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

NEU



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung



|                          | DUN500W                                     | DUN600L                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nennspannung             | 18 V                                        | 18 V                                        |
| Schnittlänge             | 50 cm                                       | 60 cm                                       |
| Schnittstärke max        | 23,5 mm                                     | 23,5 mm                                     |
| Leeraufhubzahl           | 0-2.200/ 0-3.600/ 0-4.400 min <sup>-1</sup> | 0-2.200/ 0-3.600/ 0-4.400 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht**                | 4,3 kg                                      | 4,1 kg                                      |
| Ausstattung              | Best.-Nr.                                   | Best.-Nr.                                   |
| Ohne Akkus und Ladegerät | DUN500WZ                                    | DUN600LZ                                    |

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku

# Ergänzende Makita Maschinen

Große Power zeichnet auch das 18 V und 2 x 18 V Sortiment von Makita aus. Mit dem Schnellladegerät von Makita können die Akkus so schnell wieder aufgeladen werden, dass man quasi pausenlos arbeiten kann.

## Akku-Kettensäge

DUC122Z / DUC122RTE

18 V • 5 m/s • 11,5 cm



Kurze Bauform

Nur zugelassen  
für gewerbliche  
Anwender mit  
Spezialausbildung

**LXT**

- + Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- + Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

## Akku-Kettensäge

DUC254CZ / DUC254Z

18 V • 24 m/s • 25 cm



Kettengeschwindigkeit  
24 m/s

**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR

- + Top-Handle-Akku-Kettensäge, nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung
- + Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

### Zusätzlich DUC254CZ

- + 1/4"-Carving-Garnitur

Nur zugelassen  
für gewerbliche  
Anwender mit  
Spezialausbildung

Boost-Modus

|                                | DUC122         | DUC254         | DUC254C        |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nennspannung                   | 18 V           | 18 V           | 18 V           |
| Kettengeschwindigkeit          | 5 m/sek        | 5 m/sek        | 5 m/sek        |
| Schienenlänge / Kette          | 11,5 cm / 1/4" | 11,5 cm / 3/8" | 11,5 cm / 1/4" |
| Gewicht**                      | 2,6 kg         | 2,6 kg         | 2,6 kg         |
| Ausstattung                    | Best.-Nr.      | Best.-Nr.      | Best.-Nr.      |
| Ohne Akkus und Ladegerät       | DUC122Z        | DUC254Z        | DUC254CZ       |
| Mit Ladegerät, 2 x 5,0 Ah Akku | DUC122RTE      | -              | -              |

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 165-171

**Akku-Gebläse**  
DUB184Z / DUB184RF  
18 V • 780 m³/h • 52,1 m/s

*Leistungsstarkes  
handliches 18 V  
Gebläse*



**LXT BL MOTOR XPT**

- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- + Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen
- + Hohe Luftgeschwindigkeit und Luftmenge

| DUB184                         |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nennspannung                   | 18 V                       |
| Leerlaufdrehzahl               | 0-18.000 min <sup>-1</sup> |
| Luftvolumen                    | 0-780 m³/h                 |
| Luftgeschwindigkeit            | 52,1 m/sek                 |
| Gewicht**                      | 3,0 kg                     |
| Ausstattung                    | Best.-Nr.                  |
| Ohne Akkus und Ladegerät       | DUB184Z                    |
| Mit Ladegerät, 1 x 3,0 Ah Akku | DUB184RF                   |

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku



# Ergänzende Makita Maschinen

Große Power zeichnet auch das 18 V und 2 x 18 V Sortiment von Makita aus. Mit dem Schnellladegerät von Makita können die Akkus so schnell wieder aufgeladen werden, dass man quasi pausenlos arbeiten kann.

## Akku-Rührgerät

DUT130Z

18 V • 165 mm • M12/M14



Leistungsstark und  
universell einsetzbar

**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR

- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

## Akku-Rührgerät

DUT131Z

18 V • 165 mm • 1,5-13 mm



Leistungsstark und  
universell einsetzbar

**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR

- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

|                          | DUT130        | DUT131               |
|--------------------------|---------------|----------------------|
| Nennspannung             | 18 V          | 18 V                 |
| Aufnahme                 | M14           | Bohrfutter 1,5-13 mm |
| Drehzahlstufe 1          | 0-350 min/1   | 0-350 min/1          |
| Drehzahlstufe 2          | 0-1.300 min/1 | 0-1.300 min/1        |
| max. Rührerdurchmesser   | 165 mm        | 165 mm               |
| Gewicht**                | 2,8 kg        | 3,0 kg               |
| Ausstattung              | Best.-Nr.     | Best.-Nr.            |
| Ohne Akkus und Ladegerät | DUT130Z       | DUT131Z              |

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 165-171

### Akku-Betonverdichter

DVR450Z / DVR450RTE  
18 V • 1.200 mm • 13.000 min<sup>-1</sup>



- + Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt
- + Ringförmiges Gehäuse erlaubt vielfältige Greifvarianten

### Akku-Recipsäge

DJR183Z / DJR183RT1J  
18 V • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 13 mm



- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- + Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling
- + Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts

Werkzeugloser  
Sägeblattwechsel

### Akku-Recipsäge

DJR360ZK  
2 x 18 V • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm



Werkzeugloser  
Sägeblattwechsel



- + Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- + Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

|                                | DVR450                   |
|--------------------------------|--------------------------|
| Nennspannung                   | 18 V                     |
| Schwingungen pro Minute        | 13.000 min <sup>-1</sup> |
| Durchmesser Vibrator           | 25 mm                    |
| Länge flexibler Gummischlauch  | 120 cm                   |
| Gewicht**                      | 3,5 kg                   |
| Ausstattung                    | Best.-Nr.                |
| Ohne Akkus und Ladegerät       | DVR450Z                  |
| Mit Ladegerät, 2 x 5,0 Ah Akku | DVR450RTE                |

|                                | DJR183                    | DJR360                    |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nennspannung                   | 18 V                      | 18 V                      |
| Schnittleistung Rohr           | 50 mm                     | 130 mm                    |
| Schnittleistung Holz           | 50 mm                     | 255 mm                    |
| Hubhöhe                        | 13 mm                     | 32 mm                     |
| Leerlaufhubzahl                | 0-3.000 min <sup>-1</sup> | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht                        | 1,7 kg                    | 4,7 kg                    |
| Ausstattung                    | Best.-Nr.                 | Best.-Nr.                 |
| Ohne Akkus und Ladegerät       | DJR183Z                   | DJR360ZK                  |
| Mit Ladegerät, 1 x 5,0 Ah Akku | DJR183RT1J                | -                         |

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku

# Ergänzende Makita Maschinen

Große Power zeichnet auch das 18 V und 2 x 18 V Sortiment von Makita aus. Mit dem Schnellladegerät von Makita können die Akkus so schnell wieder aufgeladen werden, dass man quasi pausenlos arbeiten kann.

## Akku-Winkelschleifer

DGA511Z / DGA511RTJ

18 V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>



## Akku-Winkelschleifer

DGA513Z / DGA513RTJ

18 V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>



**LXT** **BL** **AFT** **ADT** **XPT**

- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

**LXT** **BL** **AFT** **ADT** **XPT**

- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- + Mit Motorbremse

|                                | DGA511                        | DGA513                        | DGA514                        | DGA900                    |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                          | 18 V                          | 18 V                          | 2 x 18 V                  |
| Scheibendurchmesser            | 125 mm                        | 125 mm                        | 125 mm                        | 230 mm                    |
| Leerlaufdrehzahl               | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | 0-6.000 min <sup>-1</sup> |
| Motorbremse                    | Nein                          | Ja                            | Ja                            | Ja                        |
| Gewicht**                      | 3,0 kg                        | 3,0 kg                        | 3,0 kg                        | 8,0 kg                    |
| Ausstattung                    | Best.-Nr.                     | Best.-Nr.                     | Best.-Nr.                     | Best.-Nr.                 |
| Ohne Akkus und Ladegerät       | DGA511Z                       | DGA513Z                       | DGA514ZJU1                    | DGA900ZKX2                |
| Mit Ladegerät, 2 x 5,0 Ah Akku | DGA511RTJ                     | DGA513RTJ                     | -                             | -                         |

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 165-171

## Akku-Winkelschleifer

DGA514ZJU1

18 V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

**AWS**



**LXT BL MOTOR AFT ADT XPT AWS**

- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- + Mit Motorbremse und Absaughaube

## Akku-Winkelschleifer

DGA900ZKX2

2 x 18 V • 230 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>



**Scheibendurchmesser  
max. 230 mm**

**LXT BL MOTOR AFT ADT**

- + ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Mit Motorbremse

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku

**DOLMAR**

# Ergänzende Makita Maschinen

Große Power zeichnet auch das 18 V und 2 x 18 V Sortiment von Makita aus. Mit dem Schnellladegerät von Makita können die Akkus so schnell wieder aufgeladen werden, dass man quasi pausenlos arbeiten kann.

## Akku-Schubkarre

DCU180Z

18 V • 130 kg • 0-3,5 km/h



*Hohe Reichweite durch  
Reserve-Akku-Schacht*

**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR

- + Ideal für Baustellen oder im Garten- und Landschaftsbau
- + 2 Geschwindigkeiten vorwärts und 1 rückwärts
- + Für große Transportgüter können die seitlichen Begrenzungen am Rohrrahmen demontiert werden
- + Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- + Rohrrahmen (199009-8) und Transportwanne (199008-0) im Sonderzubehör separat erhältlich

## Rohrrahmen

Art.-Nr.: 199009-8



- + Eignet sich besonders für Baumstämme und Baustoffsäcke

## Transportwanne

Art.-Nr.: 199008-0



- + Einfache Entleerung durch Schüttfunktion

## Stützräder

Art.-Nr.: 191A01-6



- + 3-stufige Reifenhöhenverstellung - 20 mm / 45 mm / 100 mm
- + Erhöht die Stabilität der Schubkarre beim Tragen von Lasten

| DCU180                    |                |
|---------------------------|----------------|
| max. Traglast             | 130 kg         |
| Geschwindigkeit vorwärts  | 0/1,5/3,5 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 0/1,0 km/h     |
| max. Steigungswinkel      | 12°            |
| Gewicht**                 | 39,3-44,8 kg   |
| Ausstattung               | Best.-Nr.      |
| Ohne Akkus und Ladegerät  | DCU180Z        |

\*\*Gewicht inkl. schwerstem Akku  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 165-171

# PDC01

## Rückentragbare Akku-Bank 4 x 18 V



Art.-Nr.: 191A59-5

- + Passend für 18 V und 2 x 18 V Maschinen
- + Platz für vier 18 V Li-Ion Akkus
- + Bis zu 24 Ah mit 18 V Maschinen (4 x BL1860B)
- + Bis zu 12 Ah mit 2 x 18 V Maschinen (4 x BL1860B)

### Kompatibel mit:

Allen Akku-Gartengeräten außer:  
Akku-Rasenmäher, Akku-Astschere und Akku-Schubkarre.



**Neben Akku-Gartengeräten sind auch weitere Power Tools kompatibel  
s. Maschinen Katalog 2020**



#### 18 V

Winkelschleifer  
DGA511, DGA513, DGA514, DGA515,  
DGA517  
Bohr-/Kombihammer  
DHR171, DHR182, DHR243  
ReciProsägen  
DJR183, DJR186, DJR187, DJR188

#### 2 x 18 V

Winkelbohrmaschine  
DDA460  
Bohr-/Kombihammer  
DHR400  
Reciprosägen  
DJR360

**DOLMAR**





N  
L  
O  
H

# Positive Kettenreak

| Mit den Kettensägen von DOLMAR ha

Durch das Zusammenspiel von herausragenden Leistungsdaten und perfektem Handling geht mit DOLMAR-Kettensägen die tägliche Arbeit in Wald und Forst besonders effizient und kräfteschonend von der Hand.



**tion!**

**ben Sie auch bei schweren Einsätzen leichtes Spiel.**



# Benzin-Kettensägen für private Einsätze

Die Einstiegsklasse der Benzin-Kettensägen von DOLMAR. Ideal zum Sägen von Kaminholz oder Entasten von Bäumen. Mit vielen technischen Merkmalen professioneller Kettensägen ausgestattet, eignen sie sich für vielfältige Aufgaben im heimischen Garten.



**Benzin-Kettensägen**  
**PS32C** (Abb.)  
**PS32CTLC**

Benzin-Motor  
2-Takt

Easy  
Start

MPI  
MAXIMUM  
POWER  
PERFORMANCE

2st

**Beide Modelle:**

- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Serienmäßige Metallzackenleiste hilft bei Abläng- und Fällarbeiten
- Seitlicher Kettenspanner für schnelles und bequemes Spannen der Sägekette
- Ablängmarkierung am hinteren Handgriff für einfaches und schnelles Maßnahmen

**Zusatzausstattung PS32CTLC und PS35CTLC:**

- Werkzeugloser Kettenspanner für Montage und Spannen der Sägekette ohne Werkzeug (nicht nachrüstbar)



**TLC:** Werkzeugloser Kettenspanner für Montage und Spannen der Sägekette ohne Werkzeug.



**EasyStart:** Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



**Touch&Stop:** Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.

**Motorwartungs-Set PS32/PS35**



Motorwartungs-Set für PS32 und PS35 bestehend aus

- Benzinfilter
- Zündkerze
- Nylon-Luftfilter

**199469-4**

|                       | PS32C          | PS32CTLC       | PS35C         | PS35CTLC      |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Hubraum               | 32,0 cm³       | 32,0 cm³       | 35,0 cm³      | 35,0 cm³      |
| Leistung              | 1,35 kW/1,8 PS | 1,35 kW/1,8 PS | 1,7 kW/2,3 PS | 1,7 kW/2,3 PS |
| Gewicht**             | 4,1 kg         | 4,2 kg         | 4,4 kg        | 4,5 kg        |
| Schienenlänge / Kette | Best.-Nr.      | Best.-Nr.      | Best.-Nr.     | Best.-Nr.     |
| 35 cm 3/8"            | PS32C-35       | PS32CTLC-35-   | PS35C-35      | PS35CTLC-35   |
| 40 cm 3/8"            | PS32C-40       | PS32CTLC-40    | PS35C-40      | -             |

C = Katalysator, TLC = werkzeugloser Kettenspanner

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 148-151



Die idealen Kettensägen  
für den heimischen  
Garten

### Benzin-Kettensägen

PS35C (Abb.)

PS35CTLC



HOLZ



**Metall-Kettenölpumpe** mit einstellbarer Fördermenge.



Außen liegendes **Kettenrad** für unkomplizierte und einfache Kettenmontage.



**Fliehkraftkupplung** in Profiqualität für gute Kraftübertragung auf die Sägekette.



**Starthilfe Primer:** Starthilfe durch manuelle Kraftstoffpumpe. Motor springt mit wenigen Zügen an.

### Benzin-Kettensägen

PS32CA35X

PS35CTB40X (mit werkzeugloser Kettenspannung)



Beide Benzin-Kettensägen inkl.

- Zusatz-Sägekette
- Kettenöl (mineralisch), 1 l
- 2-Takt-Öl, 0,1 l

|                       | PS32CA35X      | PS35CTB40X    |
|-----------------------|----------------|---------------|
| Hubraum               | 32,0 cm³       | 35,0 cm³      |
| Leistung              | 1,35 kW/1,8 PS | 1,7 kW/2,3 PS |
| Gewicht**             | 4,1 kg         | 4,5 kg        |
| Schienenlänge / Kette | Best.-Nr.      | Best.-Nr.     |
| 35 cm 3/8"            | PS32CA35X      | -             |
| 40 cm 3/8"            | -              | PS35CTB40X    |




C = Katalysator, TLC = werkzeugloser Kettenspanner


\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 148-151



# Benzin-Kettensägen für anspruchsvolle Privatanwender und Semi-Profis

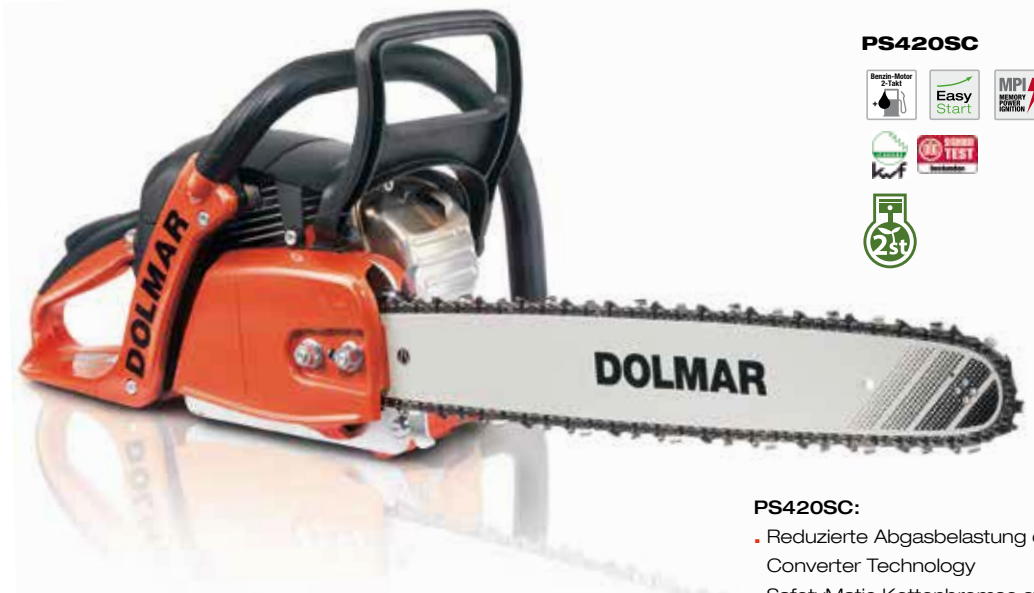

PS420SC



PS420SC-38X:

Mit Transportkoffer,  
Ersatzkette, Kettenöl,  
Feile, Feilenhalter,  
2-Takt-Motoröl



PS420SC:

- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Unkomplizierte Luftfilterwartung ohne Werkzeug
- Seitlicher Kettenspanner für schnelles und bequemes Spannen der Sägekette

## Motorwartungs-Set Nylonfilter

Motorwartungs-Set für PS420 bestehend aus

- Benzinfilter
- Zündkerze
- Nylon-Luftfilter

199470-9



|                       | PS420SC              | PS420SC-38X          |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Hubraum               | 42,4 cm <sup>3</sup> | 42,4 cm <sup>3</sup> |
| Leistung              | 2,2 kW/3,0 PS        | 2,2 kW/3,0 PS        |
| Gewicht**             | 4,9 kg               | 4,9 kg               |
| Schienenlänge / Kette | Best.-Nr.            | Best.-Nr.            |
| 38 cm .325"           | PS420SC-38325        | PS420SC-38X          |
| 45 cm .325"           | PS420SC-45           | -                    |

C = Katalysator, S = Variante mit höherer Motorleistung

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 148-151

Für semi-professionelle Einsätze empfehlen sich die benutzerfreundlichen Benzin-Kettensägen PS352 und PS420SC von DOLMAR. Sie zeichnen sich durch zahlreiche Merkmale einer Profi-Säge aus und sind zudem angenehm im Handling. Für höhere Anforderungen steht die handliche und leistungsstarke PS550 zur Verfügung.



PS352



**Easy Start:**  
Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



**Touch&Stop:**  
Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes



Zwei solide Schienenbolzen mit verliersicheren Muttern

**PS352:**

- Wirkungsvolle Luftfilter-Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel im Ansaugkanal
- Versenkt angeordnete Primerpumpe für leichten Start nach der Betankung
- Sommer / Winterbetrieb für zuverlässige Funktion, auch an kalten Tagen
- Werkzeuglose Luftfilterwartung
- SafetyMatic Kettenbremse mit Indikator - die Einstellung der Kettenbremse ist klar erkennbar
- Vibrationsarm durch Stahlfeder-Dämpfung
- Serienmäßige Metallzackenleiste hilft beim Ablängen von Stämmen
- Fliehkraftkupplung in Profiqualität für gute Kraftübertragung auf die Sägekette
- Metall-Kettenölpumpe mit 3-stufig einstellbarer Fördermenge

PS352

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Hubraum               | 35,2 cm <sup>3</sup> |
| Leistung              | 1,7 kW/2,3 PS        |
| Gewicht**             | 4,2 kg               |
| Schienenlänge / Kette | Best.-Nr.            |
| 35 cm 3/8"            | PS352-35             |
| 40 cm 3/8"            | PS352-40             |

**Motorwartungs-Set PS352**

Motorwartungs-Set für PS352 bestehend aus

- Benzinfilter
- Zündkerze
- Nylon-Luftfilter

**199468-6**







- Kraftvoller und drehmomentstarker Motor für Arbeiten im mittleren Holz
- Hohe Drehzahlen und rasante Beschleunigung für zügiges Entasten
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Einhebelbedienung mit automatischer Halbgasposition für einfache und bequeme Bedienung
- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology
- Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Große Metall-Zackenleiste für besten Halt im Holz



**EasyStart:** Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



**Zouch&Stop:** Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



PS550 ist mit einem **Kurbelgehäuse** aus hochwertigem Aluminium und einem Druckgusszylinder ausgestattet.

**Für Landwirtschaft, GaLaBau und private Einsatzbereiche**



Günstig ausgelegter Kettenraum erlaubt hervorragenden Spanauswurf und bequeme Reinigung



Seitliche Kettenspannung, zusätzlich verliersichere Muttern



Ein- und Ausbau des großflächigen Luftfilters ohne Werkzeug

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 148-151

Für semi-professionelle Einsätze empfehlen sich die benutzerfreundlichen Benzin-Kettensägen PS352 und PS420SC von DOLMAR. Sie zeichnen sich durch zahlreiche Merkmale einer Profi-Säge aus und sind zudem angenehm im Handling. Für höhere Anforderungen steht die handliche und leistungsstarke PS550 zur Verfügung.



**Zusatzausstattung PS550:**

- Mit Luftvorlagen-Technologie
- Luftfiltersystem mit Vorabscheidung
- Lange Wartungsintervalle durch HD-Luftfilter
- Solide Schienenbolzen mit verliersicheren Muttern
- Großes 0,6 Liter Kraftstoff-Tankvolumen und 0,3 Liter Öl-Tankvolumen

| PS550                 |               |
|-----------------------|---------------|
| Hubraum               | 55,7 cm³      |
| Leistung              | 3,0 kW/4,1 PS |
| Gewicht**             | 5,8 kg        |
| Schienenlänge / Kette | Best.-Nr.     |
| 38 cm 3/8"            | PS550-38      |
| 45 cm 3/8"            | PS550-45      |
| 38 cm .325"           | PS550-38325   |
| 45 cm .325"           | PS550-45325   |

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 148-151

# Benzin-Kettensägen für vielfältige Aufgaben im Wald und Forst

Kraftvoll, komfortabel und zuverlässig – so präsentieren sich die professionellen **PS5105C** und **PS6100** von DOLMAR. Die tägliche Forstarbeit wird bei diesen Geräten durch zahlreiche technische Features enorm erleichtert. Besonders die **PS6100** überzeugt mit langer Laufzeit und niedrigem Verbrauch. Und das wirkt sich in puncto Wirtschaftlichkeit sehr positiv aus.

## Benzin-Kettensägen

**PS5105C** (Abb.)      **PS5105CH**

### PS5105CX



### Alle Modelle:

- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Hohe Drehzahlen und rasante Beschleunigung für zügiges Entasten
- Kraftvoller und drehmomentstarker Motor für Arbeiten im mittleren Holz
- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology

### Zusatzausstattung PS5105CH:

- Modell verfügt über eine zuschaltbare elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit und Komfort in der kalten und nassen Jahreszeit



**EasyStart:** Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motor-management.



**Touch&Stop:** Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Gute Kühlung durch **Luftkanal** mit strömungsoptimierten Querschnitten für lange Lebensdauer und hohe Drehzahlfestigkeit.

### PS5105CX:

- Ohne Easy Start
- Schlankeres Design mit Standard-Startsystem


|                       | PS5105C       | PS5105CX       | PS5105CH       |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Hubraum               | 50,0 cm³      | 50,0 cm³       | 50,0 cm³       |
| Leistung              | 2,8 kW/3,8 PS | 2,8 kW/3,8 PS  | 2,8 kW/3,8 PS  |
| Gewicht**             | 5,4 kg        | 5,4 kg         | 5,6 kg         |
| Schienenlänge / Kette | Best.-Nr.     | Best.-Nr.      | Best.-Nr.      |
| 38 cm 3/8"            | PS5105C-38    | -              | -              |
| 45 cm 3/8"            | PS5105C-45    | -              | -              |
| 38 cm .325"           | PS5105C-38325 | PS5105CX-38325 | PS5105CH-38325 |
| 45 cm .325"           | PS5105C-45325 | -              | PS5105CH-45325 |

**C = Katalysator, H = Griffheizung**

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 148-151



Benzin-Kettensägen  
PS6100 (Abb.) PS6100H



Beide Modelle:

- Ausgestattet mit der Stratified Air Scavenging Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Großer 0,8 l Kraftstofftank für extrem lange Laufzeiten
- Kraftvoller, drehmomentstarker und stark belastbarer Motor
- Wirkungsvolle Fliehkraft-Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel im Ansaugkanal
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf

Zusatzausstattung PS6100H:

- Modell verfügt über eine elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit und Komfort in den kalten und nassen Jahreszeiten



**SafetyMatic Kettenbremse**  
stoppt die Kette im Falle  
eines Rückschlags inner-  
halb von Bruchteilen einer  
Sekunde



**EasyStart:** Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



**Touch&Stop:** Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



**Longlife-Filterssystem** für ultralange Standzeit, leicht zu demontieren und einfach zu reinigen, auch abwaschbar.

|                       | PS6100               | PS6100H              |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Hubraum               | 61,0 cm <sup>3</sup> | 61,0 cm <sup>3</sup> |
| Leistung              | 3,4 kW/4,6 PS        | 3,4 kW/4,6 PS        |
| Gewicht**             | 6,0 kg               | 6,1 kg               |
| Schienenlänge / Kette | Best.-Nr.            | Best.-Nr.            |
| 40 cm 3/8"            | PS6100-40            | PS6100H-40           |
| 45 cm 3/8"            | PS6100-45            | PS6100H-45           |
| 53 cm 3/8"            | PS6100-53            | -                    |
| 40 cm .325"           | PS6100-40325         | -                    |
| 45 cm .325"           | PS6100-45325         | -                    |


H = Griffheizung

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 148-151



# Benzin-Kettensägen

Im Wald und Forst verlassen sich Profis gern auf die kraftvollen und drehmomentstarken Benzin-Kettensägen von DOLMAR. Die hohe Qualität der DOLMAR Motorsägen macht sich vor allem bei mittleren und starken Baumbestand bezahlt. Bei der täglichen Arbeit wirkt sich das ideale Leistungsgewicht und die lange Laufzeit besonders positiv aus.

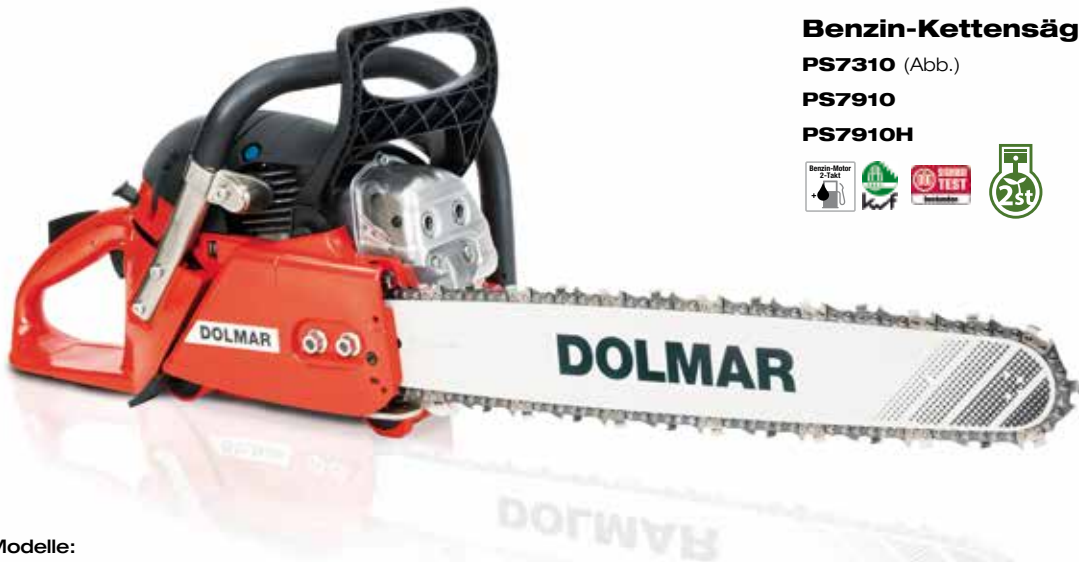

## Benzin-Kettensägen

**PS7310** (Abb.)

**PS7910**

**PS7910H**



### Alle Modelle:

- Ausgestattet mit der Scavenging Losses Rejection Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Kraftvoller und drehmomentstarker Motor für starkes Holz
- Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfungen auch bei langen Spänen
- Solider Kettenraddeckel aus Magnesium-Druckguss
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Wahlweise Nylon- oder Robkoflok-Luftfilter mit Vorfilter für grobe Späne

### Zusatzausstattung PS7910H:

- Zuschaltbare elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit in den kalten und nassen Jahreszeiten



Geringerer Kraftaufwand beim Starten durch **Dekompressionsventil**.



**Airmaster Luftfilter System** hält den Vergaserraum sauber.



**HD-Filter** für den Einsatz unter extrem staubigen Verhältnissen. Als Zubehör erhältlich.



Seitliche Kettenspannung für schnelles und bequemes Spannen.



Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfung, auch bei langen Spänen.

### HD-Filter

Luftfilter-Umbausatz für extrem staubige Verhältnisse. Für alle Modelle erhältlich.

**957.173.400**

|                       | PS7310               | PS7910               | PS7910H              |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hubraum               | 72,6 cm³             | 78,5 cm³             | 78,5 cm³             |
| Leistung              | <b>4,1 kW/5,6 PS</b> | <b>4,3 kW/5,9 PS</b> | <b>4,3 kW/5,9 PS</b> |
| Gewicht**             | 6,6 kg               | 6,6 kg               | 6,8 kg               |
| Schienenlänge / Kette | Best.-Nr.            | Best.-Nr.            | Best.-Nr.            |
| 45 cm 3/8"            | PS7310-45            | PS7910-45            | PS7910H-45           |
| 50 cm 3/8"            | PS7310-50            | PS7910-50            | PS7910H-50           |
| 60 cm 3/8"            | -                    | PS7910-60            | -                    |
| 70 cm 3/8"            | -                    | PS7910-70            | -                    |

**H = Griffheizung**

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 148-151



# Top Handle Benzin-Kettensägen

DOLMAR Top Handle Kettensägen sind speziell für Arbeiten im Baum entwickelt. Durch die oben liegenden Handgriffe wird das Arbeiten unter Verwendung von Seilklettertechnik oder in Hubkörben stark erleichtert. Alle Top Handle Kettensägen sind nur für in Baumpflege geschulte Anwender.

## Top Handle Benzin-Kettensägen

PS311TB



HOLZ



Geringe Vibration dank Feder- und Gummidämpfersystem.



Versenkter Primer: Der Motor springt nach Auffüllen des Tanks mit wenigen Zügen an.



In den Handgriff integrierte Öse für Karabinerhaken.

### PS311TB:

- Reduzierte Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas
- Kompaktes und leichtgewichtiges Gehäuse
- Geringe Vibration dank Feder- und Gummidämpfersystem
- Wirkungsvolle Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel im Ansaugkanal



**Alle Top Handle Kettensägen sind nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung!**


### PS311TB

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Hubraum               | 30,1 cm <sup>3</sup> |
| Leistung              | <b>1,0 kW/1,4 PS</b> |
| Gewicht**             | 3,2 kg               |
| Schienenlänge / Kette | Best.-Nr.            |
| 25 cm 3/8"            | PS311TB25            |
| 30 cm 3/8"            | PS311TB30            |

T = Top Handle

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 148-151



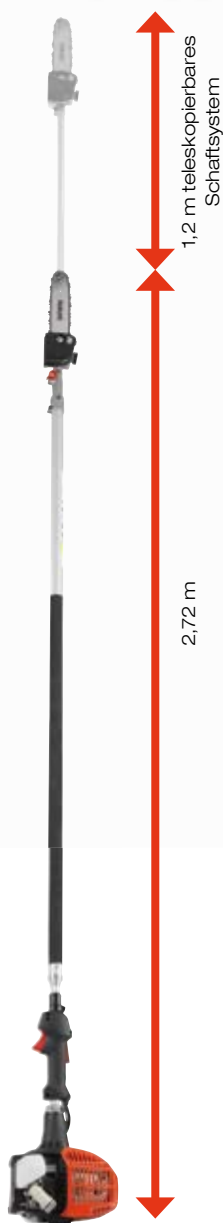

## Benzin-Hochentaster ME2464



**MM4**

### ME2464:

- Lageunabhängiges Arbeiten durch patentiertes Ölkreislaufsystem
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Um 1,2 m teleskopierbares Schaftsystem für eine Arbeitshöhe bis ca. 5 m
- Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- Inklusive 80 ml Motoröl

### ME2464

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Hubraum       | 25,4 cm³              |
| Leistung      | <b>0,77 kW/1,1 PS</b> |
| Schienenlänge | 25 cm                 |
| Gesamtlänge   | 2,72 – 3,92 m         |
| Gewicht**     | 7,2 kg                |
| Best.-Nr.     | ME2464                |

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 148-151

# Benzin-Hochentaster

**Kraftvoller Baumschnitt** - Für das Ausasten erkrankter Triebe und Äste oder das kontrollierte Entfernen gebrochener Äste nach einem Sturm. Ideal auch für hohe Hecken mit starkem Holz. Das Gerät verfügt über einen teleskopierbaren Schaft. Dieser lässt sich bei Bedarf durch das Lösen einer Flügelschraube schnell und einfach um 1,2 Meter verlängern und erreicht so eine Arbeitshöhe von 5 Metern.



## Der DOLMAR ME2464

Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit gekoppelt mit hoher Leistungsfähigkeit dank MM4-Motor. Pflegearbeiten sicher und ergonomisch vom Boden aus erledigen bis zu Höhen von ca. 5 m.

Mit dem ME2464 können Pflegearbeiten im Obstbau und Ausputzarbeiten von Gehölzen komfortabel und sicher erledigt werden. Durch den lageunempfindlichen 4-Takt-Motor läuft die Maschine zuverlässig. Das macht den Transport von Leitern oder Hubsteiger überflüssig.



**DOLMAR**



# Bis ins kleinste Detail durchdacht: die Elektro-Kettensägen von DOLMAR

Stets weiterentwickelt und mit zahlreichen praktischen Features versehen, sind die Elektro-Motorsägen von DOLMAR äußerst komfortabel in der Handhabung. Ideal für Arbeiten rund um Haus und Garten sowie für Handwerk und Gewerbe.

## Elektro-Kettensägen

**ES39TLC**

**ES43TLC** (Abb.)



### Alle Modelle:

- Kraftvoller und extrem belastbarer Makita Elektromotor für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- S-Tankdeckel für leichtes Öffnen mit dem Kombischlüssel
- Großes Öltankfenster zur klaren Erkennung des Ölstandes
- ES39TLC, ES43TLC: Mechanische Auslaufbremse
- ES164TLC, ES174TLC, ES2136TLC, ES2141TLC: Elektrische Auslaufbremse

### Zusatzausstattung:

#### ES164TLC und ES174TLC

- Elektrische Überlastsicherung
- Anlaufstrombegrenzer
- Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- Kohlebürste von außen wechselbar

## Elektro-Kettensägen

**ES164TLC**

**ES174TLC** (Abb.)



**Spanauswurf** garantiert besonders guten Spanfluss bei Längsschnitten.



**Große Führungsschiene** für leichte Schienenmontage.



**3-stufige Ölpumpe** reguliert zuverlässig die Fördermenge von Kettenöl.



**Praktisches TLC:** Werkzeugloser Kettenspanner für Montage und Spannen der Sägekette ohne Werkzeug.

|                     | ES39TLC    | ES43TLC     | ES164TLC   | ES174TLC     |
|---------------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Spannung            | 230 V      | 230 V       | 230 V      | 230 V        |
| Motorleistung       | 1.800 W    | 1.800 W     | 1.900 W    | 1.900 W      |
| Schienenlänge/Kette | 35 cm 3/8" | 40 cm 3/8"  | 35 cm 3/8" | 40 cm 3/8"   |
| Gewicht**           | 4,7 kg     | 4,7 kg      | 5,5 kg     | 5,6 kg       |
| Best.-Nr.           | ES39TLC    | ES43TLC     | ES164TLC   | ES174TLC     |
|                     | -          | ES43TLCX-40 | -          | ES174TLCX-40 |

**TLC = werkzeugloser Kettenspanner**

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 148-151



**Werkzeugloser  
Kettenspanner TLC**  
zum leichten Montieren und Nachspannen der Kette

**Elektro-Kettensägen**

**ES2136TLC**

**ES2141TLC** (Abb.)



**Zusatzausstattung:**

**ES2136TLC und ES2141TLC**

- Serienmäßig mit montiertem 5 m-Kabel
  - Elektrische Überlastsicherung
  - Anlaufstrombegrenzer
  - Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
  - Großes Öltankfenster – Ölstand klar erkennbar
  - Kohlebürste von außen wechselbar

**Zusatzausstattung:**

**ES2136TLCK und ES2141TLCK**

- Metallkoffer
  - Zusatz-Sägekette
  - Rundfeile inkl. Griff



|                         | ES2136TLC                  | ES2141TLC                  |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spannung                | 230 V                      | 230 V                      |
| Motorleistung           | 2.000 W                    | 2.000 W                    |
| Schienenlänge/<br>Kette | 35 cm 3/8"                 | 40 cm 3/8"                 |
| Gewicht**               | 5,6 kg                     | 5,7 kg                     |
| Best.-Nr.               | ES2136TLC<br>ES2136TLCK-35 | ES2141TLC<br>ES2141TLCK-40 |

**DOLMAR Tipp!**

**Verwenden Sie stets original DOLMAR Betriebsstoffe und Pflegemittel.**

Nur die speziell entwickelten Pflegemittel und Öle von DOLMAR bieten DOLMAR Motorgeräten einen rundum perfekten Schutz und gewährleisten höchste Langlebigkeit.

**Elektro-Kettensägen**

**ES39TLCX1**

**ES164TB35X**



**Elektro-Kettensägen inkl.**

- Zusatz-Sägekette
  - Kettenöl (mineralisch), 1 l

|                     | ES39TLCX1  | ES164TB35X |
|---------------------|------------|------------|
| Spannung            | 230 V      | 230 V      |
| Motorleistung       | 1.800 W    | 1.900 W    |
| Schienenlänge/Kette | 35 cm 3/8" | 35 cm 3/8" |
| Gewicht**           | 4,7 kg     | 5,5 kg     |
| Best.-Nr.           | ES39TLCX1  | ES164TB35X |



**TLC = werkzeugloser Kettenspanner**

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 148-151





# Schärfzubehör und Werkzeug

Schärfen wie die Profis: mit den hilfreichen Feilvorrichtungen von DOLMAR. Denn nur mit einer perfekt geschliffenen Sägekette erzielt man optimale Arbeitsergebnisse.

## Motorsägen-Service-Set



Das Motorsägen-Service-Set ist ideal für die Wartung von Kettensägen. Der Lieferumfang eignet sich für Reinigungs- und Wartungsarbeiten bis hin zu kleinen Reparaturen. Zur Aufbewahrung dient eine widerstandsfähige Outdoortasche.

988.050.210

## Feilgerät



Das Feilgerät Super Rapid wird auf die Schiene geklemmt und die Rundfeile wird in eine bewegliche Führung eingespannt. Winkel und Eindringtiefe der Rundfeile werden am Gerät eingestellt. Auch für Ungeübte eine gute Möglichkeit, die Sägekette richtig zu schärfen.

953.030.040

## Feilbock



Feilbock zum Einspannen der Sägekette. Der Feilbock wird in einen Stamm eingeschlagen und fixiert die Motorsäge zum Schärfen der Sägekette.

953.007.000

## Schärfhilfe



Handlich, leicht und praktisch zum Schärfen der Sägekette auf der Sägekette. Präzise Führung der Rundfeile für gleichmäßigen Feilwinkel und Eindringtiefe.

Für Rundfeile (Kettenmodell).

4,0 mm (062, 492)

953.100.040

4,8 mm (086, 484)

953.100.048

5,5 mm (093, 099)

953.100.055

## Feilenhalter



Die Rundfeile wird in ein Führungsblech eingespannt und mit einer Strichmarkierung parallel zur Schiene durch den Hobelzahn geführt. Die Eindringtiefe der Feile regelt das Führungsblech. Mit ein wenig Übung werden perfekte Schärfungen erzielt.

4,0 mm (062, 466, 092, 492)

958.500.166

4,5 mm (290, 084, 291)

958.500.167

4,8 mm (086, 484, 686)

958.500.168

5,5 mm (093, 099, 103)

958.500.169

## Feilengriff



Der Feilengriff mit Schärfwinkel hilft, den korrekten Schärfwinkel einzuhalten.

953.008.020

### DOLMAR Tipp!

**Wo befindet sich die Kettenmodellnummer?**

Alle Sägeketten von DOLMAR werden durch eine 3-stellige Kettenmodellnummer gekennzeichnet. Diese befindet sich auf dem Treibglied der Sägekette.

**Das Sägekettenmodell entspricht den mittleren 3 Zahlen der Teilenummer.**

Die letzten 2 Ziffern der 9-stelligen Teilenummer geben die Anzahl der Treibglieder an.

So haben Sie stets alle wichtigen Informationen zur Hand.



## Schärfgitter



Das Schärfgitter wird mit 2 Magneten auf die Schiene gesetzt. Es hilft dabei, die korrekte Feilrichtung und den Winkel einzuhalten.

953.008.030

| Kettenmodell  | Teilung | Rundfeilen (2 Stück) |           | Flachfeile          | Kettenmesslehre | Feilengriff |
|---------------|---------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
|               |         | Ø mm                 | Best.-Nr. | für Tiefenbegrenzer |                 | aus Holz    |
| 466           | 1/4"    | 4,0                  | D-67359   | D-67452             | 953.100.090     | 953.004.010 |
| 290, 291      | 3/8"    | 4,5                  | D-67371   | D-67452             | 953.100.090     | 953.004.010 |
| 092, 492      | 3/8"    | 4,0                  | D-67359   | D-67452             | 953.100.090     | 953.004.010 |
| 084           | .325"   | 4,5                  | D-67371   | D-67452             | 953.100.090     | 953.004.010 |
| 086, 484, 686 | .325"   | 4,8                  | D-67393   | D-67452             | 953.100.090     | 953.004.010 |
| 093, 099      | 3/8"    | 5,2                  | D-67418   | D-67452             | 953.100.090     | 953.004.010 |
| 093           | 3/8"    | 5,5                  | D-67430   | D-67452             | 953.100.090     | 953.004.010 |
| 099           | 3/8"    | 5,5                  | D-67430   | D-67452             | 953.100.090     | 953.004.010 |
| 103           | .404"   | 5,5                  | D-67430   | D-67452             | -               | 953.004.010 |

# Schärfgeräte

Eine gut geschärfte Sägekette zeichnet sich durch die Gleichmäßigkeit aller Schärfwinkel, die exakt gleiche Länge der Hobelzähne und die gleichmäßig abgesetzten Tiefenbegrenzer aus. Darauf können Sie sich bei diesen elektrischen Schärfgeräten garantiert verlassen!



Das bewährte Schärfgerät **DOLMAR 340** mit 230 V-Motor, 214 W, 2800 U/min und 145 mm-Schleifscheiben. Für professionelles und präzises, gleichmäßiges Schärfen von DOLMAR Sägeketten, mit eingebauter Beleuchtung für den Arbeitsbereich.

**Im Lieferumfang enthalten:**

- 1 Schleifscheibe 3,0 mm
- 1 Schleifscheibe 4,7 mm
- 1 Schleifscheibe 6,0 mm für das Schleifen des Tiefenbegrenzers
- 1 Abziehstein und Schablone für die Korrektur der Schleifscheibenkontur

Kettenschärfgerät DOLMAR 340  
**700.340.000**

## DOLMAR Tipp!



Eine gute Schnittleistung der Motorsäge wird nur mit einer scharfen Sägekette erzielt. Denn scharfe Sägezähne produzieren große Späne. Werden die Späne beim Arbeiten immer kleiner bzw. so fein wie Sägemehl, ist dies ein sicheres Zeichen für eine stumpfe Sägekette. Stärkeres Drücken beim Sägen hilft nicht, sondern erhöht nur den Verschleiß von Kupplung, Schiene und Kette.

| Schleifscheiben | Ø mm | Dicke mm | Art.-Nr.    |
|-----------------|------|----------|-------------|
| DOLMAR 340      | 145  | 3,0      | 965.210.026 |

# Sägeschienen und Sägeketten

Die Motorleistung ist ein entscheidendes Kriterium für einen guten Schnitt. Doch genauso wichtig ist die Schnittleistung. Mit modernster Sägeketten-Technologie von DOLMAR und hochwertigen Spezial-Sägeschienen ist eine hohe Schnittleistung in jedem Fall gegeben!



**Laminierte Sternschiene:**  
Leicht und geräuschkämpfend,

da das Innenteil der aus 3 Lagen gefertigten Schiene mit großen Aussparungen versehen ist. Der Umlenkstern reduziert die Reibung im Umlenkbereich und setzt damit die Motorleistung in mehr Schnittleistung um.

**Vollschiene mit auswechselbarem Schienenkopf:**



Schienenkörper aus hochwertigem Stahl mit auswechselbarem Umlenkstern.

**Panzerschiene:** Stabiler Schienenkörper aus hochwertigem Stahl mit extrem verschleißfester Aufschweißung am Schienenkopf.



**Hobelzahn:** Hohe Spanleistung durch besonders präzisen Anschliff der Schneidkanten in ausgeklügeltem Schärfwinkel.

**Stahllegierung:** Hochwertige und superharte Stahllegierung, hohe Standzeit durch hartverchromte Schneidflächen.



**Verbindungslasche:** Ölfangtasche transportiert Sägekettenöl zu den Nietverbindungen und verteilt es gleichmäßig an die beweglichen Teile.

Die spezielle **Formgebung** der Hobelzähne bewirkt geringere Vibrationen in den Handgriffen für ermüdungsarmes Arbeiten.

| Modelle                                                                                            | Schienenlänge<br>(cm) | Schienennut-<br>breite (mm) | Sägekettenteilung | Sägeschiene<br>mit Quickset<br>Kettenspanner |  | Sägeschiene<br>für eingebauten<br>Kettenspanner |  |  | Kettenmodell | Anzahl<br>Treibglieder | Zahnform<br> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sägevorsätze                                                                                       |                       |                             |                   |                                              |  |                                                 |  |                                                                                       |              |                        |                                                                                                   |  |
| PSCS1                                                                                              | 25                    | 1,3                         | 3/8"              | -                                            |  | 165700-0                                        |  | 381.196.725                                                                           | 480**        | 39                     | HM                                                                                                |  |
| ME246.4                                                                                            | 25                    | 1,3                         | 3/8"              | -                                            |  | 165700-0                                        |  | 381.196.725                                                                           | 480**        | 39                     | HM                                                                                                |  |
| Akku-Motorsägen                                                                                    |                       |                             |                   |                                              |  |                                                 |  |                                                                                       |              |                        |                                                                                                   |  |
| AS1812                                                                                             | 11,5                  | 1,3                         | 1/4"              | -                                            |  | 660.158.479                                     |  | 572.466.742                                                                           | 466          | 42                     | HM                                                                                                |  |
| AS1925          | 25                    | 1,1                         | 3/8"              | -                                            |  | 161847-8                                        |  | 511.291.740                                                                           | 291          |                        | HM                                                                                                |  |
| AS1925C                                                                                            | 25                    | 1,3                         | 1/4"              | -                                            |  | 412.025.471                                     |  | 512.466.760                                                                           | 466          | 60                     | HM                                                                                                |  |
| AS3626                                                                                             | 25                    | 1,3                         | 3/8"              | -                                            |  | 412.025.661                                     |  | 511.492.740                                                                           | 492          | 40                     | HM                                                                                                |  |
| AS3626C                                                                                            | 25                    | 1,3                         | 1/4"              | -                                            |  | 412.025.471                                     |  | 512.466.760                                                                           | 466          | 60                     | HM                                                                                                |  |
| AS3731          | 30                    | 1,1                         | 3/8"              | -                                            |  | 412.030.611                                     |  | 511.291.746                                                                           | 291          | 46                     | HM                                                                                                |  |
| AS3835          | 35                    | 1,1                         | 3/8"              | -                                            |  | 412.035.611                                     |  | 511.291.752                                                                           | 291          | 52                     | HM                                                                                                |  |
| DUC122                                                                                             | 11,5                  | 1,3                         | 1/4"              | -                                            |  | 158476-6                                        |  | 572.466.642                                                                           | 466          | 42                     | HM                                                                                                |  |
| Elektro-Motorsägen                                                                                 |                       |                             |                   |                                              |  |                                                 |  |                                                                                       |              |                        |                                                                                                   |  |
| ES33A           | 30                    | 1,1                         | 3/8"              | 412.030.211                                  |  | 412.030.611                                     |  | 511.291.746                                                                           | 291          | 46                     | HM                                                                                                |  |
| ES38A, ES39TLC  | 35                    | 1,1                         | 3/8"              | 412.035.211                                  |  | 412.035.611                                     |  | 511.291.752                                                                           | 291          | 52                     | HM                                                                                                |  |
| ES42A, ES43TLC                                                                                     | 40                    | 1,3                         | 3/8"              | 412.040.061                                  |  | 165428-0                                        |  | 511.492.756                                                                           | 492          | 56                     | HM                                                                                                |  |
| ES153A                                                                                             | 30                    | 1,3                         | 3/8"              | 412.030.061                                  |  | 412.030.661                                     |  | 511.492.746                                                                           | 492          | 46                     | HM                                                                                                |  |
| ES163A, ES164TLC                                                                                   | 35                    | 1,3                         | 3/8"              | 412.035.061                                  |  | 412.035.661                                     |  | 511.492.752                                                                           | 492          | 52                     | HM                                                                                                |  |
| ES173A, ES174TLC                                                                                   | 40                    | 1,3                         | 3/8"              | 412.040.061                                  |  | 165428-0                                        |  | 511.492.756                                                                           | 492          | 56                     | HM                                                                                                |  |
| ES183A                                                                                             | 45                    | 1,3                         | 3/8"              | -                                            |  | 412.045.661                                     |  | 511.492.762                                                                           | 492          | 62                     | HM                                                                                                |  |
| ES2135A, ES2136 TLC                                                                                | 35                    | 1,3                         | 3/8"              | -                                            |  | 165443-4                                        |  | 511.492.752                                                                           | 492          | 52                     | HM                                                                                                |  |
| ES2140A, ES2141 TLC                                                                                | 40                    | 1,3                         | 3/8"              | -                                            |  | 414.040.661                                     |  | 511.492.756                                                                           | 492          | 56                     | HM                                                                                                |  |
| Spezial-Motorsägen                                                                                 |                       |                             |                   |                                              |  |                                                 |  |                                                                                       |              |                        |                                                                                                   |  |
| PS3410TH,<br>PS3410THTLC                                                                           | 30                    | 1,3                         | 3/8"              | -                                            |  | 412.030.661                                     |  | 511.492.746                                                                           | 492          | 46                     | HM                                                                                                |  |
|                                                                                                    | 35                    | 1,3                         | 3/8"              | -                                            |  | 412.035.661                                     |  | 511.492.752                                                                           | 492          | 52                     | HM                                                                                                |  |
| PS311TB25                                                                                          | 25                    | 1,3                         | 3/8"              | -                                            |  | 412.025.661                                     |  | 511.492.740                                                                           | 492          | 40                     | HM                                                                                                |  |
| PS311TB30                                                                                          | 30                    | 1,3                         | 3/8"              | -                                            |  | 412.030.661                                     |  | 511.492.746                                                                           | 492          | 46                     | HM                                                                                                |  |
| PS222TH                                                                                            | 25                    | 1,3                         | 1/4"              | -                                            |  | 412.025.471                                     |  | 512.466.760                                                                           | 466          | 60                     | HM                                                                                                |  |
|                                                                                                    | 25                    | 1,3                         | 3/8"              | -                                            |  | 412.025.661                                     |  | 511.492.740                                                                           | 492          | 40                     | HM                                                                                                |  |

Schienennutbreite 1,1 mm

\*\*Kettenmodell „VXL“ mit langem Hobelzahn

| Modelle                                                                     | Schienenlänge<br>(cm) | Schienen-<br>nutbreite<br>(mm)                                                    | Sägeketten-<br>teilung | Sägeschiene mit<br>Quickset<br>Kettenspanner |  | Sägeschiene für<br>eingebauten<br>Kettenspanner |  | Sägekette                                                                          | Ketten-<br>modell | Anzahl<br>Treibglieder | Zahnform                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                             |                       |  |                        |                                              |  |                                                 |  |  |                   |                        |  |  |
| Benzin-Motorsägen (Basismodelle - in allen S, C und TLC Varianten)          |                       |                                                                                   |                        |                                              |  |                                                 |  |                                                                                    |                   |                        |                                                                                     |  |
| PS32,<br>PS34, PS45                                                         | 30                    | 1,1                                                                               | 3/8"                   | 412.030.211                                  |  | 412.030.611                                     |  | 511.291.746                                                                        | 291               | 46                     | HM                                                                                  |  |
|                                                                             | 35                    | 1,1                                                                               | 3/8"                   | 412.035.211                                  |  | 412.035.611                                     |  | 511.291.752                                                                        | 291               | 52                     | HM                                                                                  |  |
| PS32, PS34, PS45                                                            | 30                    | 1,3                                                                               | 3/8"                   | 412.030.061                                  |  | 412.030.661                                     |  | 511.492.746                                                                        | 492               | 46                     | HM                                                                                  |  |
|                                                                             | 35                    | 1,3                                                                               | 3/8"                   | 412.035.061                                  |  | 412.035.661                                     |  | 511.492.752                                                                        | 492               | 52                     | HM                                                                                  |  |
|                                                                             | 40                    | 1,3                                                                               | 3/8"                   | 412.040.061                                  |  | 412.040.661                                     |  | 511.492.756                                                                        | 492               | 56                     | HM                                                                                  |  |
| PS35, PS350,<br>PS3410, PS352                                               | 35                    | 1,3                                                                               | 3/8"                   | 412.035.061                                  |  | 412.035.661                                     |  | 511.492.752                                                                        | 492               | 52                     | HM                                                                                  |  |
|                                                                             | 40                    | 1,3                                                                               | 3/8"                   | 412.040.061                                  |  | 412.040.661                                     |  | 511.492.756                                                                        | 492               | 56                     | HM                                                                                  |  |
| PS420                                                                       | 33                    | 1,3                                                                               | .325"                  | -                                            |  | 414.033.141                                     |  | 512.484.756                                                                        | 484               | 56                     | HM                                                                                  |  |
|                                                                             | 38                    | 1,3                                                                               | .325"                  | -                                            |  | 414.038.141                                     |  | 512.484.764                                                                        | 484               | 64                     | HM                                                                                  |  |
|                                                                             | 45                    | 1,3                                                                               | .325"                  | -                                            |  | 414.045.141                                     |  | 512.484.772                                                                        | 484               | 72                     | HM                                                                                  |  |
| PS460, PS500,<br>PS550                                                      | 38                    | 1,5                                                                               | .325"                  | -                                            |  | 415.038.631                                     |  | 528.086.764                                                                        | 086               | 64                     | HM                                                                                  |  |
|                                                                             | 45                    | 1,5                                                                               | .325"                  | -                                            |  | 415.045.631                                     |  | 528.086.772                                                                        | 086               | 72                     | HM                                                                                  |  |
| PS460, PS500,<br>PS550                                                      | 38                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | -                                            |  | 415.038.651                                     |  | 523.093.756                                                                        | 093               | 56                     | HM                                                                                  |  |
|                                                                             | 45                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | -                                            |  | 415.045.651                                     |  | 523.093.764                                                                        | 093               | 64                     | HM                                                                                  |  |
|                                                                             | 50                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | -                                            |  | 415.050.651                                     |  | 523.093.772                                                                        | 093               | 72                     | HM                                                                                  |  |
| Modelle                                                                     | Schienenlänge<br>(cm) | Schienen-<br>nutbreite<br>(mm)                                                    | Sägeketten-<br>teilung | Sternschienen                                |  | Vollschiene mit<br>Sternkopf (PM)               |  | Sägekette                                                                          | Ketten-<br>modell | Anzahl<br>Treibglieder | Zahnform                                                                            |  |
|                                                                             |                       |  |                        |                                              |  |                                                 |  |  |                   |                        |  |  |
| Profi-Benzin-Motorsägen (Basismodelle - in allen S, C, TLC und H Varianten) |                       |                                                                                   |                        |                                              |  |                                                 |  |                                                                                    |                   |                        |                                                                                     |  |
| 115, PS4600,<br>PS4605, PS5000,<br>PS5105                                   | 38                    | 1,5                                                                               | .325"                  | 415.038.631                                  |  | -                                               |  | 514.686.764                                                                        | 686               | 64                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 45                    | 1,5                                                                               | .325"                  | 415.045.631                                  |  | -                                               |  | 514.686.772                                                                        | 686               | 72                     | VM                                                                                  |  |
| 115, PS4600,<br>PS4605, PS5000,<br>PS5105                                   | 38                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | 415.038.651                                  |  | -                                               |  | 528.099.756                                                                        | 099               | 56                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 45                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | 415.045.651                                  |  | -                                               |  | 528.099.764                                                                        | 099               | 64                     | VM                                                                                  |  |
| PS6100                                                                      | 38                    | 1,5                                                                               | .325"                  | 415.038.631                                  |  | -                                               |  | 514.686.764                                                                        | 686               | 64                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 40                    | 1,5                                                                               | .325"                  | 415.140.631                                  |  | 415.040.531                                     |  | 514.686.766                                                                        | 686               | 66                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 45                    | 1,5                                                                               | .325"                  | 415.045.631                                  |  | 415.045.531                                     |  | 514.686.772                                                                        | 686               | 72                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 50                    | 1,5                                                                               | .325"                  | -                                            |  | 415.050.531                                     |  | 514.686.778                                                                        | 686               | 78                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 60                    | 1,5                                                                               | .325"                  | -                                            |  | 415.060.531                                     |  | 514.686.794                                                                        | 686               | 94                     | VM                                                                                  |  |
| PS6100                                                                      | 38                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | 415.038.651                                  |  | -                                               |  | 528.099.756                                                                        | 099               | 56                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 40                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | 415.040.651                                  |  | 415.040.551                                     |  | 528.099.760                                                                        | 099               | 60                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 45                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | 415.045.651                                  |  | -                                               |  | 528.099.764                                                                        | 099               | 64                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 45                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | -                                            |  | 415.045.551                                     |  | 528.099.768                                                                        | 099               | 68                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 50**                  | 1,5                                                                               | 3/8"                   | 415.050.651                                  |  | 415.050.551                                     |  | 528.099.772                                                                        | 099               | 72                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 60                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | -                                            |  | 415.060.551                                     |  | 528.099.784                                                                        | 099               | 84                     | VM                                                                                  |  |
| PS630, PS6400,<br>PS7300, PS7900,<br>PS7310, PS7910                         | 38                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | 415.038.655                                  |  | 415.040.555***                                  |  | 528.099.760                                                                        | 099               | 60                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 43                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | 465.043.655                                  |  | -                                               |  | 528.099.764                                                                        | 099               | 64                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 45                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | 415.045.655                                  |  | -                                               |  | 528.099.768                                                                        | 099               | 68                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 50                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | 415.050.655                                  |  | -                                               |  | 528.099.772                                                                        | 099               | 72                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 60                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | -                                            |  | 415.060.555***                                  |  | 528.099.784                                                                        | 099               | 84                     | VM                                                                                  |  |
| Panzerschiene                                                               |                       |                                                                                   |                        |                                              |  |                                                 |  |                                                                                    |                   |                        |                                                                                     |  |
| PS630, PS6400,<br>PS7300, PS7900,<br>PS7310, PS7910                         | 45                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | -                                            |  | 415.045.455                                     |  | 528.099.768                                                                        | 099               | 68                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 50                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | -                                            |  | 415.050.455                                     |  | 528.099.772                                                                        | 099               | 72                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 60                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | -                                            |  | 415.060.455                                     |  | 528.099.784                                                                        | 099               | 84                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 70                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | -                                            |  | 415.070.455                                     |  | 528.099.794                                                                        | 099               | 94                     | VM                                                                                  |  |
| PS9010                                                                      | 50                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | 415.050.652                                  |  | 415.050.452                                     |  | 528.099.772                                                                        | 099               | 72                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 60                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | -                                            |  | 415.060.452                                     |  | 528.099.780                                                                        | 099               | 80                     | VM                                                                                  |  |
|                                                                             | 74                    | 1,5                                                                               | 3/8"                   | -                                            |  | 415.074.452                                     |  | 528.099.796                                                                        | 099               | 96                     | VM                                                                                  |  |

\*\*Auch für Schienenlänge 53 cm  
\*\*\*Schienenkopf 465.000.550

# Spezial-Sägeketten

Für Sägearbeiten unter extremen Bedingungen wie zum Beispiel bei Abbrucharbeiten, starken Verschmutzungen oder beim Schneiden im Wurzelbereich bietet DOLMAR Sägeketten mit speziellen Hobelzähnen an.

## MultiCut Sägeketten

- Durch eine robuste Chrombeschichtung bleibt die Schneideoberfläche länger scharf
- Bis zu 3-mal längere Standzeit auch bei verschmutztem Holz
- Schneidet Materialien, an denen herkömmliche Ketten schnell stumpf werden, wie z.B. Bahnschwellen, sandige Baumstümpfe im Wurzelbereich oder verkohltes Holz
- Für das Schärfen der MultiCut Sägekette ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Wie normale Sägeketten ist die MultiCut Sägekette kostengünstig mit einer herkömmlichen Sägeketten-Bundfeile zu schärfen

| Bezeichnung                      | Kettenmodell | Sägekette   | Nutbreite mm |
|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Sägekette MultiCUT 35 cm 3/8"    | 092          | 579.092.052 | 1,3          |
| Sägekette MultiCUT 40 cm 3/8"    | 092          | 579.092.056 | 1,3          |
| Sägekette MultiCUT 38 cm .325"   | 484          | 579.484.064 | 1,3          |
| Sägekette MultiCUT 38 cm .325"   | 686          | 579.686.064 | 1,5          |
| Sägekette MultiCUT 40 cm .325"   | 686          | 579.686.066 | 1,5          |
| Sägekette MultiCUT 45 cm .325"   | 686          | 579.686.072 | 1,5          |
| Sägekette MultiCUT 38 cm 3/8"    | 099          | 579.099.056 | 1,5          |
| Sägekette MultiCUT 40 cm 3/8"    | 099          | 579.099.060 | 1,5          |
| Sägekette MultiCUT 43/45 cm 3/8" | 099          | 579.099.064 | 1,5          |
| Sägekette MultiCUT 45 cm 3/8"    | 099          | 579.099.068 | 1,5          |
| Sägekette MultiCUT 50 cm 3/8"    | 099          | 579.099.072 | 1,5          |

**Die DOLMAR RescueCut Sägeketten schneiden, was herkömmliche Sägeketten nicht schaffen:**

- Holzbalken und Bretter mit Nägeln oder Schrauben
- Teer- und besandete Dachpappe
- Trapezbleche, auch Sandwich-Material mit Isolierstoffen
- Kfz-Karosserien und Bahnwaggonteile
- Stahl-, Aluminium-, Kupfer- und Leichtmetallbleche bis 1,5 mm
- Leichtbaustoffe, Poroton, Ytong und Mauerfugen
- Mit der DOLMAR RescueCut Sägekette lassen sich beim Rettungseinsatz auch nicht-hölzerne Materialien schneiden, bei denen herkömmliche Sägeketten sofort stumpf werden
- Die extreme Haltbarkeit wird durch hochfeste Wolframkarbid-Schneidplatten erzielt, die über die gesamte Zahn-dachlänge des Original-Hobelzahns aufgelötet sind

- Auch nutzbar bei der Brandherdsuche, für Zutritts- oder Abluftöffnungen in Pappdächern und bei Un-falleinsätzen, wo hydraulische Scheren an ihre Grenzen stoßen
- Der mit wenigen Handgriffen leicht montierbare Tiefenbegrenzer sorgt für sichere Einhaltung der gewünschten Schnitttiefe, z.B. beim Schneiden in nicht einsehbaren Bereichen wie Dachhäuten



| RescueCut Sägeketten                          | RescueCut Sägekette | Schiene gebohrt | Tiefenbegrenzer |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 38 cm für Motorsägen 3/8" PS5105, PS6100, 115 | 957.696.056         | 415.038.751     | 957.250.100     |
| 45 cm für Motorsägen 3/8" PS5105, PS6100, 115 | 957.696.064         | 415.045.751     | 957.250.100     |
| 43 cm für Motorsägen 3/8" PS7310, PS7910      | 957.696.064         | 465.043.755     | 957.250.100     |



## Metallkoffer



Metallkoffer für Motorsägen. Praktisch zur Aufbewahrung der Säge und zum Transport. Maße: 470 x 275 x 300 mm.

## Für Benzin-Motorsägen:

PS-32 C, PS-34, PS-32 TLC, PS-350 SC, PS-420 SC, PS-45, PS-460, PS-500 C, PS-4605, PS-4605 H, PS-5105 C, PS-5105 CH, PS-6100, PS-6100 H

**988.959.034**

## Die universelle Multi-Box



Lieferung ohne Inhalt.

In der Box finden z.B. Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Schutzhelm Platz. Auch Motorsägen bis zu einer Schnittlänge von 38 cm sowie Öl, Ersatzketten und Werkzeug können darin sehr gut transportiert werden. Innenmaß L x B x H: 68 x 34 x 24 cm.

**988.959.394**

## Kombischlüssel



Kombischlüssel 13/19 für das Spannen der Sägekette und für die Zündkerze.

Kombischlüssel 13/19  
**941.719.133**

Kombischlüssel 13/16 für PS350/420SC  
**782026-1**

## Kunststoffkanister 20 l



Mit UN-Zulassung, TÜV-geprüft. 20 Liter. Farbe oliv. Kanister mit langem, flexiblem Ausgießer. Gewicht 1000 g.  
**949.000.039**

## Holzabdeckplanen



Zur Abdeckung von runden und rechteckigen Brennholzlagern. Rand mit Aluminiumösen im Abstand von 1 m eingefasst. Farbe olivgrün. Runde Holzabdeckplanen: Gewicht 200 g/m².

Durchmesser 3 m

**988.070.200**

Durchmesser 4 m

**988.070.201**

Rechteckige Holzabdeckplanen: Gewicht 110 g/m².

2 x 3 m

**988.070.203**

3 x 4 m

**988.070.204**

4 x 5 m

**988.070.205**

## Standard Big Bag



Für alle schwerfließenden Schüttgüter (z.B. Holz). Oben offen, flacher Boden. Innenmaß: 87x87x110 cm. Nutzlast 1500 kg.

Gewicht 1,32 kg.

**988.000.315**

## Kralen und Federdrahtspanner



Jeweils 12 Kralen und Spanner.  
**988.000.316**

## Kombi-Kanister



Alle Kanister mit UN-Nr. entsprechend GGVSE (Gefahrgutverordnung Straße).

## Transparent und rot:

Kombi-Kanister für Motorsägenbetrieb. 5 Liter Kraftstoffgemisch, 3 Liter Kettenöl, inkl. einer verschließbaren Ausgusstülle für leichtes Befüllen des Motorsägentanks mit Kraftstoffgemisch oder Kettenöl. Gut sichtbar im Wald durch roten und grünen Verschluss (Farben identisch mit dem optionalen Einfüllsystem) bzw. mit schwarzen Verschlüssen beim roten Kanister.

Eingeprägte Skala für Füllstand. Transparent:

**949.000.036**

## Neongrün-transparent

Kombi-Kanister für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Öl. Lieferung mit einem Ausgießer. Ideal für Gelegenheitsanwender.

**949.000.034**

## 5-Liter-Kanister transparent

Kraftstoffkanister für 5 Liter Kraftstoff. Ideal für den Betrieb von Motorsensen, Rasenmähern und Geräten mit 4-Takt-Motor.

**949.000.033**

## Reinigungstuch im Spendereimer



Zur wasserfreien Reinigung für unterwegs. Ideal für die Werkstatt. Entfernt Ölrückstände, Fett, Harze, Ruß und frische Farbreise.

**988.959.550**

## Einfüllsystem für Kettenöl



Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten.

**949.100.035**

## Einfüllsystem für Kraftstoff



Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten.

**949.100.036**

## Einfüllsystem für Kettenöl



Zusätzliche Ausgießtülle für Kombi-Kanister, gebogen, mit Verschlusskappe.

**949.000.050**

## Schutzmatte

200 x 400 mm (Ölsaugtuch) zum Schutz gegen nachlaufendes Kettenöl und Kratzer auf Abstellflächen.

**988.959.500**

## Holzfeuchtemessgerät MM-400



Kompaktes Design mit großem LCD-Display. Messbereich 5% – 40%. Hohe Genauigkeit und schnelle Reaktion. Batterieanzeige. Gewicht: 116 g (inkl. Batterie). Abmessungen: 129 x 63 x 32 mm.

**988.050.516**

Ersatzmessstifte 2 Stk.

**988.050.517**

**DOLMAR**

# Betriebsstoffe und Pflegemittel

## Sägekettenöl Bio\*

Biologisch leicht abbaubares, teilsynthetisches Hochleistungssägekettenöl mit Verharzungsschutz.

**\*Das Wort "Bio" bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 B. Der Grenzwert gemäß OECD 301 B wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.**

- Extrem lange Haltbarkeit von 5 Jahren (bei sachgerechter Lagerung)
- Sehr geringe Schleuderverluste durch spezielle Haftzusätze
- Keine störenden Flecken bei Sichtschnitten im Holzbau
- Für Sommer und Winter: Fließfähig auch bei extremer Kälte

|             |      |
|-------------|------|
| 980.002.310 | 1 l  |
| 980.002.311 | 5 l  |
| 980.002.313 | 20 l |



## Sägekettenöl BIOTOP

Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf nachwachsender Rohstoffbasis. Ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. DOLMAR BIOTOP-ÖL bietet einen Langzeitverharzungsschutz um ein Verkleben der Kette zu verhindern.

|             |            |
|-------------|------------|
| 980.008.210 | 1 l        |
| 980.008.211 | 5 l        |
| 980.008.213 | 20 l       |
| 980.008.265 | 60 l       |
| 980.008.218 | 200 l Fass |



## Sägekettenöl MINERAL PLUS

Modernes Sägekettenöl der neuesten Generation auf reiner Mineralölbasis

- Ein sehr geringer Verschleiß von Schiene und Kette kann durch ausgewählte Zusätze garantiert werden
- Legiert mit hochwirksamem Haftzusatz
- Geeignet für Sommer und Winter

|             |            |
|-------------|------------|
| 988.002.256 | 1 l        |
| 988.002.258 | 5 l        |
| 988.002.255 | 20 l       |
| 988.002.265 | 60 l       |
| 988.002.261 | 200 l Fass |



## Korrosionsschutzöl



**Gehört in jede Motorsäge, die längere Zeit nicht benutzt wird.**

- Schützt das Ketten-Ölsystem vor Schäden durch alterndes Bio-Öl
- Hervorragende Korrosionsschutz- und Reinigungswirkung

|             |        |
|-------------|--------|
| 980.008.302 | 0,25 l |
|-------------|--------|

## Hydrauliköl HLP 46



Hochwertiges Hydrauliköl auf Mineralölbasis für Holzspalter. Mit Korrosionsschutz zum Schutz metallischer Oberflächen.

- Oxidationshemmende, stabilisierende Wirkung
- Reibungs- und verschleißminimierende Zusätze garantieren gute Schmierfähigkeit
- Erfüllt Anforderungen an Hydrauliköl nach DIN 51 524 Teil 2 HLP

|             |     |
|-------------|-----|
| 988.002.500 | 1 l |
| 988.002.510 | 5 l |

## Motorgerätereiniger



Umweltverträglicher und gemäß OECD-Test biologisch abbaubarer Spezialreiniger. Materialschonend gegenüber Kunststoffen und Lacken.

- Löst starke Verschmutzungen wie Baumharze, Öle und Fette an Motorgeräten, Kettensägen und Ketten
- Reinigt harzverschmutzte Kleidung, Stiefel und Handschuhe

|             |       |
|-------------|-------|
| 980.008.125 | 0,5 l |
| 980.008.126 | 5 l   |
| 980.008.132 | 1 l   |

Nachfüllflasche

#### Hochleistungs-2-Takt-Motoröl 50:1



**Teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Öl neuester Generation mit sehr guten Schmiereigenschaften.**

- Reinigende und korrosionsverhindernde Additive halten Motoren sauber und garantieren optimale Laufleistung
- Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD
- Mischungsverhältnis bis zu 50:1

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>980.008.106</b> | 100 ml            |
| <b>980.008.107</b> | 1 l               |
| <b>980.008.118</b> | 5 l               |
| <b>980.008.112</b> | 1 l Dosierflasche |
| <b>980.008.270</b> | 60 l Fass         |
| <b>980.008.151</b> | 200 l Fass        |

#### Extra-Hochleistungs-2-Takt-Motoröl



**Vollsynthetisches Öl mit hochwirksamer Additivierung für ausgezeichnete Schmiereigenschaften, einen sauberen Motor und sehr niedrige Rauchemissionen.**

- Rückstandsfreie Verbrennung durch Zugabe aschereduzierter Additive
- Minimiert Ablagerungen an Kolben und Kurbelgehäuse und sorgt so für eine verlängerte Lebensdauer des Motors
- Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD
- Mischungsverhältnis bis zu 50:1

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>980.008.104</b> | 100 ml |
| <b>980.008.103</b> | 1 l    |
| <b>980.008.102</b> | 5 l    |

#### DOLMAR 2-Takt-Motoröle

Hochleistungs-2-Takt-Motoröle von DOLMAR werden im Dauertest unter erschwerten Bedingungen entwickelt und getestet. Die Öle sind für moderne 2-Takt-Motoren konzipiert und erfüllen und übertreffen die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD. Durch spezielle Lösevermittler wird eine schnelle, selbsttätige und gleichmäßige Vermischung mit dem Kraftstoff erreicht und so einer Entmischung zuverlässig vorgebeugt. Die hoch entwickelte Additivierung ermöglicht den Einsatz in Kraftstoffen mit einem Bio-Ethanolanteil von bis zu 10%.



#### 4-Takt-Motoröl SAE 30 HD



**Hochwertiges Motorenöl u.a. geeignet für 4-Takt-Rasenmäher.**

- Gewährleistet erstklassige Schmierung und optimalen Verschleißschutz
- Erfüllt API SF/CD

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>980.008.120</b> | 0,6 l |
|--------------------|-------|

#### 4-Takt-Motoröl SAE HD 10W-30



**Hochwertiges Motoröl der neuesten Generation für 4-Takt-Motorgeräte.**

- Durch weiten Viskositätsbereich für Ganzjahresbetrieb geeignet
- Optimales Startverhalten bei niedrigen Temperaturen (durch schnellere Durchölung beim Startvorgang)
- Übertrifft die Anforderungen namhafter Motorenhersteller: erfüllt API SL<sup>+</sup> oder API SJ/CF<sup>2</sup>

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>197009-2</b>    | 80 ml  |
| <b>197010-7</b>    | 100 ml |
| <b>980.008.133</b> | 440 ml |
| <b>980.008.134</b> | 600 ml |

#### 4-Takt-Motoröl SAE 5W-30



**Niedrigviskoses Motoröl, das u.a. sehr gut für Aufsitzrasenmäher und Rasentraktoren geeignet ist.**

- Modernes Additiv-Paket garantiert einen hervorragenden Schutz des Motors
- Hoch scherstabiles Öl für eine lange Lebensdauer des Motors
- Erfüllt API SL/ACEA A1/B1
- Geeignet für den Ganzjahresbetrieb

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>980.008.121</b> | 1 l |
|--------------------|-----|

**DOLMAR**



# Starke Leistung!

| 4-Takt-Motorsensen von DOLMAR glänzen mit

Vor allem Profis wissen die besonders kraftvollen 4-Takt-Modelle von DOLMAR zu schätzen. Aufgrund innovativer Technologien verfügen die 4-Takt-Motorsensen nicht nur über enorme Leistungsstärke, auch in puncto Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit überzeugen die Geräte dank reduzierter Verbrauchs- und Emissionswerte.

Ob für den öffentlichen Raum oder den heimischen Garten – das Sortiment hält für alle Anwendungsbereiche geeignete 2- und 4-Takt-Geräte oder Elektro-Trimmer bereit. Mit den DOLMAR Produkten rücken Sie Rasenflächen, Hecken, Gestrüpp oder Wildwuchs erfolgreich zu Leibe.



GRÜN-  
FLÄCHEN

großer Leistung und geringem Verbrauch.





# 4-Takt-Technologie für reines Benzin

**MM4**

Dank innovativer Lösungen sind die kompakten 4-Takt-Motoren von DOLMAR der ideale Antrieb für tragbare Gartengeräte. Technologischer Vorsprung, der sich bei jedem Arbeitsschritt positiv bemerkbar macht.



## ► Leistungsstark

Die drehmomentstarken DOLMAR 4-Takt-Motoren stehen den konventionellen Antrieben in nichts nach.

## ► Geräuscharm

Die prinzipielle Funktionsweise des Motors, kombiniert mit einer gelungenen Abgasführung, führt zu einer geringeren Geräuscentwicklung. Die Umwelt wird weniger gestört.

## ► Wartungsfreundlich

Der generelle Aufbau sowie die leicht zugänglichen Komponenten und lange Serviceintervalle machen DOLMAR 4-Takt-Motoren pflege- und wartungsfreundlich.

## ► Verbrauchsgünstig

Gegenüber herkömmlichen 2-Takt-Motoren ist der spezifische Kraftstoffverbrauch bei DOLMAR 4-Takt-Motoren bis zu 40% geringer. Damit wird ein Großteil der laufenden Betriebskosten eingespart.

## ► Emissionsreduziert

Als Folge des geringen Kraftstoffverbrauches werden betriebsbedingte Emissionen deutlich reduziert. Das bedeutet eine erheblich geringere Belastung für Mensch und Natur.

**Reduzierte Emissionen  
durch 4-Takt-Technologie  
Für Mensch und Umwelt**



# 4-Takt-Motorsensen für Privatanwender und Profis

Kraftvoll und leistungsstark: Die umweltschonenden Benzin-Trimmer und -Motorsensen von DOLMAR mit der kraftstoffsparenden 4-Takt-Technologie. Für Privatanwender und Profis gleichermaßen geeignet.



**Benzin-Sense**  
**LT2454**



**Benzin-Sensen**

**MS2454CE**



**MS2454UE** (Abb.)



**Beide Modelle:**

- EasyStart: federunterstützte Startvorrichtung mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Inklusive 80 ml Motoröl

**MS2454CE ausgestattet mit:**

- Ergonomisch geformtem Rundgriff und gummiertem Multifunktionsgriff

**MS2454UE ausgestattet mit:**

- Doppelhandgriff mit werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung



GRÜNFLÄCHEN



**LT2454 Multifunktionsgriff**  
Einfache Handhabung durch bedienerfreundliche Anordnung der Schalter.



**Schutzhaube**  
mit Ablängmesser für den Mähfaden.



**MS2454UE:** Individuell einstellbarer **Schultergurt** mit Polsterung für Tragekomfort und optimale Lastverteilung im Lieferumfang. Auch als Zubehör erhältlich. Siehe Seite 76.



**Werkzeugloser Schnellverschluss** an der Griffhalterung ermöglicht Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung.

4-Takt-Motoröl



SAE HD 10W-30

197009-280 ml

197010-7100 ml

|           | LT2454          | MS2454CE        | MS2454UE        |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hubraum   | 24,5 cm³        | 24,5 cm³        | 24,5 cm³        |
| Leistung  | 0,71 kW/0,97 PS | 0,71 kW/0,97 PS | 0,71 kW/0,97 PS |
| Gewicht** | 4,9 kg          | 5,4 kg          | 5,9 kg          |
| Best.-Nr. | LT2454          | MS2454CE        | MS2454UE        |

C = Rundgriff, E = EasyStart, U = Doppelhandgriff

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 152/153.



# 4-Takt-Motorsensen und Freischneider für anspruchsvolle Profieinsätze

Die leistungsstarken Motorsensen und Freischneider von DOLMAR sind bei der täglichen Arbeit sehr belastbar. Fachleute aus der Land- und Forstwirtschaft, dem GaLaBau, den Straßenmeistereien und den Kommunalbetrieben schätzen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.



## Benzin-Sense MS3354U



### Alle Modelle:

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten
- Inklusive 80 ml Motoröl

### MS3354U ausgestattet mit:

- Doppelhandgriff mit werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

### MS3354C ausgestattet mit:

- Ergonomisch geformtem Rundgriff

| Außen-Ø<br>Kanten- und Rindenschutz    | Außen-Ø<br>Schneidwerkzeug | Best.-Nr.   |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------|
| KPL (komplett mit Halteschelle) 285 mm | 250 mm, 255 mm             | 385.341.300 |
| KPL (komplett mit Halteschelle) 330 mm | 300 mm                     | 385.341.302 |
| KPL (komplett mit Halteschelle) 430 mm | für Fadenköpfe             | 385.341.301 |

Weitere Details siehe S. 56



**MS3354U**  
Werkzeugloser  
Schnellverschluss am  
Griffsystem für Trans-  
portstellung und indivi-  
duelle Winkeleinstellung.



**MS3354U**  
Individuell einstellbarer  
**Schultergurt** mit Pol-  
sterung für Tragekomfort  
und optimale Lastvertei-  
lung im Lieferumfang.  
Auch als Zubehör erhält-  
lich. Siehe Seite 76.



## Benzin-Sense MS3354C



|           | MS3354U         | MS3354C         |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Hubraum   | 33,5 cm³        | 33,5 cm³        |
| Leistung  | 1,07 kW/1,45 PS | 1,07 kW/1,45 PS |
| Gewicht** | 7,1 kg          | 6,7 kg          |
| Best.-Nr. | MS3354U         | MS3354C         |

C = Rundgriff, U = Doppelhandgriff, K = Kanten- und Rindenschutz

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 152/153.

Benzin-Sense

MS4304U



- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Arbeiten
- Inklusive Säge-Kit (Meißelzahn-Sägeblatt und Metall-Schutzhaube)
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten
- Inklusive 100 ml Motoröl, 2-Fadenkopf und Dickichtmesser

MS4304U

|           |               |
|-----------|---------------|
| Hubraum   | 43,0 cm³      |
| Leistung  | 1,5 kW/2,0 PS |
| Gewicht** | 8,3 kg        |
| Best.-Nr. | MS4304U       |



**Werkzeugloser Schnellverschluss** am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkleinstellung.



**Universelle Schutzhaube** mit werkzeugloser Montage des Ablängmessers bei Verwendung eines Fadenkopfes.



Individuell einstellbarer **Schultergurt** mit Polsterung für Tragekomfort und optimale Lastverteilung.

- Effiziente Vibrationsdämpfung: rechts 2,2, links 1,7 m/s²
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Arbeiten
- Inklusive Säge-Kit (Meißelzahn-Sägeblatt und Metall-Schutzhaube)
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten
- Inklusive 100 ml Motoröl, 2-Fadenkopf und Dickichtmesser



**Werkzeugloser Schnellverschluss** am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkleinstellung.



**Universelle Schutzhaube** mit werkzeugloser Montage des Ablängmessers bei Verwendung eines Fadenkopfes.



Individuell einstellbarer **ProX Schultergurt** mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage für besten Tragekomfort und optimale Lastverteilung. Auch als Zubehör erhältlich. Siehe Seite 76.

Benzin-Sense

MS43004U



DOLMAR Tipp!

Auf die richtige Einstellung kommt es an.

Für kräfteschonendes Arbeiten ist eine optimale Einstellung des Schultergurtes von großer Bedeutung. Sie ist dann gegeben, wenn die Riemen des Schultergurtes sicher am Körper anliegen und dennoch genügend Bewegungsfreiheit bieten. Das Arbeitswerkzeug sollte dabei leicht über dem Boden schweben. Der Winkel zwischen Ober- und Unterarm beträgt während der Arbeit etwa 120°.



U = Doppelhandgriff

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 152/153.

DOLMAR

# 4-Takt-Kombisystem für flexible Einsätze

Besonders vielseitig ist das Kombisystem von DOLMAR. Ob für den heimischen Garten oder für die kommunale Arbeit: Einfach den Aufsatz wechseln und schon hat man das richtige Gerät zur Hand. Und das spart Platz, Zeit und Kosten.



### Benzin-Sensen

**CS2464C**

**CS2464CBC** (Abb.)



**MM4**

#### Beide Modelle:

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ergonomisch geformter Rundgriff
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Inklusive 80 ml Motoröl

#### Zusatzausstattung CS2464CBC:

- Inklusive Kombiausatz BC-CS
- Inklusive praktischer Tragetasche CB-CS für Antriebseinheit und Kombiausätze



Mit dem **Schnellverschluss** werden die Kombiausätze schnell und sicher arretiert.

#### Tragetasche

Tragetasche CB-CS mit viel Platz für Antriebseinheit und Kombiausätze. Auch als Zubehör erhältlich. Siehe Produktfoto.

**381.195.639**

|           | CS2464C                | CS2464CBC              |
|-----------|------------------------|------------------------|
| Hubraum   | 25,4 cm <sup>3</sup>   | 25,4 cm <sup>3</sup>   |
| Leistung  | <b>0,77 kW/1,05 PS</b> | <b>0,77 kW/1,05 PS</b> |
| Gewicht** | 4,6 kg                 | 5,6 kg                 |
| Best.-Nr. | CS2464C                | CS2464CBC              |

#### Kombiausätze



**C = Rundgriff**

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 164/165.



# 4-Takt-Motorsensen für höchste Profiansprüche

Auf die äußerst leistungsstarken und durchzugskräftigen Motorsensen von DOLMAR können sich Profis bei der täglichen Arbeit zu 100 Prozent verlassen. Das enorme Drehmoment der Motorsensen überzeugt auch in extremen Arbeitsbereichen. Darüber hinaus erhöhen zahlreiche nützliche Details den Komfort bei der Arbeit erheblich.

## Benzin-Sense

### MS43004R




- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Stark gepolsterter Schulter- und Beckengurt für optimalen Tragekomfort
- Verlängertes Starterseil: Starten Sie das Gerät auf dem Rücken, ohne es vorher abzusetzen
- Drehbare Motoreinheit für flexibles Arbeiten
- Praktische Tasche: Damit haben Sie passendes Zubehör immer dabei
- Universelle Schutzhaube – werkzeuglose Erweiterung durch ein Schiebesystem
- Inklusive 100 ml Motoröl



## Benzin-Sense

### MS3524R



- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Komforttragegestell mit integriertem Hüftgurt zur kräfteschonenden Handhabung
- Drehbare Motoreinheit für flexibles Arbeiten
- Inklusive 80 ml Motoröl

|           | MS43004R             | MS3524R              |
|-----------|----------------------|----------------------|
| Hubraum   | 43,0 cm <sup>3</sup> | 33,5 cm <sup>3</sup> |
| Leistung  | 1,5 kW/2,0 PS        | 1,07 kW/1,45 PS      |
| Gewicht** | 12,1 kg              | 10,2 kg              |
| Best.-Nr. | MS43004R             | MS3524R              |

R = Rücktragbar

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 152/153.




# 2-Takt-Motorsensen und Trimmer für anspruchsvolle Aufgaben

Mit einem kraftvollen 2-Takt-Motor ausgestattet, glänzen die universell einsetzbaren Benzin-Motorsensen von DOLMAR als unverzichtbare Helfer beim Beseitigen von wildwüchsigem Gras und Gestrüpp. Konzipiert für Einsätze im privaten Bereich und im GaLaBau.



## Benzin-Sense LT27



### LT27:

- Extrem niedriges Gewicht
- Choke als Druckknopf
- Stellt sich automatisch in Ausgangsstellung zurück
- Geringe Vibration durch Gummidämpfer
- Kompaktes Design

| LT27      |                |
|-----------|----------------|
| Hubraum   | 25,7 cm³       |
| Leistung  | 0,83 kW/1,1 PS |
| Gewicht** | 5,0 kg         |
| Best.-Nr. | LT27           |



## Benzin-Sense MS27C



C = Rundgriff

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 152/153.



## Benzin-Sense MS27U



### MS27C/MS27U:

- Kraftvoller und umweltfreundlicher Motor mit Katalysator
- Leichtstartsystem
- Antivibrationssystem
- Großer Tank (0,6 l) für lange Laufzeit
- Inkl. 4-Zahn-Schlagmesser und 2-Fadenkopf

## DOLMAR Tipp!

### Verwenden Sie stets original DOLMAR Zwei-Takt-Öle

DOLMAR Hochleistungsöle werden im Dauertest unter erschwerten Bedingungen getestet. Speziell für DOLMAR Motoren konzipiert, garantieren sie eine extralange Motorlebensdauer. Sie erfüllen und übertreffen die internationalen Normen von JASO, ISO und API.

|           | MS27C                 | MS27U                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Hubraum   | 25,7 cm <sup>3</sup>  | 25,7 cm <sup>3</sup>  |
| Leistung  | <b>0,83 kW/1,1 PS</b> | <b>0,83 kW/1,1 PS</b> |
| Gewicht** | 5,0 kg                | 5,0 kg                |
| Best.-Nr. | MS27C                 | MS27U                 |

U = Doppelhandgriff

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 152/153.



# Elektro-Trimmer für den Garteneinsatz

Die Elektro-Trimmer von DOLMAR sind bestens geeignet zum Bearbeiten kleiner und größerer Flächen im heimischen Garten. Ideal für Beet- und Wegeingrenzungen oder schwer zugängliche Rasenflächen und Wildwuchs.

## Elektro-Trimmer

### ET40



- Einstellbar auf die individuell benötigte Länge für optimale und komfortable Anwendung und einfaches Verstauen
- Individuell verstellbarer Rundgriff
- Integrierte Kabel-Zugentlastung
- Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt
- Extraleicht



### Beide Modelle:

- Geringes Gewicht
- Leichter Aluminiumschaft
- SoftStart
- Standfuß für die Ablage des Gerätes während kurzer Arbeitspausen



**Kabelführung** mit Zugentlastung.



Rutschfester, gummierter **Handgriff** mit Bedienelementen für sicheres und angenehmes Arbeiten.

## Elektro-Trimmer

### ET71C (Abb.)



## Elektro-Trimmer

### ET101C



|              | ET40   | ET71C  | ET101C  |
|--------------|--------|--------|---------|
| Nennspannung | 230 V  | 230 V  | 230 V   |
| Leistung     | 450 W  | 700 W  | 1.000 W |
| Gewicht**    | 2,6 kg | 4,3 kg | 4,3 kg  |
| Best.-Nr.    | ET40   | ET71C  | ET101C  |

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 152/153

## Elektro-Trimmer

**ET120C** Schlagmesser



## Elektro-Trimmer

**ET110C** Fadenkopf



### Beide Modelle:

- Leistungsstarker 1000-W-Elektromotor mit hohem Drehmoment
- Leichter Aluminiumschaft
- SoftStart
- Standfuß für die Ablage des Gerätes während kurzer Arbeitspausen



Rutschfester, gummierter **Handgriff** mit Bedienelementen für sicheres und angenehmes Arbeiten.



Universelle **Schutzhaube** für Fadenköpfe und Messer (ET110C).



**Kabelführung** mit Zugentlastung.

|              | ET120C  | ET110C  |
|--------------|---------|---------|
| Nennspannung | 230 V   | 230 V   |
| Leistung     | 1.000 W | 1.000 W |
| Gewicht**    | 4,8 kg  | 4,9 kg  |
| Best.-Nr.    | ET120C  | ET110C  |



**Für schnelle  
und einfache Einsätze**

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 152/153

**DOLMAR**





# Fadenköpfe und Mähfäden

Damit Sie diverse Mäh- und Ausputzarbeiten immer ideal ausgestattet erledigen können, bietet DOLMAR Fadenköpfe in mehreren Größen für Fäden unterschiedlicher Stärke. Allen Köpfen gemein: Sie sind perfekt auf die DOLMAR Motorsensen abgestimmt.

## Comfort Trim „Small“



## Comfort Trim „Medium“



## Comfort Trim „Large“



## EASYWORK 130 TAP&GO



Das Tap&Go Comfort Trim Fadenkopfsystem ermöglicht ein unkompliziertes Entnehmen des Restfadens und ist beim Auffüllen einfach in der Handhabung. Dadurch ist ein besonders schneller Fadenwechsel bei gleichzeitigem Verwicklungsschutz möglich. Bei den Fadenköpfen Comfort Trim Medium und Large sind Adapter für die Nutzung auf verschiedenen Sensen und Trimmern im Lieferumfang enthalten.

**Professioneller Tap&Go 2-Fadenkopf.**  
Gut geeignet für alle privaten und gewerblichen Einsätze sowie für Flächen- und Ausputzarbeiten. Besonders langlebiger Fadenkopf für den Einsatz im GalaBau, bei Straßenmeistereien sowie Kommunen. Lieferumfang inkl. M10-x-1,25-LH- und M12-x-1,5-LH-Adaptern.  
Max. Fadendurchmesser 3,0 mm.

# Mähfäden

Passend für jeden Einsatz: die Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten. Und passend für den entsprechenden Fadenkopf, einfach zu erkennen an der identischen farblichen Kennzeichnung.

**Round Trim**

**Round Trim**

**Round Trim**

- Ideal für den ambitionierten Hobbygärtner
- Hohe Reißfestigkeit

| Form | Ø mm | Länge m | Best.-Nr.   |
|------|------|---------|-------------|
| ●    | 2,0  | 15      | 369.224.790 |
| ●    | 2,0  | 126     | 369.224.791 |
| ●    | 1,6  | 15      | 369.224.808 |
| ○    | 1,3  | 15      | 369.224.807 |

**Round TrimPLUS**

**Square TrimPLUS**

- Hoher Widerstand gegen Ausfransen
- Hohe Reißfestigkeit
- Erhöhter Schmelzpunkt

| Form | Ø mm | Länge m | Best.-Nr.   |
|------|------|---------|-------------|
| ●    | 2,4  | 15      | 369.224.602 |
| ●    | 2,4  | 87      | 369.224.793 |
| ●    | 2,4  | 262     | 369.224.794 |

| Form | Ø mm | Länge m | Best.-Nr.   |
|------|------|---------|-------------|
| ■    | 2,4  | 15      | 369.224.795 |
| ■    | 2,4  | 69      | 369.224.796 |
| ■    | 2,4  | 206     | 369.224.797 |

**Round TrimPRO**

**Square TrimPRO**

- Hohe Zugfestigkeit und Bruchfestigkeit
- Bestes Material mit hohem Schmelzpunkt
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Für den Dauereinsatz geeignet

| Form | Ø mm | Länge m | Best.-Nr.   |
|------|------|---------|-------------|
| ●    | 3,0  | 15      | 369.224.798 |
| ●    | 3,0  | 56      | 369.224.799 |
| ●    | 3,0  | 168     | 369.224.800 |
| ●    | 3,0  | 279     | 369.224.801 |

| Form | Ø mm | Länge m | Best.-Nr.   |
|------|------|---------|-------------|
| ■    | 3,0  | 15      | 369.224.802 |
| ■    | 3,0  | 44      | 369.224.803 |
| ■    | 3,0  | 132     | 369.224.804 |
| ■    | 3,0  | 219     | 369.224.805 |

**Leiser Mähfaden**

- Reduziert den Geräuschpegel db(A) um 15 %, subjektiv um nahezu 70 %
- Optimales Schnittbild durch scharfe Kanten

| Form | Ø mm | Länge m | Best.-Nr.     |
|------|------|---------|---------------|
| ◆    | 2,0  | 3,5     | 369.224.061   |
| ◆    | 2,0  | 120     | 369.224.062   |
| ◆    | 2,4  | 3,5     | 369.224.071   |
| ◆    | 2,7  | 50 Stk. | 369.224.806** |

\*\*Passt nur für den Fix Trim.  
Die passende Werkzeugkombination für Ihr Gerät finden Sie auf Seite 60.

# Fadenköpfe, Messer und Blätter

Schneidwerkzeuge für harte Einsätze. Damit rücken Sie zähem Gras, dichtem Gestrüpp, dornigen Hecken, verholztem Buschwerk und sogar dünnen Baumstämmen zu Leibe.

**4-Zahn-Schlagmesser**



Effektives Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten sowohl in starkem, trockenem Gras als auch im Wildwuchs.

**8-Zahn-Wirbelblatt**



Wirksames Schneidmesser für den Rückschnitt von Wildwuchs im Brachland, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf.

**Dickichtmesser**



Universell einsetzbares Schlagmesser für die effektive Beseitigung von beispielsweise krautigen Gräsern, verästelten Sträuchern und dünnen Gehölzpflanzen.

**Meißelzahn-Sägeblatt**



Optimales Werkzeug zur rückschonenden Läuterung von Jungbestand und Schwachholzernte mit mittelstarkem Freischneider. Empfohlen für Sägearbeiten bis 15 cm Stammdurchmesser.

**Steinschlag-reduziertes Messer**



Ideal für Arbeiten in öffentlichen Arealen dank sehr geringer Umgebungsgefährdung. Die spezielle Form hemmt das Erfassen und Wegschleudern von Fremdkörpern, z.B. Steinen. Geeignet für Gras und Gestrüpp.

**Messerkopf-Kunststoff**



Verringerte Vibrationen, geräuschrämerer Lauf und feineres Schnittbild. Besonders bei Flächen- und Ausputzarbeiten bietet dieser Messerkopf eine effektive Arbeitsunterstützung. Die Messer sind einzeln austauschbar.

| Werkzeug         |                                 | Best. Nr.  |    | AT3723U | AT3735C | DUR181Z | DUR190L / U | DUR191L / U | DUR189R | BC-AC | ER400MP | ET40 | ET71C / ET101C | ET110C | ET120C | LT27 | LT250 | MS24U | MS26C / U | MS27C / U | MS34C / U | MS341U | MS3311U | MS4011U | MS4511U | LT2454 | MS2454CE / UE | MS3354C / U / K | MS4304U | MS43004U | MS43004R | MS3524R |
|------------------|---------------------------------|------------|----|---------|---------|---------|-------------|-------------|---------|-------|---------|------|----------------|--------|--------|------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--------|---------------|-----------------|---------|----------|----------|---------|
| Fadenköpfe       | Tap&Go Comfort Trim Small       | 680224200  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Tap&Go Comfort Trim Medium      | 381224241  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       | ■1    | ■1        |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Tap&Go Comfort Trim Large       | 382224301  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        | ■6      | ■6      | ■6      |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Fadenkopf Easywork 130 TAP&GO   | P-83870    |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm        | 197296-3   | ■  |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm        | 197309-0   |    | ■       |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 1-Fadenkopf Tap&Go 1,6mm        | 196146-9   |    |         |         | ■       |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm        | 198893-8   |    |         |         |         | ■           |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm        | 198971-4   |    |         |         |         |             |             | ■       |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | FADENKOPF TAP&GO                | 660195152  |    |         |         |         |             |             |         | ■     |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,4mm        | A-89137    |    |         |         |         |             |             |         |       | ■       |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go, 1,6mm       | DA00000002 |    |         |         |         |             |             |         |       |         | ■    |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm        | YA00000649 |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      | ■              |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm        | YA00000681 |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                | ■      |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go              | DA00000659 |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        | ■      |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm        | DA00000500 |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       | ■     | ■         | ■         |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Automatik, 2,4mm    | B-70524    |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       | ■         | ■         |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Automatik, 2,7mm    | B-70518    |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Automatik, 3,0mm    | 384224503  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,4mm        | 161341-0   |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
| Messer & Blätter | Manual Trim 2,4mm               | 385224240  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Fix Trim                        | 384224270  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 4-Fadenkopf manuell             | 385224541  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go Wickelschutz | 957385030  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | FADENKOPF BUMP & FEED Z5        | B-05119    |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 2-Fadenkopf Tap&Go 3,0mm        | 196053-6   |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Messerkopf Kunststoff           | 198383-1   | ■  | ■       |         |         | ■           |             | ■       |       |         |      | ■              | ■      | ■      | ■    |       |       |           |           | ■         |        |         |         |         |        | ■             | ■               | ■       |          |          |         |
|                  | Ersatzmesser Kunststoff 12 St.  | 198426-9   |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 4-Zahn-Schlagmesser             | YA00000662 | ■5 |         |         |         |             |             |         | ■     |         |      |                | ■      |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 4-Zahn-Schlagmesser             | 363224140  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 4-Zahn-Schlagmesser             | 957224003  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 8-Zahn-Schlagmesser             | 957224004  |    |         |         |         |             |             |         | ■     |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | 8-Zahn-Schlagmesser             | 957224005  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Dickichtmesser 255x20,0mm       | 957224006  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Dickichtmesser 300x20,0mm       | 957224016  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Dickichtmesser 230x25,4mm       | 195298-3   |    |         |         |         |             |             |         | ■     |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Dickichtmesser 255x25,4mm       | 195299-1   |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Meißelzahn-Sägeblatt 200x20 mm  | 957224010  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Meißelzahn-Sägeblatt 225x20 mm  | 957224012  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Steinschlagarmes Messer         | 957224013  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |
|                  | Steinschlagarmes Messer         | 957224014  |    |         |         |         |             |             |         |       |         |      |                |        |        |      |       |       |           |           |           |        |         |         |         |        |               |                 |         |          |          |         |

■ Passend ohne Adapter-Kit

■1 Adapter-Kit Comfort Trim Small & Medium **381.224.230**  
M10 x 1,00 LHF  M8 & M10 x 1,25 LHM   
M8 x 1,25 LHF 

Schutzhaube 225 mm: ■4 Best.-Nr. **318943-5**  
Schutzhaube Meißelzahn 200 mm: ■7 Best.-Nr. **010.341.030**

■2 Adapter-Kit Manual Trim **385.224.250**  
M12 x 1,75 LHF  M12 x 1,50 LHF   
M10 x 1,00 LHF  M8 & M10 x 1,25 LHM   
M8 x 1,25 LHF 

Schutzhaube Messer: ■5 Best.-Nr. **455815-4**  
Schutzhaube Meißelzahn 225 mm: ■8 Best.-Nr. **010.341.100**

Schutzhaube 200 mm: ■3 Best.-Nr. **318942-7**

Schutzhaube 200 mm: ■6 Best.-Nr. **318942-7**



# Zubehör für Trimmer, Motorsensen und Freischneider

In jedem Fall das richtige Zubehör. Für mehr Flexibilität, geringeren Verschleiß, höheren Schutz und mehr Komfort in der Handhabung der DOLMAR Motorsensen.

| Schultergurt ProX                                                                                                                                                                                 | Schultergurt Pro                                                                                                                                                                               | Schultergurt DoubleXX                                                                                                                                     | Bodengleiter                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                              |
| Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter- und Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage für besten Tragekomfort und optimale Lastenverteilung.<br><b>196335-6</b> | Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter- und Rückenbereich für besten Tragekomfort. Mit stabiler Beinauflage für eine angenehme Lastenverteilung.<br><b>122907-1</b> | Sehr gute Lastverteilung durch ergonomisch angepasste und gut gepolsterte Schulterriemen mit großer Rückenplatte und Lastverteiler.<br><b>988.048.324</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Kein Bodenkontakt der Schneidwerkzeuge</li><li>Verringerter Verschleiß durch Kugellagerung</li></ul> Durchmesser x Gewindesteigung in mm<br><b>M10 x 1,25 370.224.660</b><br><b>M12 x 1,5 370.224.650</b> |

## Klappbarer Kanten- und Rindenschutz



- Zum Schutz von Werkzeugen, Bäumen, Mauern, Leitplanken etc.
- Montage am Holm des Freischneiders
- Für freie Flächen Schutzkorb zurückklappen und mit Splint sichern
- Zur Verwendung auf allen DOLMAR Motorsensen mit Schaftdurchmesser 24–36 mm

| Außen-Ø<br>Kanten- und Rindenschutz    | Außen-Ø<br>Schneidwerkzeug | Best.-Nr.   |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------|
| KPL (komplett mit Halteschelle) 285 mm | 250 mm, 255 mm             | 385.341.300 |
| KPL (komplett mit Halteschelle) 330 mm | 300 mm                     | 385.341.302 |
| KPL (komplett mit Halteschelle) 430 mm | für Fadenköpfe             | 385.341.301 |
| Schutzkorb 285 mm                      | 250 mm, 255 mm             | 385.341.303 |
| Schutzkorb 330 mm                      | 300 mm                     | 385.341.304 |
| Schutzkorb 430 mm                      | für Fadenköpfe             | 385.341.305 |

# 4-Takt-Heckenschneider mit großer Reichweite für anspruchsvolle Aufgaben

Zur Pflege von hohen Hecken oder extrem dichter und schwer zugänglicher Vegetation. Die leistungsstarken 4-Takt-Heckenschneider von DOLMAR sind erste Wahl, wenn ein kraftvoller und sauberer Schnitt gefragt ist.

## Benzin-Heckenschneider MH2464DS



## Benzin-Heckenschneider MH2464DF



### Alle Modelle:

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- 3-seitig angeschliffene Messer für saubere Schnitte in alle Bewegungsrichtungen
- Serienmäßig mit Anstoßschutz
- Inklusive 80 ml Motoröl

### MH2464DS ausgestattet mit:

- Doppelseitigem Messerbalken mit 59 cm Schnittlänge
- Kurzer Schaft ausgestattet mit starrem Scherblatt

### MH2464DF und MH2464D ausgestattet mit:

- Doppelseitigem Messerbalken mit 49 cm Schnittlänge
- Vollständig einklappbarem Scherblatt für leichten Transport
- In 13 Stufen um 135° verstellbarem Messerbalken (90° oben, 45° unten)

## Benzin-Heckenschneider MH2464D



|             | MH2464DS                | MH2464DF                | MH2464D                 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hubraum     | 25,4 cm³                | 25,4 cm³                | 25,4 cm³                |
| Leistung    | 0,77 kW/1,1 PS          | 0,77 kW/1,1 PS          | 0,77 kW/1,1 PS          |
| Hubzahl     | 4.200 min <sup>-1</sup> | 4.200 min <sup>-1</sup> | 4.200 min <sup>-1</sup> |
| Gesamtlänge | 1,78 m                  | 2,05 m                  | 2,55 m                  |
| Gewicht**   | 6,0 kg                  | 6,6 kg                  | 6,9 kg                  |
| Best.-Nr.   | MH2464DS                | MH2464DF                | MH2464D                 |

D = Doppelseitiger Messerbalken

\*\*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 146/147



# Benzin-Heckenscheren für anspruchsvolle Privatanwender und Profis

Die Benzin-Heckenscheren von DOLMAR ermöglichen unabhängiges Arbeiten im weitläufigen Gelände. Leistungsstarke Motoren sorgen hier für hohe Schnittleistungen. Das niedrige Gewicht und die benutzerfreundlichen Griffsysteme wirken sich dabei besonders gesundheitsschonend aus.

## Benzin-Heckenscheren HT2350D

HT2360D (Abb.)

HT2375D



- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor mit Katalysator
- Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Teilgummiertes Griffsystem



**Drehbares Griffsystem** für ermüdungsfreies Arbeiten in 5 Positionen.



3-seitig **angeschliffene Messer** für saubere Schnitte in alle Bewegungsrichtungen.



## Benzin-Heckenschere HT2475

HT2475



- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor mit Katalysator
- Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders
- Einseitiger Messerbalken mit Leitblech



**Ergonomischer, gummierter Griff** für sicheren Halt beim Schneiden breiterer Hecken in einem Zug.



**Leitblech** mit gezahnter Kante und rutschhemmenden Rippen zum Abtragen des Schnittguts. Im Lieferumfang enthalten.



D = Doppelseitiger Messerbalken

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 146/147





#### Motorgerätereiniger



Löst starke Verschmutzungen wie Baumharze, Öle und Fette. In praktischer Sprühflasche.

**980.008.125** 0,5 l



#### Anstoßschutz inkl. Köcher



HT2350D  
**196268-5**

HT2360D  
**381.196.267**

HT2375D / HT2475  
**381.196.265**

|              | HT2350D                | HT2360D                | HT2375D                | HT2475                 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Hubraum      | 22,2 cm³               | 22,2 cm³               | 22,2 cm³               | 22,2 cm³               |
| Leistung     | <b>0,68 kW/1,0 PS</b>  | <b>0,68 kW/1,0 PS</b>  | <b>0,68 kW/1,0 PS</b>  | <b>0,68 kW/1,0 PS</b>  |
| Gewicht      | 4,8 kg                 | 5,0 kg                 | 5,2 kg                 | 4,7 kg                 |
| Schnittlänge | 50 cm                  | 60 cm                  | 75 cm                  | 75 cm                  |
| Hubzahl      | 4270 min <sup>-1</sup> | 4270 min <sup>-1</sup> | 4270 min <sup>-1</sup> | 4390 min <sup>-1</sup> |
| Best.-Nr.    | HT2350D                | HT2360D                | HT2375D                | HT2475                 |

**D = Doppelseitiger Messerbalken**

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 146/147

# Elektro-Heckenscheren für Haus, Garten und Profibereich

Die Elektro-Heckenscheren von DOLMAR begeistern sowohl den privaten Nutzer als auch den Profi bei der täglichen Arbeit. Die überzeugenden Leistungswerte und das ergonomische Design sorgen hier für schonende und ermüdungsfreie Arbeitsabläufe.

## Elektro-Heckenscheren

**HT43**  
**HT49**  
**HT53** (Abb.)



### Alle Modelle:

- Leichtgängige, ergonomische und sichere Zweihandbedienung
- Kompaktes Design
- Großflächiger transparenter Handschutz
- Inklusive Köcher, Zugentlastung und Kabelhalter

|                   | HT43                   | HT49                   | HT53                   |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nennspannung      | 230 V                  | 230 V                  | 230 V                  |
| Leistungsaufnahme | 400 W                  | 400 W                  | 400 W                  |
| Gewicht           | 2,9 kg                 | 3,0 kg                 | 3,0 kg                 |
| Schnittlänge      | 42 cm                  | 48 cm                  | 52 cm                  |
| Hubzahl           | 1600 min <sup>-1</sup> | 1600 min <sup>-1</sup> | 1600 min <sup>-1</sup> |
| Best.-Nr.         | HT43                   | HT49                   | HT53                   |



**Kabelhalter** bei allen DOLMAR Elektro-Heckenscheren im Lieferumfang enthalten.

## Elektro-Heckenscheren

**HT345**  
**HT355**  
**HT365** (Abb.)



### Alle Modelle:

- 4 Sicherheitsgriffe für einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage
- Teilgummiertes Griffsystem
- Vibrations- und geräuscharm
- Ausgewogene Schwerpunktverteilung
- Inklusive Köcher, Anstoßschutz, Zugentlastung und Kabelhalter

|                   | HT345                  | HT355                  | HT365                  |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nennspannung      | 230 V                  | 230 V                  | 230 V                  |
| Leistungsaufnahme | 550 W                  | 550 W                  | 550 W                  |
| Gewicht           | 3,6 kg                 | 3,7 kg                 | 3,8 kg                 |
| Schnittlänge      | 45 cm                  | 55 cm                  | 65 cm                  |
| Hubzahl           | 1600 min <sup>-1</sup> | 1600 min <sup>-1</sup> | 1600 min <sup>-1</sup> |
| Best.-Nr.         | HT345                  | HT355                  | HT365                  |



Bei allen DOLMAR Elektro-Heckenscheren im Lieferumfang: die **Zugentlastung**.

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 146/147



#### Alle Modelle:

- 4 Sicherheitsgriffe für einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage
- Vollgummiertes Griffsystem für komfortables Arbeiten
- Vibrations- und geräuscharm
- Ausgewogene Schwerpunktverteilung
- Überlastschutz des Motors durch Rutschkupplung
- Inklusive Köcher, Anstoßschutz, Zugentlastung und Kabelhalter

## Elektro-Heckenscheren

**HT5510**

**HT6510** (Abb.)

**HT7510**



Das einzigartige Griffsystem ermöglicht eine enorme Reichweite durch optimale Sicherheitsgriffmöglichkeiten.



|                   | HT5510                  | HT6510                  | HT7510                  |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nennspannung      | 230 V                   | 230 V                   | 230 V                   |
| Leistungsaufnahme | 670 W                   | 670 W                   | 670 W                   |
| Gewicht           | 4,3 kg                  | 4,4 kg                  | 4,6 kg                  |
| Schnittlänge      | 55 cm                   | 65 cm                   | 75 cm                   |
| Hubzahl           | 1.500 min <sup>-1</sup> | 1.500 min <sup>-1</sup> | 1.500 min <sup>-1</sup> |
| Best.-Nr.         | HT5510                  | HT6510                  | HT7510                  |

#### Verlängerungskabel



H0 7 RN-F, 25 m  
**988.311.000**

#### Leitblech



Leitblech mit gezahnter Kante zum Abtragen des Schnittguts. Für die Modelle HT345/355/365 und HT5510/6510/7510.  
**344.194.681**



# Perfekte Rasenlage!

| Genießen Sie das außerordentliche Mähgefühl

GRÜN-  
FLÄCHEN

Rasenmäher von DOLMAR nehmen jede Rasenfläche mit Bravour. Angetrieben von leistungsstarken Benzin-Motoren, glänzen sie auch in schwierigem Gelände. Ausgestattet mit einer Vielzahl nützlicher Details, erledigen sie die Gartenarbeit in null Komma nichts.

Auch die kleineren Rasenmäher von DOLMAR zeichnen sich schon durch jede Menge Leistung und Komfort aus. Für alle Anforderungen haben wir für Sie die geeigneten Elektro- und Benzin-Rasenmäher im Sortiment.





der Rasenmäher von DOLMAR.






# Benzin-Rasenmäher der Einstiegsklasse


Mit den hochwertigen Benzin-Rasenmähern **PM411** und **PM461** von DOLMAR bearbeiten Sie Rasenflächen von bis zu 1.200 m<sup>2</sup> unabhängig von Kabel und Steckdose.



**Benzin-Rasenmäher  
PM411C**



**Benzin-Rasenmäher  
PM461R**



**Beide Modelle:**

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Solide Schraubverbindung der Schiebehölme

## DOLMAR Tipp!

### Regelmäßig den Rasen mulchen.

Regelmäßiges Mulchen verbessert die Struktur des Rasens erheblich. Mulchen wirkt dabei wie ein natürlicher Dünger. Es erhöht die Fähigkeit des Rasens, Feuchtigkeit zu speichern. Bei Trockenperioden können somit Rasenschäden vermieden werden.

Im Vergleich zum Mähen mit Fangkorb benötigen Sie 30% weniger Zeit. Auch die Entsorgung des Rasenschnittes entfällt.

**Was ist beim Mulchen zu beachten?**

Beim Mulchen bleiben 2/3 der Graslänge stehen und 1/3 wird geschnitten. Je nach Wachstum und Jahreszeit setzt dies regelmäßiges Mähen voraus (ca. 1x pro Woche).

**Übrigens:** Alle Stahlblech- und Alumäher von DOLMAR sind serienmäßig mit einer Mulchfunktion ausgestattet.

**Achtung:** Nicht bei Regen oder feuchtem Rasen mulchen!



Mit wenigen Handgriffen ist der **Schiebeholm** auf die Körpergröße des Benutzers einstellbar.



Solide **Schraubverbindung** der Holzteile zum Einklappen des oberen Holms.



Für den schnellen Umbau zum Mulchen ist im Lieferumfang ein **Mulchkeil** enthalten.

|                           | PM411C                       | PM461R                      |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Motorhersteller           | Briggs & Stratton            | Briggs & Stratton           |
| Motortyp                  | 500 E                        | 625 E                       |
| Hubraum                   | 140 cm <sup>3</sup>          | 150 cm <sup>3</sup>         |
| Geräteleistung (Drehzahl) | <b>1,94 kW</b> (2.800 U/min) | <b>2,2 kW</b> (2.800 U/min) |
| Für Rasenflächen bis ca.  | 1.000 m <sup>2</sup>         | 1.200 m <sup>2</sup>        |
| Schnittbreite             | 41 cm                        | 46 cm                       |
| Schnitthöhen              | 25–70 mm                     | 25–70 mm                    |
| Schnitt Höheneinstellung  | zentral 5-stufig             | zentral 5-stufig            |
| Gewicht                   | 26,0 kg                      | 27,6 kg                     |
| Best.-Nr.                 | PM411C                       | PM461R                      |
| Ersatzmesser              | 671.001.433                  | 671.014.610                 |




Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155

# Die Preis-Leistungs-Sieger

Die soliden Benzin-Rasenmäher **PM46BC** und **PM46SBC** sind für Gärten mit Rasenflächen von bis zu 1.600 m<sup>2</sup> bestens geeignet. Die großen Hinterreifen sorgen bei der Gartenarbeit für einen erhöhten Komfort. Darüber hinaus überzeugen die Mäher durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



**Benzin-Rasenmäher  
PM46BC**



**Benzin-Rasenmäher  
PM46SBC**



Zentrale **Schnitthöhen-**  
**einstellung** mit ergo-  
nomisch gestaltetem  
D-Griff.



Sichtfenster in der  
Grasfangbox ermöglicht  
einfache **Füllstands-**  
**kontrolle**.



Solide **Schraubver-**  
**bindung** der Holmteile  
zum Einklappen des  
oberen Holms.

**Beide Modelle:**

- Optimierte Motorleistung und erhöhte Lebensdauer durch oben-  
liegende Ventile
- Ergonomischer, durch Rasterverzahnung nahezu stufenlos auf  
die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech
- Passgenaue Aufhängung des Grasfangkorbes für unkompliziertes  
Entleeren
- Gehäuse mit integriertem Griff für leichten Transport

**Zusatzausstattung PM46SBC:**

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert  
sich auf das Manövrieren
- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage  
bei größeren Flächen

|                           | PM46BC                       | PM46SBC                      |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Motorhersteller           | Briggs & Stratton            | Briggs & Stratton            |
| Motortyp                  | 500 E                        | 500 E                        |
| Hubraum                   | 140 cm³                      | 140 cm³                      |
| Geräteleistung (Drehzahl) | <b>1,94 kW</b> (2.800 U/min) | <b>1,94 kW</b> (2.800 U/min) |
| Für Rasenflächen bis ca.  | 1.400 m²                     | 1.600 m²                     |
| Schnittbreite             | 46 cm                        | 46 cm                        |
| Schnitthöhen              | 30–75 mm                     | 30–75 mm                     |
| Schnitthöheneinstellung   | zentral 7-stufig             | zentral 7-stufig             |
| Gewicht                   | 28,4 kg                      | 31,2 kg                      |
| Best.-Nr.                 | PM46BC                       | PM46SBC                      |
| Ersatzmesser              | DA00001274                   | DA00001274                   |

S = Antrieb

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155



# Benzin-Rasenmäher der Mittelklasse

Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb meistern schnell und bequem große Rasenflächen, schwieriges Gelände sowie hohes Gras.



## Benzin-Rasenmäher PM4601SR



## PM4601S3R (Abb.)



### Beide Modelle:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Manövrieren
- Ergonomischer, in 3 Stufen auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmes Griffgefühl

### Zusatzausstattung PM4601S3R:

- Kraftvoller und sparsamer OHV-Motor
- Magnetron® Electronic Ignition System für einen schnellen Start fast ohne Zugkraft
- Besonders Wartungsarm. Kein Ölwechsel erforderlich, gelegentliches Nachfüllen reicht aus
- 3-Gang-Radantrieb ermöglicht Geschwindigkeiten vom langsamen bis zum normalen Fußgängertempo

|                           | PM4601SR             | PM4601S3R             |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| Motorhersteller           | Briggs & Stratton    | Briggs & Stratton     |
| Motortyp                  | 650 EXi ReadyStart   | 675 EXi ReadyStart    |
| Hubraum                   | 163 cm³              | 163 cm³               |
| Geräteleistung (Drehzahl) | 2,4 kW (2.800 U/min) | 2,55 kW (2.800 U/min) |
| Für Rasenflächen bis ca.  | 1.400 m²             | 1.800 m²              |
| Schnittbreite             | 46 cm                | 46 cm                 |
| Schnitthöhen              | 25–70 mm             | 25–70 mm              |
| Schnitthöheneinstellung   | zentral 5-stufig     | zentral 5-stufig      |
| Gewicht                   | 31 kg                | 33,0 kg               |
| Best.-Nr.                 | PM4601SR             | PM4601S3R             |
| Ersatzmesser              | DA00001274           | DA00001274            |

S = Antrieb, 3 = Anzahl der Gänge

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155





Große Schnittbreiten  
mit Radantrieb für  
größere Flächen.

Benzin-Rasenmäher  
PM5600S3R  
PM5101S3R (Abb.)



**PM5101S3R:**  
Mit wenigen Handgriffen ist der **Schiebehalm** in 3 Stufen auf die Körpergröße des Benutzers einstellbar.



**PM5600S3R:** Solide **Schnellspanner** für leichtes Einklappen des oberen Holms sowie eine solide **Bowdenzugführung**, die das Einklemmen des Bowdenzuges verhindert.



Für den schnellen Umbau zum Mulchen ist im Lieferumfang des PM5101S3R und des PM5600S3C ein **Mulchkeil** enthalten.



Sichtfenster in der Grasfangbox ermöglicht einfache **Füllstandskontrolle** beim **PM5600S3R**.

Beide Modelle:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Manövrieren
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmes Griffgefühl
- 28 cm große Hinterräder, doppelt kugellagert, Leichtlaufprofil
- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen
- 3-Gang-Radantrieb ermöglicht Geschwindigkeiten vom langsamen bis zum normalen Fußgängertempo

Zusatzausstattung PM5101S3R:

- Kraftvoller und sparsamer OHV-Motor
- Magnetron® Electronic Ignition System für einen schnellen Start fast ohne Zugkraft
- Besonders Wartungsarm. Kein Ölwechsel erforderlich, gelegentliches Nachfüllen reicht aus

Zusatzausstattung PM5600S3R:

- Geringe Haltekräfte durch ergonomisch günstig von oben bedienbare Flachbügel für langes und angenehmes Arbeiten
- Kantenschutz verhindert Beschädigungen am Gehäuse
- 8-stufige Schnitthöhenverstellung, zentral einstellbar

|                           | PM5101S3R             | PM5600S3R            |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Motorhersteller           | Briggs & Stratton     | Briggs & Stratton    |
| Motortyp                  | 675 EXi ReadyStart    | 675 EXi ReadyStart   |
| Hubraum                   | 163 cm³               | 163 cm³              |
| Geräteleistung (Drehzahl) | 2,55 kW (2.800 U/min) | 2,6 kW (2.800 U/min) |
| Für Rasenflächen bis ca.  | 2.000 m²              | 2.200 m²             |
| Schnittbreite             | 51 cm                 | 56 cm                |
| Schnitthöhen              | 25–70 mm              | 25–70 mm             |
| Schnitthöheneinstellung   | zentral 5-stufig      | zentral 8-stufig     |
| Gewicht                   | 36,0 kg               | 37,2 kg              |
| Best.-Nr.                 | PM5101S3R             | PM5600S3R            |
| Ersatzmesser              | DA00001276*           | DA00001275           |

S = Antrieb, 3 = Anzahl der Gänge

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155



# Benzin-Rasenmäher der Komfortklasse mit Extrapower

Wer hohe Ansprüche an Zuverlässigkeit und funktionale Ausstattung stellt, setzt auf die äußerst komfortablen Benzin-Rasenmäher von DOLMAR mit vielen nützlichen Detaillösungen.



**Benzin-Rasenmäher  
PM462R**



**Benzin-Rasenmäher  
PM4602SR**



### DOLMAR Tipp!

#### Zuverlässiger Motorstart – leicht gemacht!


**READYSTART** Viele der von DOLMAR angebotenen Rasenmäher verfügen über das Leichtstartsystem READYSTART®, das Ihnen zuverlässig einen schnellen und angenehmen Motorstart ermöglicht.

Briggs & Stratton garantiert mit der S2 Start Garantie®, dass der Motor stets nach zwei Zügen anspringt – ist dies nicht der Fall, können Sie eine kostenlose Reparatur in Anspruch nehmen (nur bei privater Nutzung).

Alle DOLMAR Benzin-Rasenmäher, die über das Leichtstartsystem verfügen, sind im Katalog als DOLMAR EASY-START Modell gekennzeichnet.



Leichter Transport durch **Frontgriff**.



**Schnellspanner** für leichtes Einklappen des oberen Holms sowie eine solide **Bowdenzugführung**, die das Einklemmen des Bowdenzuges verhindert.



Zusätzlicher, verschließbarer **Seitenauswurf**.

|                           | PM462R                       | PM4602SR                     |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Motorhersteller           | Briggs & Stratton            | Briggs & Stratton            |
| Motortyp                  | 675 EX ReadyStart            | 675 EX ReadyStart            |
| Hubraum                   | 163 cm³                      | 163 cm³                      |
| Geräteleistung (Drehzahl) | <b>2,52 kW</b> (2.800 U/min) | <b>2,52 kW</b> (2.800 U/min) |
| Für Rasenflächen bis ca.  | 1.200 m²                     | 1.400 m²                     |
| Schnittbreite             | 46 cm                        | 46 cm                        |
| Schnitthöhen              | 25 – 70 mm                   | 25 – 70 mm                   |
| Schnitthöheinstellung     | zentral 8-stufig             | zentral 8-stufig             |
| Gewicht                   | 31,5 kg                      | 34,0 kg                      |
| Best.-Nr.                 | PM462R                       | PM4602SR                     |
| Ersatzmesser              | DA00001274*                  | DA00001274                   |

#### Beide Modelle:

- Ergonomischer, durch Rasterverzahnung nahezu stufenlos auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden soll
- Kantenschutz verhindert Beschädigungen am Gehäuse
- Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern

#### Zusatsausstattung PM4602SR:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Manövrieren

S = Antrieb

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155






**Benzin-Rasenmäher  
PM4602S3C**



**Benzin-Rasenmäher  
PM5102S3C**



Geringe Haltekräfte durch Rasterverzahnung günstig von oben bedienbare **Flachbügel** für komfortables Arbeiten.



**Füllstandsanzeige am Fangkorb** zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden soll.



Zusätzlicher verschließbarer **Seitenauswurf**.

#### Beide Modelle:

- Ergonomischer, durch Rasterverzahnung nahezu stufenlos auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Einfaches Einklappen der Schiebehölme mit Schnellspannhebeln
- Kantenschutz verhindert Beschädigungen am Gehäuse
- Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- 3-Gang-Radantrieb ermöglicht Geschwindigkeiten vom langsamen bis zum normalen Fußgängertempo

#### Zusatzausstattung PM5102S3:

- 28 cm große Hinterräder, alle Räder doppelt kugellagert, mit Leichtlaufprofil

|                           | PM4602S3C                    | PM5102S3C                    |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Motorhersteller           | Briggs & Stratton            | Briggs & Stratton            |
| Motortyp                  | 750 EX ReadyStart            | 750 EX ReadyStart            |
| Hubraum                   | 161 cm³                      | 161 cm³                      |
| Geräteleistung (Drehzahl) | <b>2,69 kW</b> (2.800 U/min) | <b>2,69 kW</b> (2.800 U/min) |
| Für Rasenflächen bis ca.  | 1.800 m²                     | 2.200 m²                     |
| Schnittbreite             | 46 cm                        | 51 cm                        |
| Schnitthöhen              | 25 – 70 mm                   | 25 – 70 mm                   |
| Schnitthöheneinstellung   | zentral 8-stufig             | zentral 8-stufig             |
| Gewicht                   | 35,0 kg                      | 38,0 kg                      |
| Best.-Nr.                 | PM4602S3C                    | PM5102S3C                    |
| Ersatzmesser              | DA00001274                   | DA00001275                   |

**S = Antrieb, 3 = Anzahl der Gänge**

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155



# Mulch-Rasenmäher für große Flächen

Mit Schnittbreiten von 48 cm und 51 cm sind diese Benzin-Rasenmäher speziell für dauerhaftes Mähen großer Flächen konzipiert. Als Seitenauswerfer für höheres Gras oder als Mulcher. In diesem Fall wird das stark zerkleinerte Gras dem Rasen wieder als Dünger zugeführt.



**Benzin-Rasenmäher  
PM4820S**



**Benzin-Rasenmäher  
PM5120**



**PM5120SR (Abb.)**



**Alle Modelle:**

- Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren
- Versetzte Räder für randnahes Mähen
- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen
- Reibscheibengelagertes Messer verhindert Schäden im Falle eines Aufpralls

**Zusatzausstattung PM5120 und PM5120SR:**

- 28 cm große Hinterräder mit Leichtlaufprofil, alle Räder doppelt kugellagert
- Flache Bedienbügel für höheren Griffkomfort bei längerem Arbeiten

**Zusatzausstattung PM4820S und PM5120SR:**

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Manövrieren



3-stufig **höhenverstell-barer Holm** für unterschiedliche Körpergrößen.



**Leichtlaufräder** in modernem Design mit geringem Rollwiderstand und abgedichteten Kugellagern.

|                           | PM4820S                      | PM5120                       | PM5120SR                    |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Motorhersteller           | Briggs & Stratton            | Briggs & Stratton            | Briggs & Stratton           |
| Motortyp                  | 625 E ReadyStart             | 625 E                        | 675 EXi ReadyStart          |
| Hubraum                   | 190 cm³                      | 150 cm³                      | 163 cm³                     |
| Geräteleistung (Drehzahl) | <b>2,41 kW</b> (2.800 U/min) | <b>2,22 kW</b> (2.800 U/min) | <b>2,2 kW</b> (2.800 U/min) |
| Für Rasenflächen bis ca.  | 2.000 m²                     | 2.000 m²                     | 2.200 m²                    |
| Schnittbreite             | 48 cm                        | 51 cm                        | 51 cm                       |
| Schnitthöhen              | 25–70 mm                     | 25–70 mm                     | 25–70 mm                    |
| Schnitthöheeneinstellung  | zentral 8-stufig             | zentral 5-stufig             | zentral 5-stufig            |
| Gewicht                   | 27,3 kg                      | 28,0 kg                      | 31,0 kg                     |
| Best.-Nr.                 | PM4820S                      | PM5120                       | PM5120SR/                   |
| Ersatzmesser              | DA00000532                   | DA00000944                   | DA00000944                  |

S = Antrieb

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155

# Benzin-Rasenmäher mit Alu-Mähdeck

Extrem langlebig und ausdauernd im Einsatz. Das sind die besonderen Merkmale der Benzin-Rasenmäher von DOLMAR mit Aluminium-Mähdeck. Die hochwertigen Rasenmäher überzeugen durch große Leistungsfähigkeit und höchsten Bedienkomfort sowie mit umfangreicher Ausstattung.



**Benzin-Rasenmäher  
PM5175S1**



**Benzin-Rasenmäher  
PM4655S4**



**PM5165S3 (Abb.)**



Solides, wetter- und korrosionsfestes **Aluminium-Mähergehäuse**, das auch durch Steinschlagschäden nicht rostet.



**Grasfangkorb** mit solidem Rundstahlrahmen, Staubschutzeinlage und Griffflasche für bequemes Entleeren. Von oben aus- und einzuhängen.

**Alle Modelle:**

- Solide 210 mm Aluminiumräder mit langlebigem Leichtlaufprofil aus Softtouch-Kunststoff, 2 Kugellager pro Rad
- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Manövrieren
- Müheloses Reinigen der Mäher-Unterseite durch serienmäßigen Wasseranschluss
- Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren, 3-stufig höhenverstellbar für unterschiedliche Körpergrößen
- Zentrale Höhenverstellung mit Federunterstützung

**Zusatzausstattung PM5165S3 und PM4655S4:**

- 3- bzw. 4-Gang-Radantrieb ermöglicht Geschwindigkeiten vom langsamen bis zum normalen Fußgängertempo

|                           | PM4655S4                     | PM5175S1                     | PM5165S3                     |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Motorhersteller           | HONDA                        | Briggs & Stratton            | HONDA                        |
| Motortyp                  | GCV 145 AutoChoke            | 750 DOV EX ReadyStart        | GCV 170 AutoChoke            |
| Hubraum                   | 160 cm³                      | 160 cm³                      | 190 cm³                      |
| Geräteleistung (Drehzahl) | <b>2,80 kW</b> (2.900 U/min) | <b>2,69 kW</b> (2.800 U/min) | <b>3,30 kW</b> (2.900 U/min) |
| Für Rasenflächen bis ca.  | 2.000 m²                     | 2.200 m²                     | 2.200 m²                     |
| Schnittbreite             | 48 cm                        | 51 cm                        | 51 cm                        |
| Schnitthöhen              | 30–80 mm                     | 30–80 mm                     | 30–80 mm                     |
| Schnitthöheneinstellung   | zentral 6-stufig             | zentral 6-stufig             | zentral 6-stufig             |
| Gewicht                   | 41,8 kg                      | 39,8 kg                      | 43,2 kg                      |
| Best.-Nr.                 | PM4655S4                     | PM5175S1                     | PM5165S3                     |
| Ersatzmesser              | 664.004.366                  | 664.004.381                  | 664.004.381                  |

S = Antrieb, 1, 3 oder 4 = Anzahl der Gänge

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155



# Elektro-Rasenmäher für kleine Gärten

Für kleine Stadtgärten bis 400 m<sup>2</sup> und mittlere Rasenflächen bis 600 m<sup>2</sup> sind die besonders leisen und abgasfreien Elektro-Rasenmäher **EM331** und **EM410** von DOLMAR bestens geeignet. Sie überzeugen dort durch ihre leichte, kompakte Bauweise.



## Elektro-Rasenmäher EM331



**EM410** (Abb.)



**Füllstandsanzeige am Fangkorb** zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden soll.



**EM331, EM410:** Randnahes Mähen bis 15 mm durch seitliche Grasführung und nach innen versetzt Räder.



Einfacher Transport und bequemes Umsetzen durch **Frontgriff** sowie in die Haube integrierten **Tragegriff**.

### Verlängerungskabel



H0 7 RN-F, 25 m, als Zubehör erhältlich.  
**988.311.000**

|                          | EM331              | EM410              |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Geräteleistung           | 1.200 W            | 1.600 W            |
| Für Rasenflächen bis ca. | 400 m <sup>2</sup> | 600 m <sup>2</sup> |
| Schnittbreite            | 33 cm              | 41 cm              |
| Schnitthöhen             | 20–55 mm           | 25–75 mm           |
| Schnitthöheeneinstellung | zentral 3-stufig   | zentral 7-stufig   |
| Best.-Nr.                | EM331              | EM410              |
| Ersatzmesser             | YA00000745         | YA00000738         |

### Alle Modelle:

- Turbinenrad für gute Motorkühlung und optimale Luftströmung
- Stabiles, UV- und witterungsbeständiges Polypropylengehäuse
- Schnellspanner für leichtes Einklappen des oberen Holnteils
- Anzeige der Stromversorgung durch Kontrollleuchte im Sichtfeld
- Kabelführung und Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- Ergonomischer, durch Rasterverzahnung nahezu stufenlos auf die Körpergröße einstellbarer Führungsholm für bequemes Manövrieren
- Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- Frontverkleidung mit Tragegriff für bequemen Transport
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern

### Zusatzausstattung EM331, EM410

- Seitliche Grasführung ermöglicht randnahes Mähen bis zu 15 mm

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155



# Elektro-Rasenmäher für größere Flächen

Für mehr Komfort beim Mähen größerer Rasenflächen sorgen die zusätzlichen Extras der Elektro-Rasenmäher von DOLMAR mit Stahlblech-Mähergehäuse. Wie z. B. der Radantrieb beim **EM463S** für bequemes, kräftesparendes Rasenmähen.


## Elektro-Rasenmäher EM411



## Elektro-Rasenmäher EM462



## EM463S (Abb.)



**EM411, EM462, EM463S:**  
Mit Mulchfunktion, Mulchkeil  
im Lieferumfang enthalten.



**EM411, EM462, EM463S:**  
Stabiles Mähergehäuse  
aus Stahl



**Füllstandsanzeige am  
Fangkorb** zeigt zuverlässig  
an, wann der Fangkorb ent-  
leert werden soll.



**Schnellspannhebel** ermöglicht  
3-stufige Höhenverstellung  
und Umklappen des obigen  
Führungsholms

### Zusatzausstattung EM411, EM462

#### EM463S:

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech
- Einfacher Umbau zum Mulch-Rasenmäher

### Zusatzausstattung EM462 und

#### EM463S:

- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen

### Zusatzausstattung EM463S:

- 1-Gang Radantrieb: ca. 3,6 km/h. Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Manövrieren

|                          | EM411            | EM462            | EM463S           |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Geräteleistung           | 1.600 W          | 1.800 W          | 1.800 W          |
| Für Rasenflächen bis ca. | 600 m²           | 800 m²           | 800 m²           |
| Schnittbreite            | 41 cm            | 46 cm            | 46 cm            |
| Schnitthöhen             | 20–75 mm         | 20–75 mm         | 20–75 mm         |
| Schnitthöheeneinstellung | zentral 7-stufig | zentral 8-stufig | zentral 8-stufig |
| Best.-Nr.                | EM411            | EM462            | EM463S           |
| Ersatzmesser             | YA00000738       | YA00000741       | YA00000741       |

S = Antrieb

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155





# Aufsitzmäher und Rasentraktoren

Aufgrund der großen Schnittbreiten eignen sich die Aufsitzmäher und Rasentraktoren von DOLMAR besonders zur Rasenpflege großer Gärten und öffentlicher Grünanlagen. Ausgedehnte Rasenflächen können somit schnell und effektiv bearbeitet werden.



**Aufsitzmäher  
RM7213H**



- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start
- Mulchmesser serienmäßig, Mulchkeil als Zubehör
- Robustes Einmesser-Stahlblech-Mähdeck
- Im Lieferumfang enthalten: ein Ladegerät zur Erhaltung der Batterie in der Winterpause
- Frontscheinwerfer für sicheres Fahren in der Dunkelheit



Wasseranschluss für schnelle Mähdeckreinigung.



Einfache Entleerung des großen Fangkorbs vom Fahrersitz aus.

| RM7213H                   |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Motorhersteller           | Briggs & Stratton           |
| Motortyp                  | Powerbuilt 3130 AVS         |
| Hubraum                   | 344 cm <sup>3</sup>         |
| Geräteleistung (Drehzahl) | <b>6,8 kW</b> (2.800 U/min) |
| Für Rasenflächen bis ca.  | 3.000 m <sup>2</sup>        |
| Schnittbreite             | 71 cm                       |
| Schnitthöhen              | 30–75 mm                    |
| Grasfangkorb              | 170 l                       |
| Best.-Nr.                 | RM7213H                     |
| Mulch-Kit                 | 664.900.136                 |



**Aufsitzmäher  
TM9214H**



- Beide Modelle:**
- Robustes Zweimesser-Stahlblech-Mähdeck
  - Wasseranschluss für müheloses Reinigen
  - Elektromagnetische Mähwerkskupplung zum Einschalten des Mähwerks per Knopfdruck
  - Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
  - Frontscheinwerfer für sicheres Fahren in der Dunkelheit
  - Batterieladegerät im Lieferumfang
  - Einstellbarer Komfort-Sitz

- TM9214H ausgestattet mit:**
- Hydrostatisches Automatikgetriebe

| TM9214H                   |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Motorhersteller           | Briggs & Stratton           |
| Motortyp                  | Powerbuilt 3130 AVS         |
| Hubraum                   | 344 cm <sup>3</sup>         |
| Geräteleistung (Drehzahl) | <b>6,3 kW</b> (2.600 U/min) |
| Für Rasenflächen bis ca.  | 4.000 m <sup>2</sup>        |
| Schnittbreite             | 91 cm                       |
| Schnitthöhen              | 30–80 mm                    |
| Grasfangkorb              | 260 l                       |
| Best.-Nr.                 | TM9214H                     |
| Mulch-Kit                 | 664.900.138                 |



Stufenloses Hydrostatikgetriebe für Rückwärtsfahrt mit einfacher **Fußhebelbedien**ung.



Einfache **Grasfangkorbentleerung** vom Fahrersitz aus.

**H = Hydrostatisches Automatikgetriebe**

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155

Für die Rasenpflege von Gärten und Grünanlagen

Aufsitzmäher  
TM10218H  
TM10220H2  
TM12222H2 (Abb.)



Komfort pur:  
Die elektrische **Fang-**  
**korbentleerung**  
des TM12222H2.



Wichtig beim Arbeiten  
in der Dämmerung  
und im Wiedereinsatz:  
Leuchtstarker **Halo-**  
**gen-Doppelschein-**  
**werfer**.



Dank elektromagne-  
tischer Messerkupplung  
erfolgt das Zu- und  
Abschalten der Rasen-  
mähermesser bequem  
durch einen Schalter  
im **Armaturenbrett**.

Alle Modelle:

- Hydrostatisches Automatikgetriebe
- Robustes, überlappendes Zweimesser-Stahlblech-Mähdeck
- 4 höhenverstellbare Stütz- und Abstandsrollen verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem, welligem Gelände
- Großer 7 Liter-Kraftstofftank für weniger Tankpausen
- Müheloses Reinigen der Mäher-Unterseite durch einen Wasseranschluss
- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Kontrolle aller wichtigen Funktionen am übersichtlichen Display mit LED-Leuchten

TM12222H2 ausgestattet mit:

- 122-cm-Doppelmähwerk

|                           | TM10218H             | TM10220H2             | TM12222H2             |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Motorhersteller           | Briggs & Stratton    | Briggs & Stratton     | Briggs & Stratton     |
| Motortyp                  | Powerbuilt 4185 AVS  | Intek V-Twin 7220     | Intek V-Twin 7220     |
| Hubraum                   | 500 cm³              | 656 cm³               | 656 cm³               |
| Geräteleistung (Drehzahl) | 9,0 kW (2.500 U/min) | 11,9 kW (2.800 U/min) | 11,9 kW (2.800 U/min) |
| Für Rasenflächen bis ca.  | 5.000 m²             | 6.000 m²              | 8.000 m²              |
| Schnittbreite             | 101 cm               | 101 cm                | 121 cm                |
| Schnitthöhen              | 30–90 mm             | 30–90 mm              | 30–90 mm              |
| Grasfangkorb              | 300 l                | 300 l                 | 300 l                 |
| Best.-Nr.                 | TM10218H             | TM10220H2             | TM12222H2             |
| Mulch-Kit                 | 664.900.074          | 664.900.074           | 664.900.146           |

H = Hydrostatisches Automatikgetriebe, 2 = 2-Zylinder

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155



# Zubehör für Rasentraktoren

Mit dem bewährten Zubehör nutzen Sie die Leistung Ihres DOLMAR Traktors über alle vier Jahreszeiten. Der Rasentraktor dient nicht nur zum Mähen, sondern wird zur multifunktionalen Antriebsmaschine.

## Automatischer Spanngurt



- Kein lästiges Aufrollen der Gurte
- Kein Knoten mehr in den Gurten
- Mit Aufrollautomatik

50 mm Gurtbreite, 3 m Länge  
und ca. 500 kg Zugkraft.  
**988.070.711**

## DOLMAR Tipp!

Mit der Schnellwechslerkupplung wechseln Sie ganz bequem und ohne technische Vorkenntnisse Anbaugeräte an allen Rasentraktoren von DOLMAR.

Wahlweise für Anbaugeräte mit Antrieb (Kehrbürste) oder ohne Antrieb (Schneeschild). Montage am Anbau- rahmen (siehe Tabelle).



## Rinnenbürste



Rinnenbürste für optimiertes Kehren an Bordsteinen und Wänden, vergrößert die Arbeitsbreite. Passend für TK-520.  
**663.111.106**

## Kehrmaschine TK-520



120-cm-Kehrbürste mit 12 Reihen Nylon-Borsten, inkl. abnehmbarem Kehrgutbehälter. Mit dem Schnellwechsel-System in kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen einfach montierbar. 5-fach vom Fahrersitz schwenkbar.

## Schneeräumschild TS-125



125-cm-Schneeräumschild, federbelastete, patentierte Sicherheitsmechanik zum optimalen Schutz von Fahrer und Traktor bei der Auffahrt auf Hindernisse. Komfortable Schwenkbedienung mit 5-facher Rasterung. Mit dem Schnellwechsel-System in kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen auch ohne technische Vorkenntnisse montierbar.

## Schneeräumschild RS-120



125-cm-Schneeräumschild, Montage am Anbauahmen, 5-fach schwenkbar, für 92-cm-Modelle.

| Rasentraktor<br>ab BJ 2015          | Zubehör               | Anbaurahmen<br>für Schnell-<br>wechsler | Antriebssatz<br>für Schnell-<br>wechsler | Schnell-<br>wechsler<br>mit Antrieb | Schnell-<br>wechsler<br>ohne Antrieb | Anbaurahmen<br>m. Basis-<br>wechsler |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| TM9214H                             | Kehrmaschine TK-520 ① | 663.110.805                             | 663.111.011                              | 663.111.017                         | 663.110.815                          | -                                    |
|                                     | Räumschild TS-125 ②   | 663.110.808                             | 663.111.011                              | -                                   | -                                    | 663.110.810                          |
|                                     | Räumschild RS-120 ③   | 663.111.130                             | -                                        | -                                   | -                                    | 663.111.160                          |
| TM10218H,<br>TM1022H2,<br>TM12222H2 | Kehrmaschine TK-520 ① | 663.110.805                             | 663.111.015                              | 663.111.021                         | 663.110.815                          | -                                    |
|                                     | Räumschild TS-125 ②   | 663.110.808                             | 663.111.015                              | -                                   | -                                    | 663.110.810                          |

Mehr Informationen finden Sie unter [www.dolmar.de/produkte/rasentraktoren](http://www.dolmar.de/produkte/rasentraktoren).

#### Deflektorhaube



Die am Auswurfkanal montierte Deflektorhaube legt das Schnittgut in Schwaden auf dem Rasen ab.

92-cm-Modelle.

**664.900.051**

102/122-cm-Modelle.

**664.900.015**

#### Anhänger TA-250



Einfaches Beladen durch niedrige Bauhöhe, verzinktes Stahlblech, Zuladung bis 200 kg, Rückwand herausnehmbar.

Maße ca. 106,5 x 76,5 x 30,5 cm.

**663.110.804**

#### Schneeketten



Schneeketten für Rasentraktoren mit 92, 98, 102 und 122 cm für sicheren Antrieb im Winterdienst.

**Lieferung ohne Reifen.**

**663.111.140**

#### Mulch-Kit



Das Mulch-Kit besteht aus Mulchmesser und Mulchkeil. Durch Verschließen der Auswurföffnung im Mähdeck und die Verwendung von speziellen Messern wird der Rasentraktor zum Mulchmäher.

Das Gras wird durch die spezielle Messerform sehr fein gehäckselt und auf dem Rasen verteilt.

72-cm-Modelle.

**664.900.136**

92-cm-Modelle.

**664.900.138**

102-cm-Modelle.

Bis Baujahr 2007.

**664.900.145**

Ab Baujahr 2008.

**664.900.074**

122-cm-Modelle.

**664.900.146**

#### Stoßstange



Stoßstange zum Schutz des Schnellwechslers.

**663.111.150**



# Vertikutierer

Ein gepflegter Rasen braucht Licht, Luft, Wasser und viele Nährstoffe. Um Moos und verfilzte Rasenteile zu entfernen, empfiehlt sich daher das regelmäßige Vertikutieren des Rasens. Am besten geht dies mit den Elektro-Vertikutierern von DOLMAR.

## Walzen



### Standard-Walze

Walze zum klassischen Vertikutieren mit 20 oder 22 Messern. Lockert den Boden auf und trägt Moos und Pflanzenreste ab.

Für EV3213: 652.024.718

Für EV3618: 652.024.746



### Walze zum Lüften

Walze zum schonenden Pflegen des Bodens. 27 oder 30 Drahtnadeln entfernen Moos und Pflanzenreste, ohne in den Boden einzudringen.

Für EV3213: 652.024.719

Für EV3618: 652.024.750



### Kombi-Walze

Bei starkem Pflanzenwuchs. Lockert den Boden auf und entfernt Moos und Pflanzenreste von der Oberfläche.

Für EV3618: 652.024.749

## Vertikutierer EV3213



**Ideal für die Pflege kleiner und mittlerer Gärten**

- Zentral einstellbare Arbeitstiefe
- Inklusive 30 l Fangsack aus höchst durchlässigem Gewebe mit Einlagen zur Staubreduzierung im Arbeitsbereich
- Walzen-Schnellwechselsystem, erlaubt den einfachen Wechsel zwischen Vertikutieren und Belüften
- Kabelführung mit Zugentlastung
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Serienmäßig ausgestattet mit Standard-Walze

|                         | EV3213            |
|-------------------------|-------------------|
| Geräteleistung          | 1300 W            |
| Arbeitsbreite           | 32 cm             |
| Arbeitstiefe            | -10 mm bis +10 mm |
| Schnitthöheneinstellung | zentral 5-stufig  |
| Fangvolumen             | 30 l              |
| Gehäuse                 | Kunststoff        |
| Gewicht                 | 12,0 kg           |
| Best.-Nr.               | EV3213            |

## Vertikutierer EV3618



- Solide Messerwellenhalterung aus Aluminium
- Schnellwechselsystem erlaubt den einfachen Wechsel zwischen Vertikutieren, Belüften und der Kombi-Walze
- Inklusive 40 l Fangsack aus höchst durchlässigem Gewebe mit Einlagen zur Staubreduzierung im Arbeitsbereich
- Zentral einstellbare Arbeitstiefe
- Kabelführung mit Zugentlastung
- Höhenverstellbarer und klappbarer Holm für einfachen Transport und Lagerung
- Gummibereifte Räder für einen deutlich erhöhten Abrollkomfort auf Steinflächen
- Serienmäßig ausgestattet mit Standard-Walze

|                         | EV3618           |
|-------------------------|------------------|
| Geräteleistung          | 1800 W           |
| Arbeitsbreite           | 36 cm            |
| Arbeitstiefe            | -10 mm bis +5 mm |
| Schnitthöheneinstellung | zentral 4-stufig |
| Fangvolumen             | 40 l             |
| Gehäuse                 | Kunststoff       |
| Gewicht                 | 15,3 kg          |
| Best.-Nr.               | EV3618           |

Ersatzmesser erhalten Sie bei Ihrem DOLMAR Fachhändler.

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 154/155



# Häcksler

Der **FH2500** von DOLMAR zerkleinert alles, was im heimischen Garten an Baum-, Hecken- oder Pflanzenschnitt anfällt. Das Häckselgut bildet eine ausgezeichnete Grundlage für hochwertigen Kompost.

## Häcksler FH2500



- Selbsteinziehender Schacht mit Rücklaufautomatik bei verstopftem Einzugsbereich
- Leicht zu bedienendes Kontrollpanel
- Mit Umkehrschalter für Rückwärtslauf
- Leichter Transport mit großen, gummierten Rädern
- Füllstand des Häckselgut-Behälters leicht einsehbar durch große Ausschnitte
- Modernes und schlankes Design
- Für Äste bis zu 45 mm Durchmesser

### FH2500

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Geräteleistung               | 2500 W                 |
| Max. Ast-Ø                   | 45 mm                  |
| Walzen-Drehzahl max.         | 40 U/min <sup>-1</sup> |
| Inhalt Schreddergut-Behälter | 67 l                   |
| Best.-Nr.                    | FH2500                 |



Handgriffe an beiden Seiten für sicheren Halt und leichten Transport.



Geschützter Steckerbereich unter dem Handgriff. Steckdose von beiden Seiten zugänglich.

### Verlängerungskabel



H0 7 RN-F, 25 m, als Zubehör erhältlich.  
**988.311.000**

# Blasgeräte für Einsätze rund ums Haus

Mit dem Elektro-Blasgerät **EB166V** sowie dem Benzin-Blasgerät **PB2524** mit 4-Takt-Motor stehen Ihnen zwei leistungsstarke Gartenhelfer zur Verfügung. Perfekt, um kleine und mittlere Flächen zuverlässig von Schmutz und Laub zu befreien.

## Elektro-Gebläse/-Laubsauger EB166V



Inklusive  
Saug-Set



Flügelrad und Häcksel-  
messer aus Metall.

- Werkzeugloser Umbau zwischen Blas- und Saugbetrieb
- Häckselfunktion
- 2-stufige Leistungseinstellung
- Ergonomische Griffanordnung

### Saug-Set

Saug-Set für EB166V  
Fangsack schnell und einfach über  
Klettverschluss öffnen und entleeren  
**B-35128**

|                                    | EB166V      |
|------------------------------------|-------------|
| Nennspannung                       | 230 V       |
| Leistung                           | 1.650 W     |
| Luftvolumen m. Saugrohr            | 660 m³/h    |
| Max. Luftgeschwindigkeit min./max. | 42 – 83 m/s |
| Häckselverhältnis                  | 8:1         |
| Kapazität Fangsack                 | 35 l        |
| Gewicht**                          | 3,2 kg      |
| Best.-Nr.                          | EB166V      |

V = Saug-Set

\*\*Mit Blasrohr.

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 156/157

## Benzin-Gebläse PB2524



**MM4**



## Benzin-Gebläse/-Laubsauger PB2524VX



**MM4**



Vibrationsarmer Handgriff.



Werkzeugloser Zugang zur Zündkerze.



Einfache Ölstandkontrolle.

### Beide Modelle:

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Gummierter Handgriff für sicheren und komfortablen Halt
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Inklusive 80 ml Motoröl

### Zusatzausstattung PB2524VX:

- Inklusive Saug-Set

|                          | PB2524                 | PB2524VX               |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Hubraum                  | 24,5 cm <sup>3</sup>   | 24,5 cm <sup>3</sup>   |
| Leistung                 | <b>0,81 kW/1,10 PS</b> | <b>0,81 kW/1,10 PS</b> |
| Luftvolumen m. Flachdüse | 504 m <sup>3</sup> /h  | 504 m <sup>3</sup> /h  |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 64,6 m/s               | 64,6 m/s               |
| Kraftstofftank           | 0,52 l                 | 0,52 l                 |
| Kapazität Fangsack       | –                      | 35 l                   |
| Gewicht**                | 4,5 kg                 | 4,5 kg                 |
| Best.-Nr.                | PB2524                 | PB2524VX               |

V = Saug-Set

\*\*Ohne Rohre und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 156/157

### Saug-Set/Runddüse

Saug-Set für PB2524  
Fangsack schnell und einfach über Reißverschluss öffnen und entleeren  
**197237-9**

Runddüse für PB2524 und PB2524VX  
**450966-8**

**DOLMAR**



# Benzin-Gebläse für Profianwender

Die vielseitig einsetzbaren Benzin-Blasgeräte **MG53004** und **PB76604** von DOLMAR bestechen durch große Leistung und lange Laufzeit. Sie eignen sich daher für sämtliche Bereiche der professionellen Reinigung. Ob in großen Gärten oder Parkanlagen: Sie sagen Laub, Müll und Unrat zuverlässig den Kampf an.



## Benzin-Gebläse MG53004



**MM4**



## Benzin-Gebläse PB76604



**MM4**



Praktischer Tragegriff für einfachen Transport.



Werkzeuglose Verstellung des Bedienhandgriffs.



Stark gepolsterter Schulter- und Beckengurt.

### Alle Modelle

- Umweltfreundlicher 4-Takt Motor
- Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Einfache Ölstandskontrolle und einfacher Ölwechsel dank großer Öffnung
- Leichter Zugriff zur Zündkerze dank Schiebe-Abdeckung
- Geringe Vibrationen dank federgelagerter Arbeitseinheit und gepolsterter Rückentrageeinheit
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels
- Bläst Laub, Schmutz, leichte Abfälle und Pulverschnee
- Inkl. Gebläserohr lang, Gebläserohr kurz, Flachdüse gebogen
- Inkl. Motoröl zur Erstbefüllung

### PB76604

- Durch Öffnen des Anti-Icing-Ventils wird das Vereisen des Vergasers verhindert
- Extrem lange Laufzeit (bis 80 Min)

|                               | MG53004               |
|-------------------------------|-----------------------|
| Hubraum                       | 52,5 cm <sup>3</sup>  |
| Leistung                      | 1,8 kW/2,5 PS         |
| Max. Luftvolumen mit Runddüse | 900 m <sup>3</sup> /h |
| Max. Luftgeschwindigkeit      | 98 m/s                |
| Kraftstofftank                | 1,8 l                 |
| Gewicht**                     | 8,9 kg                |
| Best.-Nr.                     | MG53004               |

### Motorwartungs-Set PB76604

Motorwartungs-Set für PB76604 bestehend aus

- Benzin Saugkopf
- Luftfilter
- Zündkerze

198439-0

## DOLMAR Tipp!

Auch für die Heuernte im steilen Gelände bestens geeignet.

|                               | PB76604                |
|-------------------------------|------------------------|
| Hubraum                       | 75,6 cm <sup>3</sup>   |
| Leistung                      | 3,0 kW/4,1 PS          |
| Luftvolumen mit Runddüse      | 1140 m <sup>3</sup> /h |
| Max. Luftvolumen mit Runddüse | 1200 m <sup>3</sup> /h |
| Max. Luftgeschwindigkeit      | 92 m/s                 |
| Kraftstofftank                | 1,9 l                  |
| Gewicht**                     | 10,9 kg                |
| Best.-Nr.                     | PB76604                |

\*\*Ohne Rohre und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 156/157



# Benzin-Sprühgerät für Kulturflächen

Das leistungsstarke 4-Takt-Sprühgerät **SP76504R** von DOLMAR ist für das großflächige Ausbringen von Pflanzenschutz- und -stärkungsmitteln konzipiert. Durch die hohe Luftaustrittsgeschwindigkeit werden Sprühweiten von bis zu 16 Metern ermöglicht. Für professionelle Einsätze im Obst-, Wein- und Gemüseanbau.

## Benzin-Sprühgerät SP76504R



**Nützliche 2-in-1-Funktion:  
auch als Blasgerät  
einsetzbar**



- Zusätzlich als leistungsstarkes Blasgerät für Reinigungsarbeiten einsetzbar
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Großvolumiger 15-l-Tank mit Selbstmischfunktion – sorgt für eine kontinuierliche Durchmischung der eingefüllten Sprühmittel
- Stark gepolsterter Schultergurt für optimalen Tragekomfort
- Werkzeuglose Verstellung des Bedienhandgriffs
- Bis zu 16 m Sprühweite
- Sprühmenge variabel zwischen 300 ml/min bis max. 2800 ml/min einstellbar
- Inklusive 220 ml Motoröl



Große **Sprühmitteltank-  
öffnung** für einfache  
Befüllung.



**One-Touch-Ventil**  
für bequemes Zu-  
oder Abschalten des  
Sprühmittelzulaufs.



**Vibrationsdämpfung**  
durch Stahlfedern.

**R = Rücktragbar**

\*\*Ohne Rohre und Betriebsstoffe.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 156/157

| SP76504R                 |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Hubraum                  | 75,6 cm <sup>3</sup>  |
| Leistung                 | <b>2,7 kW/3,7 PS</b>  |
| Luftvolumen m. Runddüse  | 846 m <sup>3</sup> /h |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 85 m/s                |
| Sprühmitteltank          | 15 l                  |
| Kraftstofftank           | 1,8 l                 |
| Gewicht**                | 14,1 kg               |
| Best.-Nr.                | SP76504R              |

**GRUND & BODEN**





# Raues Pflaster!

| Die zuverlässigen Trennschleifer von DOLMAR

Professionelle Nutzer müssen sich in jeder Situation auf ihr Arbeitsgerät verlassen. Die speziell für den Profibereich entwickelten Trennschleifer haben sich in vielen Bereichen des Hoch-, Tief- und GaLaBaus bewährt. Darüber hinaus gelten die äußerst robusten und zuverlässigen Trennschleifer auch bei Rettungsteams als unverzichtbares Arbeitsgerät in Notfallsituationen.

Dabei sind die Trennschleifer von DOLMAR nicht nur besonders leistungsstark, dank innovativer Technologien tragen sie auch zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen bei. Und das wirkt sich positiv auf Betriebskosten und Umwelt aus.

UND  
GRUND  
BODEN



überzeugen auch im härtesten Einsatz.



# Die perfekte Preis-Leistungs-Klasse

Die handgeführten 61er Trennschleifer von DOLMAR sind eine Klasse für sich. Aufgrund des niedrigen Gewichtes schätzen vor allem Profis im Tief-, Hoch- und GaLaBau die große Flexibilität dieser Geräte. Die Modellreihe zeichnet sich zudem durch gutes Startverhalten und geringem Wartungsaufwand aus. Wahlweise mit einer 300 mm-Trennscheibe, die eine Schnitttiefe von bis zu 110 mm erreicht, oder der klassischen 350 mm-Trennscheibe mit sagenhaften 130 mm Schnitttiefe.

## Benzin-Trennschleifer

PC6112



## Benzin-Trennschleifer

PC6114





Beide Modelle:

- Ausgestattet mit der Stratified Air Scavenging Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten und hohe Beweglichkeit
- Hochbelastbarer und langlebiger Antrieb durch schlupfarmen Poly-V-Keilrippenriemen, der nicht nachgespannt werden muss
- Kräfte- und gesundheitsschonendes Arbeiten durch geringe Schwingungsbelastung
- Schnittfugentiefe bis 110 mm mit der 300 mm-Trennscheibe und bis zu 130 mm mit der 350 mm-Trennscheibe möglich
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig

|                             | PC6112                   | PC6114                   |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hubraum                     | 60,7 cm³                 | 60,7 cm³                 |
| Leistung                    | 3,2 kW/4,4 PS            | 3,2 kW/4,4 PS            |
| Gewicht (ohne Trennscheibe) | 8,5 kg                   | 8,9 kg                   |
| Trennscheiben-Ø             | 300 mm                   | 350 mm                   |
| inkl. Trennscheibe          | Kunstharz (Stein) 300 mm | Kunstharz (Stein) 350 mm |
| Welle                       | 20,0 mm                  | 20,0 mm / 25,4 mm        |
| Best.-Nr.                   | PC6112                   | PC6114                   |



Bequemes Betanken durch senkrechten **Kraftstoff-Einfüllstutzen**.



**Touch&Stop Einhebelbedienung** mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Bis zu ein Jahr Betrieb ohne Filterwartung durch **Turbo-Zyklonfilter**.



Innovative Luftfilter-Technologie



Der **Turbo-Zyklonfilter** von DOLMAR ist eine saubere Sache: Die Ansaugluft wird mit einer 90%-igen Vorabscheidung von Schmutz gereinigt. Dadurch wird der Hauptfilter geschont und die Wechselintervalle werden erheblich verlängert.

GRUND & BODEN




# Die vielseitigen Klassiker

Ob Beton, Asphalt oder Stahl – die Trennschleifer von DOLMAR sind in jedem Fall eine gute Wahl. Dank der Scavenging Losses Rejection Technology sind sie darüber hinaus besonders wirtschaftlich und umweltschonend. Handgeführt oder als Fugenschneider auf einem Führungswagen: Die Trennschleifer von DOLMAR schneiden sich problemlos durch Beton, Asphalt oder Stahl.

## Benzin-Trennschleifer

PC7414



**Auch für  
Rettungseinsätze  
geeignet**



Mit der **RescueForce Trennscheibe** können die Trennschleifer zu unentbehrlichen Helfern bei Rettungseinsätzen umgerüstet werden.



Der **Schneidvorsatz** kann mit wenigen Handgriffen auf die Außenposition umgebaut werden.



## DOLMAR Tipp!

### Mikroporenfilter macht Motoren langlebiger.

Setzen Sie auf die Hightech-Mikroporenfilter von DOLMAR. Die hoch effektiven Filtermaterialien sorgen dafür, dass der Vorfilter die angesaugten Schmutzpartikel noch besser sammelt und separiert. Die Verbrennungsluft wird danach in der Hauptfilterstufe durch die neu entwickelten Papierlamellen des Filtereinsatzes fein gefiltert. Bei regelmäßiger Wartung erhöht sich somit die Lebensdauer und Zuverlässigkeit Ihres Motors.

**Achtung:** Mikroporenfilter sind verwendbar für alle DOLMAR Trennschleifer Modelle PC7414 und PC8216 ab Baujahr 2010.







## Benzin-Trennschleifer PC8216



**Schutzhaubenverstellung** mittels Handgriff mit integrierter Peilhilfe.



Die **Riemenspannung** ist mit einem Schraubendreher leicht zu justieren.

### Mikroporenfilter



Filter-Set mit fünf Vorfiltern und einem Lamellen-Luftfilter. Verwendbar für alle DOLMAR Trennschleifer mit 73 + 81 cm³ ab Baujahr 2010.

Filter-Set 5 Vorfilter + 1 Luftfilter

**957.173.211**

Ersatz-Vorfilter

**424700-2**

Ersatz-Luftfilter

**424701-0**

### Beide Modelle:

- Ausgestattet mit der Scavenging Losses Rejection Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Mehrstufiges Luftfiltersystem mit hochwirksamem MPF-Vorfilter und Papierlamellen-Hauptfilter
- Dekompressionsventil für geringeren Kraftaufwand beim Starten des Motors
- Unkomplizierte Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig

|                             | PC7414                   | PC7414X1                 | PC8216                   |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hubraum                     | 73 cm³                   | 73 cm³                   | 81 cm³                   |
| Leistung                    | 3,8 kW/5,2 PS            | 3,8 kW/5,2 PS            | 4,2 kW/5,7 PS            |
| Gewicht (ohne Trennscheibe) | 10,0 kg                  | 10,0 kg                  | 10,6 kg                  |
| Trennscheiben-Ø             | 350 mm                   | 350 mm                   | 400 mm                   |
| inkl. Trennscheibe          | Kunstharz (Stein) 350 mm | Kunstharz (Stein) 350 mm | Kunstharz (Stein) 400 mm |
| Welle                       | 25,4 mm                  | 20,0 mm                  | 20,0 mm/25,4 mm          |
| Best.-Nr.                   | PC7414                   | PC7414X1                 | PC8216                   |

**X1 = 20,0 mm Welle**

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 162/163



# Innovativer 4-Takt-Trennschleifer

Mit einem 4-Takt-Motor ausgestattet, arbeitet der **PC7614V** von DOLMAR mit reinem Benzin. Der niedrige Verbrauch senkt die Betriebskosten und schont zugleich die Umwelt.

## Benzin-Trennschleifer PC7614V



**MM4**

- Ausgestattet mit der MM4 4-Takt-Technologie, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 30 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Mehrstufiges Luftfiltersystem
- Kräfte- und gesundheitsschonendes Arbeiten durch geringe Schwingungsbelastung
- Unkomplizierte Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Montage der Trennscheibe wahlweise in mittlerer oder in seitlicher Position möglich
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig
- Lieferung ohne Trennscheibe

|                             | PC7614V                 |
|-----------------------------|-------------------------|
| Hubraum                     | 75,6 cm <sup>3</sup>    |
| Leistung                    | 3,0 kW/4,1 PS           |
| Gewicht (ohne Trennscheibe) | 12,9 kg                 |
| Trennscheiben-Ø             | 350 mm                  |
| Max. Schnitttiefe           | 116 mm                  |
| Kraftstoffverbrauch**       | 1,2 kg/h                |
| Welle                       | 17,0 mm/20,0 mm/25,4 mm |
| Best.-Nr.                   | PC7614V                 |



**Betanken** rechts über senkrechten Stutzen.



Markierung für korrekte **Keilriemenspannung**.



**Hauptfilterkassette** mit Papierlamellen.



Aufgrund seiner Ventilsteuerung fällt beim **PC7614V** die Emissionsbelastung so gering aus, dass er die Grenzwerte der Abgasgesetzgebung deutlich unterschreitet.

# Elektro-Trennschleifer

- SoftStart für weiches Anfahren
- Blockierschutz schützt Getriebe und Benutzer
- Führungsschlitten serienmäßig
- Verstellbare Schutzhaube und Tiefenbegrenzer
- 38 mm-Stutzen für Staubabsaugung serienmäßig
- Lieferung ohne Trennscheibe

|                             | EC2414  |
|-----------------------------|---------|
| Nennspannung                | 230 V   |
| Leistungsaufnahme           | 2400 W  |
| Gewicht (ohne Trennscheibe) | 12,8 kg |
| Max. Schnitttiefe           | 125 mm  |
| Trennscheibe-Ø              | 350 mm  |
| Welle                       | 20,0 mm |
| Best.-Nr.                   | EC2414  |

## Elektro-Trennschleifer EC2414



**Anschlussadapter**

Anschlussadapter für Staubabsaugung  
Ø 27 mm  
**192613-2**

**V = Motor mit 4-Takt-Technologie**

\*\*Bei max. Last nach ISO 8893  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 162/163

#### Lager- u. Transportbox



Für alle DOLMAR Benzin-Trennschleifer. Jetzt herrscht Ordnung am Arbeitsplatz durch Fächer für Trennscheiben, Motoröl, Gehörschutz, Werkzeug und Zubehör. Die Box kann mit 4 Schrauben auf der LKW-Pritsche angeschraubt und gegen Diebstahl geschützt werden. Durch Vorhängeschlösser kann die Box vor unbefugter Benutzung geschützt werden. Lieferung ohne Inhalt und Schlösser. Maße (L x B x H): 875 x 350 x 480 mm.  
**988.959.402**

#### Rollenfuß



Damit hält man immer die Spur. Passend für 73 cm³ und 81 cm³ Modelle.  
**394.114.272**

#### Winkeltankverschluss Kpl.



Für einfaches Nachfüllen von Kraftstoff bei Verwendung des Führungswagens. Durch den Winkeltankverschluss kann das Gerät stehend betankt werden. Für Modelle ab Baujahr 2011.  
**395.114.300**

#### Service-Set



Für zuverlässigen Dauerbetrieb mit Keilriemen, Tankdeckel, Starterseil, Zündkerze und Saugkopf. Mit Wartungsanleitung und Kombischlüssel. Passend für Trennschleifer PC6412, PC6414, PC7414.  
**957.394.004**

#### Dichtungssatz für 10-Liter-Kunststoff-Druckwassertanks



Verschleißteile-Set (Dichtungssatz) für den 10-Liter-Kunststoff-Druckwassertank.  
**988.394.101**

#### 10-Liter-Kunststoff-Druckwassertank

Immer mehr Gemeinden verlangen wirkungsvolle Staubbindungsmaßnahmen. Umso wichtiger ist der 10-Liter-Druckwassertank aus hochwertigem Kunststoff. Er sorgt zuverlässig für eine mobile Wasserversorgung, wenn es um Staubbindung beim Schneiden von Steinen oder Beton geht. Der Druckwassertank wird mit einer Schnellkupplung mit der Druck- und Fallwasserarmatur am Trennschleifer verbunden.  
**988.394.610**

**Praktisch:** Mit der Spritzdüse kann der Trennschleifer nach der Arbeit gereinigt werden.

#### 10-Liter-Metall-Druckwassertank

Aus langlebigem Metall. Für die Druckwasserversorgung der Trennscheibe unabhängig von einer Netzwasserleitung und einem Schlauchanschluss. Der Druck wird mit einer Handpumpe auf 3–5 bar gebracht und drückt das Wasser damit durch die Druck- und Fallwasserarmatur bis zur Trennscheibe. Geeignet für handgeführte Einsätze in unterschiedlichen Arbeitshöhen.  
**957.802.600**



#### Führungswagen mit QuickLock

- Dank des patentierten QuickLock-Spannsystems lassen sich die DOLMAR Trennschleifer mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug auf dem Führungswagen montieren
- Radachse nach links und rechts zur Fahrtrichtung verschiebbar
- Serienmäßiger Tiefenbegrenzer für genaue Trennschnitte in der gewünschten Tiefe
- Winkeltankverschluss zum Nachtanken serienmäßig
- Fallwassertank, 15 Liter, serienmäßig



**DT2010** (Abb.)  
**PT4000**

DT2010 für PC7414 und PC8216  
**197980-0**  
PT4000 für PC7614V  
**394.369.610**

## DOLMAR Tipp!

### Nassschnitt mit Wasserzugabe.

Beim Schneiden von Beton und Stein entsteht mikrofeiner Schleifstaub. Das ist ungünstig für die Umwelt und die Gesundheit des Benutzers. Zur Staubbindung empfiehlt DOLMAR den Nassschnitt. Über den serienmäßigen Anschluss wird Wasser unter die Schutzhaube befördert. In vielen Gemeinden ist der Nassschnitt zwingend vorgeschrieben.




# Diamant-Trennscheiben von Makita

Die Trennscheiben Quasar, Comet und Nebula von Makita sind universell und wirtschaftlich zugleich. Das zeigt sich vor allem am herausragenden Schnittverhalten und den geringen Betriebskosten. Neue Technologien und Produktmerkmale, wie die besonders hohen Segmente, sorgen bei den Trennscheiben für geringen Verschleiß und höhere Lebensdauer.

|                         | <div><br/>Premium-Scheibe für den <b>universellen Einsatz</b>. Schnelle und saubere Schnitte bei maximalem Komfort.</div> | <div><br/>Hochwertige Diamantscheibe für hohe <b>Flexibilität im täglichen Einsatz</b>. So wird die Mittelklasse zur Spitzenklasse.</div> | <div><br/>Robustes Blatt für <b>weiche und mittelharte Materialien</b>. Praktisch in den gängigen Bereichen der täglichen Arbeit.</div> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Granit                  | ••                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                          | –                                                                                                                                                                                                                          |
| Klinker                 | ••                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                          | –                                                                                                                                                                                                                          |
| Ton (hart)              | •••                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                          | –                                                                                                                                                                                                                          |
| Ton                     | •••                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                          | –                                                                                                                                                                                                                          |
| Tonrohre                | ••••                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                          | –                                                                                                                                                                                                                          |
| Verblender (hart)       | ••••                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                          |
| Tonziegel               | •••••                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                          |
| Verblender (mittelhart) | •••••                                                                                                                                                                                                      | ••                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                          |
| Schiefer (hart)         | •••••                                                                                                                                                                                                      | ••                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                          |
| Terrazzo                | •••••                                                                                                                                                                                                      | ••                                                                                                                                                                                                                         | ••                                                                                                                                                                                                                         |
| Konkretbeton            | •••••                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                        | ••                                                                                                                                                                                                                         |
| Kalksandstein           | •••••                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                        | ••                                                                                                                                                                                                                         |
| Betonträger             | •••••                                                                                                                                                                                                      | ••••                                                                                                                                                                                                                       | ••                                                                                                                                                                                                                         |
| Bordstein               | •••••                                                                                                                                                                                                      | ••••                                                                                                                                                                                                                       | ••                                                                                                                                                                                                                         |
| Betonpflaster           | •••••                                                                                                                                                                                                      | ••••                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                        |
| Betonstürze             | •••••                                                                                                                                                                                                      | ••••                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                        |
| Betonklötze             | •••••                                                                                                                                                                                                      | ••••                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                        |
| Verblender              | ••••                                                                                                                                                                                                       | ••••                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                        |
| Tonschiefer             | ••••                                                                                                                                                                                                       | ••••                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                        |
| Betondachplatten        | •••                                                                                                                                                                                                        | ••••                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                        |
| Sandstein               | •••                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                        | ••                                                                                                                                                                                                                         |
| Sandstein (weich)       | ••                                                                                                                                                                                                         | •••                                                                                                                                                                                                                        | ••                                                                                                                                                                                                                         |
| Estrich                 | ••                                                                                                                                                                                                         | ••                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                          |
| Asphalt                 | ••                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                          |

## 3D-Technologie

Die 3D Technologie beschreibt eine hohe Konzentration von hochwertigen Diamanten in einer ausgeklügelten 3D-Rasterformation. Durch den kontrollierten Abstand der Diamanten ergibt sich im Vergleich zu der herkömmlichen und willkürlichen Verteilung eine um bis zu 30 % höhere Schnittgeschwindigkeit. Bei bis zu 30 % geringerem Verschleiß.



- 30 % mehr Lebensdauer
- 30 % schneller

••••• = hervorragend, •••• = sehr gut geeignet, ••• = gut geeignet, •• = geeignet, • = weniger geeignet



Quasar Stealth

Hochwertige Universalscheibe mit hoher Standzeit. Sehr ruhiger Lauf und geringe Schnittgeräusche.  
Lasergeschweißte 12 mm 3DDG-Segmente für Nass- und Trockenschnitt.



| Quasar Stealth |              |           |
|----------------|--------------|-----------|
| Außen Ø mm     | Bohrung Ø mm | Best.-Nr. |
| 300            | 20,0"        | B-13459   |
| 350            | 20,0/25,4    | B-13465   |
| 400            | 20,0/25,4    | B-13471   |

Comet

Schnittstarke Universalscheibe.  
Laseraesgeschweißte 10 mm 3DDG Segmente für Nass- und Trockenschnitt.



| Comet      |              |           |
|------------|--------------|-----------|
| Außen Ø mm | Bohrung Ø mm | Best.-Nr. |
| 300        | 20,0"        | B-13546   |
| 350        | 20,0/25,4    | B-13552   |
| 400        | 20,0/25,4    | B-13568   |

Comet Asphalt

Schnittstarke Spezialscheibe für Asphalt.  
Lasergeschweißte 10 mm Segmente für Nassschnitt.



| Comet Asphalt |              |           |
|---------------|--------------|-----------|
| Außen Ø mm    | Bohrung Ø mm | Best.-Nr. |
| 300           | 20,0"        | B-13269   |
| 350           | 20,0/25,4    | B-13275   |

Nebula von Makita

Universalscheibe für Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer, Zementziegel, allgemeines Baustellenmaterial. Lasergeschweißte 10 mm



| Neutron**  |              |           |
|------------|--------------|-----------|
| Außen Ø mm | Bohrung Ø mm | Best.-Nr. |
| 300        | 20,0"        | B-54031   |
| 350        | 20,0/25,4    | B-54053   |
| 400        | 20,0/25,4    | B-54069   |

RescueForce

Spezialscheibe mit extragroßen Diamanten.  
Für Sicherheitsglas, Stahl und Panzerglas.



| RescueForce |              |           |
|-------------|--------------|-----------|
| Außen Ø mm  | Bohrung Ø mm | Best.-Nr. |
| 350         | 25,4         | B-70568   |

Kunsthartz

Für Trockenschnitte in Stahl.



| Kunsthartz (Stahl) |              |             |
|--------------------|--------------|-------------|
| Außen Ø mm         | Bohrung Ø mm | Best.-Nr.   |
| 300                | 20,0"        | 966.121.152 |
| 350                | 20,0"        | 966.141.152 |
| 350                | 25,4         | B-70839     |
| 400                | 25,4         | B-70851     |

Stealth-Technologie



Durch die Stealth-Technologie wird das Arbeitsgeräusch der Trennscheibe auf ein Minimum reduziert, das schont den Bediener und die Umwelt. Die laminierte Trennscheibe arbeitet dabei praktisch ohne Resonanzgeräusche und ist daher deutlich leiser.



Rettungseinsätze

Speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien.



| Rettungseinsätze |              |           |
|------------------|--------------|-----------|
| Außen Ø mm       | Bohrung Ø mm | Best.-Nr. |
| 300              | 25,4         | B-55332   |
| 355              | 25,4         | B-55348   |
| 405              | 25,4         | B-66955   |

Kunsthartz

Für Trockenschnitte in Stein.

| Kunsthartz (Stein) |              |             |
|--------------------|--------------|-------------|
| Außen Ø mm         | Bohrung Ø mm | Best.-Nr.   |
| 300                | 20,0"        | 966.121.120 |
| 350                | 20,0"        | 966.141.120 |
| 350                | 25,4         | 966.144.120 |
| 400                | 25,4         | 966.164.022 |



GRUND & BODEN

\*\* Nebula Trennscheibe. Auslieferung mit Makita Logo.



# Hochdruckreiniger für leichte Einsätze

Für schnelle und unkomplizierte Reinigungsaktionen im privaten Bereich – der **HP10** und der **HP-20** von DOLMAR. Ideal zum Säubern von Motorrädern, Gartenmöbeln, Rollläden, Balkonen und sonstigem Hausrat.



## Hochdruckreiniger HP10



- Extrem leichter und kompakter Hochdruckreiniger, der mühelos tragbar ist
- Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Ausgestattet mit einem externen Reinigungsmittelinjektor

|                         | HP10      |
|-------------------------|-----------|
| Maximaler Druck         | 100 bar   |
| Max. Wasserdurchsatz    | 360 l/h   |
| Motortyp                | Universal |
| Leistung                | 1,3 kW    |
| Länge Hochdruckschlauch | 3,0 m     |
| Best.-Nr.               | HP10      |



## Hochdruckreiniger HP20



- Leichter und leistungsfähiger Hochdruckreiniger mit ausziehbarem Handgriff für einen mühelosen Transport
- Beidseitig drehbarer Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Ausgestattet mit einem externen Reinigungsmittelinjektor
- Leichte Lagerung durch Halterungen am Gerät für das gesamte Zubehör
- Gummibereifte Räder



Rückansicht, Handgriff ausgezogen.



Integrierte Halterung für das gesamte Zubehör.

|                         | HP20      |
|-------------------------|-----------|
| Maximaler Druck         | 100 bar   |
| Max. Wasserdurchsatz    | 360 l/h   |
| Motortyp                | Universal |
| Leistung                | 1,3 kW    |
| Länge Hochdruckschlauch | 5,0 m     |
| Best.-Nr.               | HP20      |

Zubehör siehe Seite 118.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 160/161

# Hochdruckreiniger für Anspruchsvolle

Bei mittelschweren Verschmutzungen kann man sich auf die kompakten und kraftvollen Hochdruckreiniger **HP300** und **HP450** von DOLMAR verlassen. Perfekt für mittelgroße Flächen wie Bürgersteige, Terrassen und Fassaden. Für private und gewerbliche Anwender.

## Hochdruckreiniger HP300



- Schnellkupplungssystem zwischen Zubehör und Schlauch
- Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- Integrierte Halterung für das Zubehör am Hochdruckreiniger
- Integrierter Reinigungsmittelinjektor mit Chemiedüse
- Hochwertiger stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz, pistolenseitig drehbar
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Gummibereifte Räder



Gummibereifte Räder.



Integrierte Halterung für das gesamte Zubehör.

|                         | HP300     |
|-------------------------|-----------|
| Maximaler Druck         | 110 bar   |
| Max. Wasserdurchsatz    | 370 l/h   |
| Motortyp                | Universal |
| Leistung                | 1,7 kW    |
| Länge Hochdruckschlauch | 5,5 m     |
| Best.-Nr.               | HP300     |

## Hochdruckreiniger HP450



- Wartungsarmer, energiesparender und bürstenloser Induktionsmotor mit leistungsstarker Pumpeneinheit
- Hochwertiger stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz, pistolenseitig drehbar
- Integrierte Halterung für das Zubehör am Hochdruckreiniger
- Schnellkupplungssystem zwischen Zubehör und Schlauch
- Gummibereifte Räder



Stahlverstärkte Pistole.



Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion.

|                         | HP450     |
|-------------------------|-----------|
| Maximaler Druck         | 140 bar   |
| Max. Wasserdurchsatz    | 420 l/h   |
| Motortyp                | Induktion |
| Leistung                | 2,1 kW    |
| Länge Hochdruckschlauch | 8,0 m     |
| Best.-Nr.               | HP450     |

Zubehör siehe Seite 118.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 160/161

# Hochdruckreiniger für Anspruchsvolle

Die leichten und kompakten DOLMAR Hochdruckreiniger HP351 und HP401 mit selbstansaugender Pumpe eignen sich für Haus und Garten, aber auch für professionelle Anwendungen.



## Hochdruckreiniger HP351

- Bis zu 80% geringerer Wasserverbrauch als mit einem normalem Gartenschlauch bei 55-fachem Druck
- Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Verwendung von stehendem Gewässer
- Mit IPX5 Schutzisolierung
- Zubehör kann am Gerät aufbewahrt werden
- Griff und Räder erhöhen die Mobilität

|                         | HP351     |
|-------------------------|-----------|
| Maximaler Druck         | 120 bar   |
| Max. Wasserdurchsatz    | 420 l/h   |
| Motortyp                | Universal |
| Leistung                | 1,8 kW    |
| Länge Hochdruckschlauch | 10,0 m    |
| Best.-Nr.               | HP351     |



## Hochdruckreiniger HP401

- Regelbarer Wasserdruck
- Modus für sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlage, Filtern, Autos
- Mit IPX5 Schutzisolierung
- Bis zu 80% geringerer Wasserverbrauch als mit einem normalem Gartenschlauch bei 55-fachem Druck
- Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Verwendung von stehendem Gewässer
- Mit IPX5 Schutzisolierung
- Zubehör kann am Gerät aufbewahrt werden
- Griff und Räder erhöhen die Mobilität

|                         | HP401     |
|-------------------------|-----------|
| Maximaler Druck         | 130 bar   |
| Max. Wasserdurchsatz    | 420 l/h   |
| Motortyp                | Universal |
| Leistung                | 1,8 kW    |
| Länge Hochdruckschlauch | 10,0 m    |
| Best.-Nr.               | HP401     |

Zubehör siehe Seite 118.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 160/161

# Hochdruckreiniger für Gewerbliche

Die robusten Hochdruckreiniger **HP6000** und **HP7000** von DOLMAR sind besonders für dauerhafte Einsätze im Handwerk, Gewerbe, Garten- und Landschaftsbau konzipiert. Ausgelegt für große Flächen und grobe Verschmutzungen, glänzen sie mit hoher Reinigungsleistung und großem Aktionsradius. Und das überzeugt Profis wie Privatanwender gleichermaßen.

## Hochdruckreiniger HP6000



Integrierte Zubehörhalterung.



Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Messingdrehgelenk und Arretierfunktion.



Induktionsmotor mit Taumelscheibenpumpe.

- Stabile Konstruktion durch Gitterrohr-rahmen
- 2 integrierte, zuschaltbare und stufenlos dosierbare Reinigungsmitteltanks
- 10 m langer stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz und Drehgelenk an der Sprühpistole
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Gummibereifte Räder

### HP6000

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Maximaler Druck         | 140 bar   |
| Max. Wasserdurchsatz    | 500 l/h   |
| Motortyp                | Induktion |
| Leistung                | 2,3 kW    |
| Länge Hochdruckschlauch | 10,0 m    |
| Best.-Nr.               | HP6000    |

## Hochdruckreiniger HP7000



Manometer mit glycerin- gedämpfter Druckanzeige und Drehknopf zur Druck- und Wasserregulierung.



Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Messingdrehgelenk und Arretierfunktion.



Induktionsmotor mit Kurbelwellenpumpe.

- Stabile Konstruktion durch Gitterrohr-rahmen
- 2 integrierte, zuschaltbare und stufenlos dosierbare Reinigungsmitteltanks
- 10 m langer stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz und Drehgelenk an der Sprühpistole
- Hochwertige und extrem langlebige Kurbelwellenpumpe
- Integriertes Manometer zur Druck- und Wasserregulierung
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Gummibereifte Räder

### HP7000

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Maximaler Druck         | 150 bar   |
| Max. Wasserdurchsatz    | 500 l/h   |
| Motortyp                | Induktion |
| Leistung                | 2,5 kW    |
| Länge Hochdruckschlauch | 10,0 m    |
| Best.-Nr.               | HP7000    |

Die perfekten Baustellenreiniger

GRUND & BODEN

Zubehör siehe Seite 118.  
Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 160/161



| Serienmäßiges Zubehör        |                | HP10  | HP20  | HP300 | HP351 | HP450 | HP401  | HP6000 | HP7000 |
|------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Sprühhandgriff               | Plastik        | ●     | ●     | –     | –     | –     | –      | –      | –      |
|                              | Metall         | –     | –     | ●     | ●     | ●     | ●      | ●      | ●      |
| Schlauchtrommel              |                | –     | –     | ●     | ●     | ●     | ●      | ●      | ●      |
| Hochdruckschlauch            | Thermoplast    | 3,0 m | 5,0 m | –     | –     | –     | –      | –      | –      |
|                              | stahlarmiert   | –     | –     | 5,5 m | 5,5 m | 8,0 m | 10,0 m | 10,0 m | 10,0 m |
| Reinigungsmittelinjektor     | Extra-Behälter | ●     | ●     | –     | –     | –     | –      | –      | –      |
|                              | integriert     | –     | –     | ●     | ●     | ●     | ●      | 2 x    | 2 x    |
| Reinigungsdüse               |                | –     | –     | ●     | ●     | ●     | ●      | –      | –      |
| Lanze mit arretierbarer Düse |                | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●      | ●      | ●      |
| Turbolanze                   |                | –     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●      | ●      | ●      |
| Waschbürste                  |                | –     | –     | ●     | ●     | ●     | –      | –      | –      |

● = Serienmäßig im Lieferumfang

| Zubehör                                                                             |       | Artikelnr.  | HP351 | HP401 | HP10 | HP20 | HP450 | HP300 | HP6000 | HP7000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|--------|
| Außen-Innen-Anschlusset                                                             |       | 197883-8    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
| Drehkupplung                                                                        |       | 197867-6    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
| Flächenreiniger                                                                     |       | 609.041.150 | ●1    | ●1    | ●    | ●    | ●     | ●     | ●2     | ●2     |
|    | 10 m  | 123784-4    | ●     |       |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                     | 3 m   | 609.040.884 |       |       | ●    |      |       |       |        |        |
|                                                                                     | 5 m   | 3640630     |       |       |      | ●    |       |       |        |        |
|                                                                                     | 5,5 m | 3641590     |       |       |      |      |       | ●     |        |        |
|    |       | 197822-8    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 609.040.882 |       |       | ●    |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 3640640     |       |       |      | ●    |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 3640650     |       |       |      |      |       | ●     |        |        |
|                                                                                     |       | 609.040.246 |       |       |      |      |       |       | ●      | ●      |
| Multispeeddüse                                                                      |       | 3644150     |       |       |      |      | ●     |       |        |        |
| Vario Sprühlanze                                                                    |       | 197876-5    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
| Lanzenverlängerung 4-teilig                                                         |       | 197870-7    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
| Verlängert um 90, 130 oder 170 cm                                                   |       |             |       |       |      |      |       |       |        |        |
|   |       | 197843-0    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 609.040.892 |       |       | ●    |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 609.320.153 |       |       |      | ●    |       | ●     |        |        |
|                                                                                     |       | 609.041.154 |       |       |      |      |       |       | ●      | ●      |
|  |       | 609.040.890 |       |       | ●    |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 3640090     |       |       |      | ●    |       |       |        |        |
| Reinigungsschaumdüse                                                                |       | 197886-2    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 3640670     |       |       |      |      |       | ●     |        |        |
|  | 10 m  | 197837-5    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 609.041.203 |       |       | ●    | ●    | ●     | ●     | ●      | ●      |
|                                                                                     | 15 m  | 197840-6    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|  | 16 m  | 609.040.864 | ●     | ●     | ●    | ●    | ●     | ●     | ●      | ●      |
|                                                                                     |       | 197831-7    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 609.041.211 |       |       | ●    | ●    | ●     | ●     | ●      | ●      |
| Saugschlauchsatz                                                                    |       | 197873-1    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
| Saugschlauchsatz inkl. Lanze                                                        |       | 609.041.207 |       |       | ●    | ●    | ●     | ●     | ●      | ●      |
| Spritzschutz für Turbolanze                                                         |       | 197864-2    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|  |       | 197824-4    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 3320120     |       |       |      | ●    |       | ●     |        |        |
|                                                                                     |       | 609.040.167 |       |       |      |      |       |       | ●      | ●      |
|                                                                                     |       | 3640940     |       |       |      |      | ●     |       |        |        |
| Universalreiniger 1 l                                                               |       | 609.040.895 | ●     | ●     | ●    | ●    | ●     | ●     | ●      | ●      |
| Unterboden-Sprühlanze                                                               |       | 197859-5    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|  | 10 m  | 197850-3    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                     | 5 m   | 197845-6    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 609.041.197 |       |       |      | ●    |       |       |        |        |
|                                                                                     | 8 m   | 197847-2    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 609.041.199 |       |       |      |      | ●     | ●     |        |        |
|  |       | 609.046.121 |       |       |      |      |       |       | ●      | ●      |
|                                                                                     |       | 197828-6    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 3640950     |       |       |      |      | ●     | ●     |        |        |
|                                                                                     |       | 609.040.869 |       |       | ●    | ●    | ●     | ●     | ●      | ●      |
| Wasserfilter                                                                        |       | 197881-2    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                     |       | 609.041.215 | ●     | ●     | ●    | ●    | ●     | ●     | ●      | ●      |
| Adapter auf Bajonett, Länge 27cm                                                    |       | 3320130     |       |       |      | ●    |       | ●     |        |        |
| Adapter M22x1,5 zu Bajonett                                                         |       | 609.308.275 |       |       | ●    | ●    | ●     | ●     | ●      | ●      |
| Adapter für HP350/HP450 Zubehör                                                     |       | 197853-7    | ●     | ●     |      |      |       |       |        |        |

•1 Nur in Verbindung mit Adapter 197853-7  
•2 Nur in Verbindung mit Adapter 609.308.275



# Elektro-Frischwasserpumpen

Für klares Wasser eignen sich diese robusten Tauchpumpen von DOLMAR. Zum Auspumpen von Regenwasserbehältern oder Schwimmbecken hat DOLMAR die **EP84 und die EP132** entwickelt. Die **EP720S** ist aufgrund ihrer höheren Leistungsfähigkeit ideal für Zisternen, Regenwasserbecken und große Swimmingpools.

## Frischwasserpumpe

**EP84**

**EP132** (Abb.)



- Langlebiges, robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- 90°-Adapterstück für den universellen Anschluss von verschiedenen Schlauchgrößen
- Konstruiert und entwickelt für den Dauerbetrieb
- Standzeiten werden gewährleistet unter anderem durch die doppelte Gleitringdichtung mit dazwischenliegendem Öldepot
- Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter, durch den ein Dauerbetrieb und individuelle Ein- und Ausschaltpunkte bestimmt werden können

|                      | EP84     | EP132     |
|----------------------|----------|-----------|
| Leistungsaufnahme    | 300 W    | 800 W     |
| Max. Fördermenge     | 8400 l/h | 13200 l/h |
| Max. Förderhöhe      | 7,0 m    | 9,0 m     |
| Max. Eintauchtiefe   | 5,0 m    | 5,0 m     |
| Korngröße max.       | 5 mm     | 5 mm      |
| Restwasserpegel      | 20 mm    | 20 mm     |
| Anschluss Druckseite | 1 1/2"   | 1 1/2"    |
| Gewicht              | 3,3 kg   | 4,6 kg    |
| Best.-Nr.            | EP84     | EP132     |

## Frischwasserpumpe

**EP720S**



- Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Automatische Ein- und Ausschaltung durch Schwimmerschalter
- Lange Lebensdauer der Antriebseinheit durch eine doppelte Gleitringdichtung mit dazwischen liegendem Öldepot
- Bequemer Transport durch soliden und ergonomisch geformten Tragegriff
- Hohe Zuverlässigkeit

|                      | EP720S    |
|----------------------|-----------|
| Leistungsaufnahme    | 1100 W    |
| Max. Fördermenge     | 15000 l/h |
| Max. Förderhöhe      | 9,0 m     |
| Max. Eintauchtiefe   | 5,0 m     |
| Korngröße max.       | 5 mm      |
| Restwasserpegel      | 25 mm     |
| Anschluss Druckseite | 1 1/4"    |
| Gewicht              | 5,9 kg    |
| Best.-Nr.            | EP720S    |

S = Edelstahlgehäuse

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 158/159



# Benzin-Wasserpumpen

Bestens geeignet für den stromunabhängigen Transport von Klarwasser: die leistungsstarken 4-Takt-Benzin-Wasserpumpen **MP2454** und **MP3354** von DOLMAR. Die robusten Wasserpumpen sind einfach in der Handhabung und leicht zu transportieren. Davon profitieren Privatanwender und Profis aus GaLaBau und Landwirtschaft.

## Benzin-Pumpe MP2454



**MM4**



| MP2454                |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Hubraum               | 24,5 cm <sup>3</sup>   |
| Max. Motorleistung    | <b>0,71 kW/0,97 PS</b> |
| Kraftstofftank-Inhalt | 0,5 l                  |
| Max. Fördermenge      | 6600 l/h               |
| Max. Ansaughöhe       | 8,0 m                  |
| Max. Förderhöhe       | 35,0 m                 |
| Saugschlauch          | 1"                     |
| Anschluss Druckseite  | 1"                     |
| Gewicht               | 5,8 kg                 |
| Best.-Nr.             | MP2454                 |

### Zubehör-Kit für MP2454 und MP3354



Druckschlauch und Spritzdüse  
3/4" x 8 m  
**367.122.070**

Übersicht zu weiteren technischen Details: S. 158/159

## Benzin-Pumpe MP3354



**MM4**



### Beide Modelle:

- Gashebel zur einfachen Erhöhung bzw. Verringerung der Fördermenge/Drehzahl
- Verwendung von reinem Kraftstoff: reines Benzin, kein Gemisch
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ausgesprochen sparsamer Kraftstoffverbrauch
- 3 m Saugschlauch mit Filter im Lieferumfang

|                       | <b>MP3354</b>          |
|-----------------------|------------------------|
| Hubraum               | 33,5 cm <sup>3</sup>   |
| Max. Motorleistung    | <b>1,07 kW/1,45 PS</b> |
| Kraftstofftank-Inhalt | 0,65 l                 |
| Max. Fördermenge      | 7800 l/h               |
| Max. Ansaughöhe       | 8,0 m                  |
| Max. Förderhöhe       | 45,0 m                 |
| Saugschlauch          | 1"                     |
| Anschluss Druckseite  | 1"                     |
| Gewicht               | 7,3 kg                 |
| Best.-Nr.             | MP3354                 |

# Gut gerüstet!

Das Ausstattungsprogramm für Forst und Garten.

WERKZEUG UND  
KLEIDUNG

DOLMAR bietet Profis und Privatanwendern ein umfangreiches Sortiment an Werkzeugen und Zubehörteilen höchster Qualität. Dabei setzt DOLMAR auf hochwertige Materialien und auf beste Verarbeitung. Denn nur mit dem richtigen Werkzeug kommt man weiter. So sind Sie in jedem Fall bestens ausgestattet. Und auch für die Kleinen ist mit dem Spielzeug- und Freizeitprogramm für Kinder gesorgt – wie die Großen, so die Kleinen!








# Forstwerkzeuge und -zubehör

Hochwertiges Werkzeug ist bei der Forstarbeit unerlässlich. Auf die Forstwerkzeuge von DOLMAR können Sie sich zu 100 % verlassen.

## Fällkeile

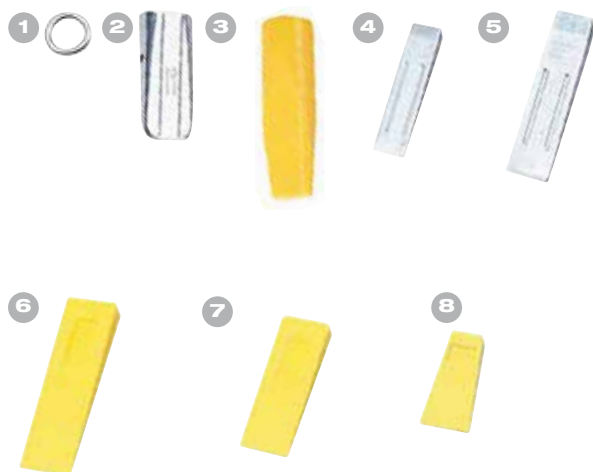

① Ersatzring aus Alu für die Verwendung mit Holzkeil

**988.070.040**

② Alu-Keilschuh, lose, 500 g, passend für Ersatzholz 988.070.030

**988.070.060** Passend für den losen Alu-Keilschuh 988.070.060

**988.070.070**

④ Dural-Aluminium-Rippen-Fäll- und Spaltkeil, 215 x 45 x 34 mm, Gewicht: 550 g, FPA- und GS-geprüft

**988.070.081**

⑤ Dural-Aluminium-Rippen-Fäll- und Spaltkeil OCHSENKOPF.

Für mittleres bis starkes Holz. Massiv geschmiedet, verbesserte Fäll- und Spaltwirkung. L x B x H: 260 x 60 x 42 mm, Gewicht: 1050 g, FPA- und GS-geprüft

**988.070.101**

⑥ Kunststoff-Keil, massiv, L = 25 cm, B = 7,6 cm, H = 2,9 cm

**988.070.824**

⑦ Kunststoff-Keil, massiv, L = 20 cm, B = 7,0 cm, H = 2,5 cm

**988.070.819**

⑧ Kunststoff-Keil, massiv, L = 14 cm, B = 4,6/7,0 cm, H = 2,5 cm

**945.900.001**

## DOLMAR Sortiment



① Spaltaxt, Axt u. Keil in einem Gerät, inkl. Nagelkopf, 2500 g, 73 cm

**988.049.302**

② Universal-Axt, inkl. Nagelkopf, 1900 g, 73 cm

**988.049.301**

③ Teleskopierbare Astschere, vorbeischnidend, Anschlagdämpfer, 5-fach einstellbare Teleskopgriffe, Länge 67 bis 99 cm, schneidet Äste bis zu 45 mm

**988.049.303**

**Werkzeuge für Wald,  
Forst und Garten**

## Sappies



① Sappie OCHSENKOPF, Esche, 80 cm, 500 g

**988.061.398**

② Ersatzstiel, Esche, 110 cm

**988.090.510**

③ Handsappie OCHSENKOPF, Länge 38 cm, 500 g

**988.090.400**

④ Ersatzstiel für Handsappie

**988.090.411**

⑤ Handsappie OCHSENKOPF, Länge 38 cm, 500 g, Fiberglasstiel

**988.090.640**

## Sicherungskeile



① Ringkeile. Für sehr guten Halt verdrängen sie das Holz nach außen, je 10 Stück

**988.070.110** 18 x 2,5 mm

**988.070.120** 14 x 2,0 mm

**988.070.130** 10 x 1,5 mm

② Hartholzkeil zum Einstielen für Äxte, Hämmer etc., 43 mm

**988.090.090**

Hartholzkeil zum Einstielen für Äxte, Spalthämmer etc., 50 mm

**988.090.080**

③ Sicherungskeile für Axtstiele

**988.060.402** Gr. 2/pro Stück

**988.060.403** Gr. 3/pro Stück

**988.060.405** Gr. 5/pro Stück

**988.060.406** Gr. 6/pro Stück

## Schäleisen



① Rindenschäler aus bestem Stahl, ohne Stiel, Schälbreite 110 mm, Gewicht 400 g, FPA-anerkannt

**988.080.202**

② Passender Schäleisenstiel

**988.080.400**

③ Passender Gummigriff

**988.080.410**

\*\*Ersatzstiel wird komplett mit Sicherungskeil geliefert.

**DOLMAR**



## Sicheln



① Zweihandkultursichel, Gesamtlänge 120 cm, Stiel 90 cm, FPA-anerkannt

**988.100.040**

② Ersatzstiel, Esche, 90 cm

**988.100.041**

③ Einhandkultursichel mit Eschenstiel, 79 cm

**988.100.030**

④ Ersatzstiel, Esche

**988.100.031**

⑤ Schweizer Gertel mit Ledergriff, 30 cm Messer

**988.100.010**

## Kehrwendehaken



① EIA Holzpackzangen. Kein Bücken mehr beim Ziehen und Bewegen des Holzstammes.

**988.048.054** Länge 685 mm, Klauenöffnung 285 mm

**988.048.056** Länge 600 mm, Klauenöffnung 200 mm

② Handpackzange, Klauenöffnung 185 mm

**988.048.053**

③ EIA Handpackzange, Länge 290 mm, Klauenöffnung 200 mm

**988.048.055**

④ EIA Hebehaken, FPA-anerkannt

**988.048.051**


⑤ EIA Packhaken mit D-Griff, FPA-anerkannt

**988.048.052**

⑥ EIA Handpackzange mit Kunststoffgriffeinlage dadurch als Packhaken oder Handpackzange verwendbar, Klauenöffnung 200 mm

**988.061.399**

## Fällheber

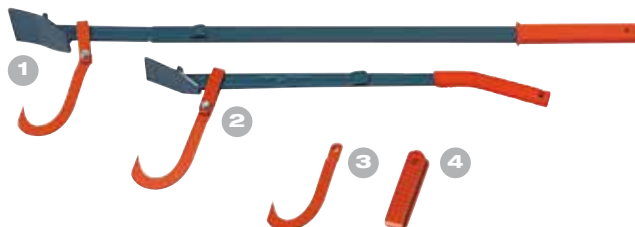

① EIA Fällheber mit verstellbarem Wendehaken für Starkholz, ca. 130 cm lang, FPA-anerkannt

**988.048.130**

② EIA Fällheber mit verstellbarem Wendehaken, Länge ca. 80 cm

**988.048.080**

③ Ersatzhaken für Fällheber

**988.048.131**

④ Ersatzzöse für Fällheber

**988.048.132**

## Messschienen



① Reißmeter, Messschiene aus geschliffenem Buchenholz, lackiert, 100 cm lang. Der hochkantige Maßstab ist in dm eingeteilt. Eine Seite angespitzt, die andere zweischneidiger, winkelförmiger Reißer

**988.050.090**

② Messkluppe KLEIBER, geeicht. Messschiene aus Alu-Flachprofil: 20 x 5 mm, goldeloxiert. Beidseitige Einteilung in cm, schwarze Ziffern, abriebfest und bündig mit fester Oberfläche. Messingführung, justierbares Lager, Schnabel aus Aluminium-Profil, Messlänge 40 cm, FPA-anerkannt

**988.052.040**

③ Taschen-Reißhaken zum Markieren von Bäumen

**988.050.530**

**Werkzeuge für Wald,  
Forst und Garten**

## Silky Hayauchi Gestängesäge



① Dreiteiliges Silky Teleskopgestänge aus ovalem Aluminiumrohr. Druckknopfarretierung für das Ausfahren des 1. und 2. Rohres, wackelfreies Arbeiten durch Klemmschellen mit Schnellverschluss, besonders griffig durch Griffüberzug auf 85 cm Länge. Ausziehbar auf 490 cm Gesamtlänge, zusammengeschoben 184 cm, Gewicht 1850 g, FPA-geprüft

**988.048.115**

② Silky Gestängesäge mit Haken und Stoßmesser.

Verzahnung 370 mm, Gewicht 520 g, mit Köcher, stabiles

1,6 mm-Stahlblatt mit hartverchromter Oberfläche, FPA-geprüft

**988.048.116**

Ersatzblatt (o. Abb.)

**988.048.816**

## Handsägen



① Tri Saw Taschensäge „180T“, Zahnweite 3,5 mm. Zweifach verstellbares Sägeblatt für flächenebene Schnitte. Griffgehäuse aus verchromtem Stahlblech mit gummiartigem Überzug. Länge 180 mm, Gewicht 190 g

**988.048.109**

② TriSaw Taschensäge wie 180T nur gebogen

**988.048.119**

③ Tri Saw Handsäge, Zahnweite 3,75 mm. Gerippter Kunststoffgriff mit weichem Überzug. Sägenköcher mit Zahnrolle, Gürtelschleife und Klemmvorrichtung. Länge 300 mm, Gewicht 336 g

**988.048.110**

④ TriSaw Handsäge TS32 mit Paloma-Griff, 320 mm

**988.048.120**

⑤ TriSaw Handsäge R320 mit Paloma-Griff, 320 mm

**988.048.122**

Ersatzblatt TriSaw R320 (o. Abb.)

**988.048.123**

⑥ Tri Saw Kunstlederköcher für 4 und 5

**988.048.124**

## EIA Schleppzangen



① EIA Verladezange bis 1500 kg. Öffnung: 550 mm

**988.110.580**

② EIA Schleppzange bis 1000 kg. Öffnung: 520 mm

**988.115.580**

③ EIA Holzzange bis 800 kg. Öffnung: 420 mm

**988.090.707**

## Pflanzwerkzeuge



① Wiedehopfhäue, oval, ohne Stiel

**988.100.100**

② Wiedehopfhäue, eckig, ohne Stiel

**988.100.110**

Stiel für Wiedehopfhäue (o. Abb.)

**988.100.111**

③ Hohlspaten Oldenburger Form, Gesamtlänge 1000 mm

**988.090.701**

④ Junach'scher Hohlspaten, Gesamtlänge 1100 mm

**988.090.700**

## Seilzüge



① Seilzug 800 kg, inkl. 20 m Zugseil und Hebelrohr

**988.000.300**

② Ersatzseil 20 m, Ø 8,3 mm

**988.000.303**

Ersatzseil 30 m, Ø 8,3 mm (o. Abb.)

**988.000.304**

Ersatzseil 40 m, Ø 8,3 mm (o. Abb.)

**988.000.305**

① Seilzug 1600 kg, inkl. 20 m Zugseil und Hebelrohr

**988.000.301**

Ersatzseil 20 m, Ø 11 mm (o. Abb.)

**988.000.306**

Ersatzseil 30 m, Ø 11 mm (o. Abb.)

**988.000.307**

Ersatzseil 40 m, Ø 11 mm (o. Abb.)

**988.000.308**

③ Umlenkrolle für 800 kg Seilzug

**988.000.313**

Umlenkrolle für 1600 kg Seilzug (o. Abb.)

**988.000.314**

④ Polyester Rundschlinge für Seilzüge, 3 t, Nutzlänge 2 m

**988.000.312**

⑤ Scherstift, Länge 29 mm, Ø 7 mm (o. Abb.)

**988.000.302**

**DOLMAR**



# Praktisches Zubehör für alle Fälle

## Kreide/Farbe



1 Forstsignierkreide, eckig. Länge 100 mm, Durchmesser 12 mm. Stark ölhaltig, sehr farbkraftig, lichtecht und gut wetterfest. Sechskantig, gespitzt, papiert, besonders gut geeignet zum Beschriften von feuchtem und trockenem Holz. 12 im Karton.

**988.050.680** rot

**988.050.690** gelb

**988.050.730** blau

2 Kreidehalter für eckige Kreide bis Ø 12 mm

**988.050.750**

3 Kreidehalter Flip, selbstaufrollende Seiltrommel, um 90° schwenkbar, nimmt 120 cm nylonummanteltes Edelstahlseil auf, Gewicht 106 g, passend für Kreiden von 11 und 12 mm Ø. Lässt sich problemlos mit einem Klipp am Hosenbund befestigen.

**988.050.751**

4 Futteral für Kreidehalter aus Leder

**988.051.760**

## Maßbänder/Zubehör



1 Reparatur-Set für Ein-Mann-Maßbänder. Häufig benötigte Kleinteile, passend für alle Längen. Auslösehaken A + B, Endverbindung 0,5 m, Gummistopper und div. Befestigungsschrauben, inkl. 100 Lochnieten

**988.050.650**

2 Ein-Mann-Maßband mit Klapphaken A und automatischem Rücklauf, Länge 15 m, FPA-anerkannt

**988.050.615**

3 Ein-Mann-Maßband, Länge 20 m, FPA-anerkannt

**988.050.620**

4 Ein-Mann-Maßband, Länge 25 m, FPA-anerkannt

**988.050.625**

5 Ersatz-Maßband in 3 Längen, mit Endverbindung, Lochnieten und Befestigungs-Klammer

**988.050.616** Länge 15 m

**988.050.621** Länge 20 m

**988.050.626** Länge 25 m

6 Klapphaken Typ A

**988.050.656**

7 Scherenhaken Typ B

**988.050.655**



# DOLMAR Werkzeug

■ Ganz schön praktisch! Die vielseitigen Werkzeuge von DOLMAR für Freizeit und Job.

## 13-in-1-Multifunktionsstool



Aufgrund der kompakten Bauweise der ideale Ersatz zu einem Werkzeugkoffer. Das Zubehör wird in der Ratsche aufbewahrt. Dadurch sind im Bedarfsfall immer alle Bits dabei. Perfekt für leichte Reparaturen im Außenbereich sowie für den schnellen Einsatz in beengten Verhältnissen.

**Lieferumfang:** 1 x Ratsche mit Schnellwechselfutter, 6 x 25 mm Bits als Schlitz, Pozi, Hex und Torx, 6 x 50 mm Bits als Schlitz und Pozi.  
**988.050.212**

## Klappspaten



Praktischer Helfer für Beruf-, Garten- und Freizeitbereich. Einsetzbar als Schaufel, Spaten oder Hacke. Auch im Winter ein nützlicher Begleiter. Fixierung durch Rändelschraube. Länge zusammengeklappt ca. 24 cm, Länge ausgeklappt ca. 60 cm. Inkl. praktischer Schutztasche für den Transport

**988.000.107**

## Motorsägen-Service-Set

Das Motorsägen-Service-Set ist ideal für die Wartung von Kettensägen. Der Lieferumfang eignet sich für Reinigungs- und Wartungsarbeiten bis hin zu kleinen Reparaturen. Zur Aufbewahrung dient ein widerstandsfähiges Outdoor-Etui mit Reißverschluss.

**Lieferumfang:** 1 x Spitzzange, 1 x Ratsche, 1 x 20 mm Pinsel, 1 x Auskratzer für Schiene Messlehre für Sägekette, 1 x Drahtaken für Saugkopf, 1 x Multifunktionshandgriff, 1 x Adapter, 5 x 50 mm Schraubendreher Bits, 2 x 104 mm Schraubendreher Bits, 2 x 115 mm Schraubendreher Bits, 3 x 115 mm Steckschlüssel.  
**988.050.210**



**Set zum Pflegen  
Ihrer Motorgeräte**

**DOLMAR**

# Forst- und Freizeitzubehör

Mit der **Forestry Collection** von DOLMAR sind Sie immer bis ins kleinste Detail gut ausgestattet – während der Arbeit und in der Freizeit.

## Keiltasche



Mit Gürtelschlaufe, bietet Platz für zwei Fällkeile (Lieferung ohne Keile)  
**988.048.499**

## Maßbandhalter



Mit Gürtelschlaufe, Maßband, Kreide und Stifthalter  
**988.048.421**

## Handpackzangenhalter



Mit Gürtelschlaufe und Keiltasche  
**988.048.406**

## Sprühdosenhalter



Mit Gürtelschlaufe, für 1 oder 2 Sprühdosen  
**1 988.048.023 1er**  
**2 988.048.407 2er**

## Thermosflasche



Mit Gürtelschlaufe, hält Getränke für mehrere Stunden warm oder kalt, mit kleinem aufschraubbarem Becher  
**988.048.410**

## Handy- & Kuli-Taschen



**1** Vertikale Befestigung: Karabinerhaken/Gürtelschlaufe mit Klettverschluss  
**988.048.400**  
**2** Horizontale Befestigung: Gürtelschlaufe  
**E-05583**

## Gürteltasche



Für Zaunbau. Große Tasche mit Lederinlay für Krampen oder Nägel, Schnapphalter für Hammer, Halterung für Kneifzange und Schraubendreher  
**988.048.405**

## Messkluppenhalter



Mit Gürtelschlaufe, ergonomisch günstig schräg gestellt, erleichtert das Herausnehmen und Einstecken der Messkluppe  
**988.048.408**

## Werkzeughalter



Klein, mit Fach für Erste-Hilfe-Material, Taschen für Fällkeil, Halter für Maßband, Rundfeile, Kombischlüssel und Kreidehalter  
**988.048.422**

## Knie-Pad



Einheitsgröße, Befestigung durch Klettverschluss, atmungsaktiv durch Gittergewebe  
**988.048.419**

## Elastische Hosenträger



Mit Knopfverschlüssen (L. 107 cm)  
**988.048.403**

## Brottasche



Isoliert, L x B x H: 33 x 18 x 21 cm  
**E-05614**

## Kettentasche



Praktische Kettentasche zum einfachen Transport für eine Ersatzkette auf dem Schwertschutz.  
**988.048.443**

## Schnellverschluss-Gürtel



**988.048.411**



Für die Waldarbeit, mit Druckknopftasche für Erste-Hilfe-Material, Halter für Maßband, Taschen für Kreidehalter, Fällkeil, Rundfeile und Kombischlüssel. Die ausklappbare Sitzmatte bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz.  
**988.048.404**



Gel, Einheitsgröße, Befestigung durch Klettverschluss, atmungsaktiv durch Gittergewebe, Entlastung des Knies durch Gel-Einlage, hoher Schutz durch Kunststoffplatte  
**988.048.420**

Ledergürtel



Stabile Ausführung für größere Lasten und  
Werkzeughalter (Länge 136 cm)  
**988.048.412**



Braun M (78–96 cm)  
**988.048.413**  
  
Braun L (94–117 cm)  
**988.048.414**



Schwarz M (78–96 cm)  
**988.048.416**  
  
Schwarz L (94–117 cm)  
**988.048.417**

Kinderkleidung und Spielzeug

Ab nach draussen! Mit dem Ausstattungsprogramm von DOLMAR sind die Kleinen bei jedem Wetter gut geschützt. Da macht das Toben und Spielen in der Natur nochmal so viel Spaß! Eine gute Gelegenheit, einmal die neue Spielzeug-Motorsäge auszuprobieren!



Die bärenstarke Spiel- und Schlechtwetterhose für den Nachwuchs

- Solide Schnappverschlüsse
- Elastische, 40 mm breite Hosenträger
- Praktischer Klettverschluss
- Große Beintasche mit Klappe
- Strapazierfähiges Baumwollmischgewebe

| Spiel- und Schlechtwetterhose |             |
|-------------------------------|-------------|
| Größe                         | Best.-Nr.   |
| 98/104                        | 988.101.098 |
| 110/116                       | 988.101.110 |
| 128/134                       | 988.101.128 |

Kinder-Lederhandschuhe im Profiloook  
Für Kinder von 7–10 Jahren.  
**988.000.506**



Kinder-Gehörschutz  
Ein sehr bequemer Gehörschutz für Kinder, der optimalen Schutz bietet. SNR 27 dB. Gewicht 140 g.  
**988.000.073**



DOLMAR Junior – Spielzeugmotorsäge für Kinder  
DOLMAR Spielzeugsäge mit Start- und Arbeitsgeräusch und laufender Gummikette, für den kleinen Forstarbeiter. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Inklusive Batterien.  
**995.850.007**



# Safety first!

| Mit dem Sicherheits-Programm von DOLMAR.

Eine funktionelle Sicherheitsausrüstung, individuell und auf die persönlichen Bedürfnisse von Profis und Privatanwendern zugeschnitten, ist unverzichtbar. Die Schutzausstattungen von DOLMAR bieten perfekten Schutz vor Kälte, Nässe und Verletzungen.


Für alle Anwendergruppen hält DOLMAR entsprechende Schutzausrüstungen bereit – ob für Forstarbeiter oder Hobbygärtner. Bei DOLMAR ist Sicherheit immer oberstes Gebot.





# Persönliche Schutzausrüstung

Jede Arbeitssituation erfordert perfekt angepasste Schnittschutzbekleidung. Unser Sortiment hält für alle Anforderungsbereiche die jeweils beste Schutzausstattung parat. **Das Schnittschutzkleidungs-Programm von DOLMAR** überzeugt mit klarem Design und einer schlanken, aber sehr bequemen Passform.

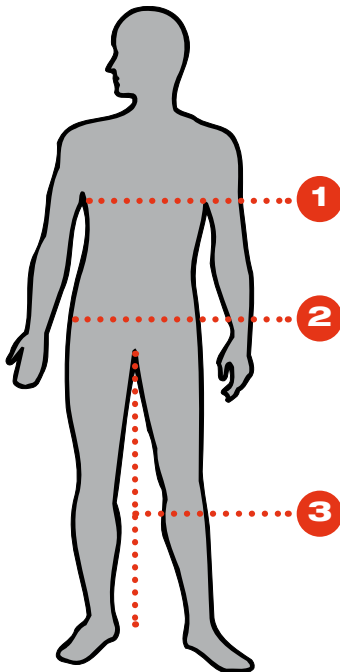

So finden Sie Ihre richtige Konfektionsgröße heraus:

- 1 Brustumfang**  
(Umfang der Brust an der stärksten Stelle)
- 2 Bundumfang**  
(Umfang der Taille)
- 3 Schrittlänge**  
(Beinlänge, gemessen vom Schritt bis zum Fußknöchel)

Die DOLMAR Konfektionsgrößen für Jacken und Hosen:

|             | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge |
|-------------|-------------|------------|--------------|
| S (46–48)   | 96 cm       | 88 cm      | 76 cm        |
| M (50–52)   | 104 cm      | 96 cm      | 79 cm        |
| L (54–56)   | 112 cm      | 104 cm     | 81 cm        |
| XL (58–60)  | 120 cm      | 114 cm     | 83 cm        |
| XXL (62–64) | 128 cm      | 126 cm     | 83 cm        |

## Schnittschutz

### Wie funktioniert Schnittschutz eigentlich?

Der Schnittschutz beschreibt eine Schicht aus sehr langen, lose verwebten, feinen und reißfesten Fäden, die den Benutzer einer Motorsäge vor Verletzungen schützen soll. Die Motorsäge zerschneidet bei Kontakt mit der Hose den Oberstoff und greift aus der Schnittschuttschicht die Fäden, wodurch die Säge in Sekundenbruchteilen blockiert wird.

### Definition von Schnittschutzhosen nach der europäischen Norm EN 381:

Schnittschutzklassen:

- Schnittschutzklasse 0:** bis 16 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnittschutzklasse 1:** bis 20 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnittschutzklasse 2:** bis 24 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnittschutzklasse 3:** bis 28 m/s Kettengeschwindigkeit

Schnittschutzbereich:

- Form A:** Vorderseite 180° + seitlich 5 cm
- Form C:** Rundum-Schnittschutz, 360°



## Oeko-Tex® Standard 100



Für DOLMAR Sicherheitskleidung werden nur hochwertige Materialien und nach dem Oeko-Tex® Standard 100 für Menschen unbedenkliche Stoffe verwendet.

## DOLMAR Tipp!

### So pflegen Sie Ihren Schnittschutz richtig.

Die Schnittschutzbekleidung von DOLMAR ist in der Waschmaschine bei 40–60 °C waschbar. Das Trocknen im Trockner wird nicht empfohlen.

Sie können den Schnittschutz bis zu 25 mal waschen ohne Beeinträchtigungen in der Funktionsweise.

**Achtung:** Nach jeder Wäsche muss die Schnittschutzbekleidung in Form gezogen werden!



**DOLMAR**





# Arbeitsjacken

Perfekter Schutz: Die Arbeitsjacken von DOLMAR schützen optimal vor Nässe und Regen. Zudem sorgen sie dafür, dass Sie in der Dämmerung und in der Nacht gut gesehen werden.



### Arbeitsjacke

- Wasserdichte Schulterverstärkung aus hochabriebfestem Cordura-Material
- Warnfarbenanteil in Leuchttrot nach EN 471 für gute Sichtbarkeit im Wald
- Original 3M-Silber-Reflexband für gute Erkennbarkeit besonders im Scheinwerferlicht von Forstmaschinen
- Breite Rückenbelüftung ermöglicht auch an heißen Tagen hohen Tragekomfort
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Blende, Innen- und Erste-Hilfe-Tasche



### Forstjacke „Plus“

- Mischgewebe 60% Baumwolle, 40% PA
- Mehr als 1/3 Warnfarbenanteil
- Große Rückenbelüftung
- Verstärkte Schulterpartien
- Runtergezogene Rückenpartie

### Schnittschutzjacke „Super Professional“

- Schnittschutzeinlagen im Brust-, Arm-, Schulter- und Bauchbereich
- Halspartie durch KEVLAR®-Einlage geschützt
- 2 Brusttaschen, Handytasche, Feuerzeug-tasche und Rückentasche
- Breit angelegte Rückenbelüftung mit Gittergewebeabdeckung
- Erfüllt die Auflagen der EN 381, Teil 10, Kl. 1



|       | Arbeitsjacke | Forstjacke „Plus“ | Schnittschutzjacke „Super Professional“ |
|-------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Größe | Best.-Nr.    | Best.-Nr.         | Best.-Nr.                               |
| 46/48 | 988.132.048  | 988.313.048       | 988.003.248                             |
| 50/52 | 988.132.052  | 988.313.052       | 988.003.252                             |
| 54/56 | 988.132.056  | 988.313.056       | 988.003.256                             |
| 58/60 | 988.132.060  | 988.313.060       | 988.003.260                             |
| 62/64 | -            | 988.313.064       | 988.003.264                             |

# Schnittschutzhosen

Schnittschutzhosen von DOLMAR vereinen höchste Sicherheitsansprüche mit perfektem Tragekomfort. Ob beim gelegentlichen Kaminholzschnelden oder intensiven Forsteinsatz: Funktionalität und perfekter Schutz stehen im Vordergrund.

## „Plus“



### Alle:

- Hochwertiges Schnittschutzmaterial gewährleistet volle Sicherheit bei ausgezeichnetem Tragekomfort
- Knopfleiste für Hosenträger, breite, stabile Gürteltaschen
- Großzügiges Taschenangebot
  - Gesäßtasche mit Reißverschluss
  - 2 seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
  - Meterstapeltasche
- Verstärkter Zwickel mit elastischem Dehnungskeil für hohe Beweglichkeit und gute Haltbarkeit

## „Professional“



## „Super Plus“



### „Super Plus“ und „Professional“:

- Ergonomisch geformter Kniebereich für hohe Bewegungsfreiheit
- Oberschenkelbelüftung in der Kniekehle: Einzug hält Späne fern, mit Reißverschluss verschließbar
- Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura und Kevlar®
- Saugsperre an den Beinsäumen vermindert das Aufsaugen von Wasser

### „Professional“:

- Nierenschutz mit elastischem Gummizug passt sich angenehm den Körpermaßen an
- Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura und Kevlar®
- Oberschenkeltasche am linken Bein mit integrierter abnehmbarer Handytasche mit Klettverschluss, mit Druckknöpfen am Bund befestigt

| Schnittschutzhose „Plus“ |                                  | Tech. Daten |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| Material                 | 50 % Baumwolle,<br>50 % Polyamid |             |
| Stoff-/Flächengewicht    | 240 g/m²                         |             |
| Schnittschutzklasse      | Klasse 1/Typ A                   |             |
| Schnittschutzeinlagen    | 9                                |             |
| Farbe                    | grün, anthrazit                  |             |
| Reißfestigkeit           | 1700/600 N                       |             |
| Waschbarkeit             | 60 °C                            |             |
| Schrumpfeffekt           | bis zu 2,5 %                     |             |

| Schnittschutzhose „Super Plus“ |                    | Techn. Daten |
|--------------------------------|--------------------|--------------|
| Material                       | 100 % Polyester    |              |
| Stoff-/Flächengewicht          | 140 g/m²           |              |
| Schnittschutzklasse            | Klasse 1/Typ A     |              |
| Schnittschutzeinlagen          | 9                  |              |
| Farbe                          | anthrazit, schwarz |              |
| Reißfestigkeit                 | 1200/700 N         |              |
| Waschbarkeit                   | 40 °C              |              |
| Schrumpfeffekt                 | bis zu 2 %         |              |

| Schnittschutzhose „Professional“ |                                  | Techn. Daten |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Material                         | 100 % Polyester                  |              |
| Stoff-/Flächengewicht            | 200 g/m²                         |              |
| Schnittschutzklasse              | Klasse 1/Typ A                   |              |
| Schnittschutzeinlagen            | 6                                |              |
| Farbe                            | anthrazit, leuchtorange, schwarz |              |
| Reißfestigkeit                   | 1200/1000 N                      |              |
| Waschbarkeit                     | 60 °C                            |              |
| Schrumpfeffekt                   | bis zu 2 %                       |              |

| Hosenart  | „Plus“     |            | „Super Plus“ |            | „Professional“ |
|-----------|------------|------------|--------------|------------|----------------|
|           | Bundhose   | Latzhose   | Bundhose     | Latzhose   | Bundhose       |
| Best.-Nr. | 988.127... | 988.128... | 988.129...   | 988.130... | 988.131...     |
| Gr. 26    | ... 026    | ... 026    | ... 026      | ... 026    | ... 026        |
| Gr. 27    | ... 027    | ... 027    | ... 027      | ... 027    | ... 027        |
| Gr. 28    | ... 028    | ... 028    | ... 028      | ... 028    | ... 028        |
| Gr. 29    | ... 029    | ... 029    | ... 029      | ... 029    | ... 029        |
| Gr. 46    | ... 046    | ... 046    | ... 046      | ... 046    | ... 046        |
| Gr. 48    | ... 048    | ... 048    | ... 048      | ... 048    | ... 048        |
| Gr. 50    | ... 050    | ... 050    | ... 050      | ... 050    | ... 050        |
| Gr. 52    | ... 052    | ... 052    | ... 052      | ... 052    | ... 052        |
| Gr. 54    | ... 054    | ... 054    | ... 054      | ... 054    | ... 054        |
| Gr. 56    | ... 056    | ... 056    | ... 056      | ... 056    | ... 056        |
| Gr. 58    | ... 058    | ... 058    | ... 058      | ... 058    | ... 058        |
| Gr. 60    | ... 060    | ... 060    | ... 060      | ... 060    | ... 060        |
| Gr. 62    | ... 062    | ... 062    | ... 062      | ... 062    | ... 062        |
| Gr. 98    | ... 098    | ... 098    | ... 098      | ... 098    | ... 098        |
| Gr. 102   | ... 102    | ... 102    | ... 102      | ... 102    | ... 102        |
| Gr. 106   | ... 106    | ... 106    | ... 106      | ... 106    | ... 106        |
| Gr. 110   | ... 110    | ... 110    | ... 110      | ... 110/   | ... 110        |

DOLMAR

# Schuhe, Stiefel, Socken und Handschuhe

Für den perfekten Schutz Ihrer Hände und Füße steht Ihnen bei DOLMAR eine große Auswahl hochwertiger Produkte zur Verfügung.



**Meindl Airstream**

Innovativer Sicherheitsschuh für Motorsägenführer mit Schnitenschutz und Stahlkappe. Sehr hohe Atmungsaktivität. Memory-Foam- System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform an. Herausnehmbares, anatomisch geformtes Zungenpolster, waschbares Wechselfußbett mit Schockabsorber. 2-Komponenten-Sohle mit

griffigem Profil und scharfen Kanten. DIGAfix-Schnürsystem. Schafthöhe 18 cm, Laschenlänge 23 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S3 und EN ISO 17249, Schnitenschutzklasse 1. **988.040.4..**



**Meindl Woodwalker Pro**

Schnitenschutzstiefel mit Gore-Tex-Innen-ausstattung. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform optimal an. Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht. 2,8 mm starkes Waterproof-Oberleder. 6 mm tiefe, griffige Sohle mit PU-Weichtrittkeilen. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S2 und EN ISO 17249, Schnitenschutzklasse 1. **988.036.2..**



**Novesta**

Kategorie S4, Schnitenschutzklasse 3. Stahlkappe. Ölbeständig und wasserabweisend. Schafthöhe 32 cm. Gewicht 2600 g. **988.047.0..**

|           | Meindl<br>Airstream | Meindl<br>Woodwalker<br>Pro | Novesta    |
|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|
| Best.-Nr. | 988.040...          | 988.036...                  | 988.047... |
| Gr. 40    | ...440              | ...640                      | ...040     |
| Gr. 41    | ...441              | ...641                      | ...041     |
| Gr. 42    | ...442              | ...642                      | ...042     |
| Gr. 43    | ...443              | ...643                      | ...043     |
| Gr. 44    | ...444              | ...644                      | ...044     |
| Gr. 45    | ...445              | ...645                      | ...045     |
| Gr. 46    | ...446              | ...646                      | ...046     |
| Gr. 47    | ...447              | ...647                      | ...047     |
| Gr. 48    | -                   | -                           | ...048     |



### Meindl Air Revolution Socken

Perfekt abgestimmt auf Meindl Schnitzschutzstiefel. Weicher, rutschfester Komfortbund. Ausgeprägte Schienbeinpolsterung. 54 % Polyester/DriRelease, 26 % Merinowolle, 10 % Baumwolle, 8 % Polyamid, 2 % Elasthan.

#### Meindl Air Revolution Socken

| Größe     | Best.-Nr.   |
|-----------|-------------|
| Gr. 40–43 | 988.036.040 |
| Gr. 44–47 | 988.036.044 |



### Clima Trekkingsocken

Antibakterielle Socken aus Merino-Schurwolle und Baumwolle mit integrierten Silberionen. Durch die Zehen- und Fersenpolster, die handgekettelte Spitze und die Fersen- und Spitzenverstärkung hat die Socke eine enorme Lebensdauer.

#### Clima Trekkingsocken

| Größe     | Bestell-Nr. |
|-----------|-------------|
| Gr. 39–41 | 988.036.748 |
| Gr. 42–44 | 988.036.749 |
| Gr. 45–47 | 988.036.750 |



### WorkerPro

Hochwertiger Arbeitsschutzhandschuh gefertigt aus extrem robustem Rindleder und wasserabweisendem Handrückenmaterial, incl. Pulsschutz. Ideal geeignet für den Forst, Straßenbau, Trennschleiferarbeiten, Garten und Arbeiten mit Werkzeugen. EN 388/420

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>988.000.111</b> | Gr. 8  |
| <b>988.000.112</b> | Gr. 9  |
| <b>988.000.113</b> | Gr. 10 |
| <b>988.000.114</b> | Gr. 11 |
| <b>988.000.117</b> | Gr. 12 |



### PowerGrab Thermo

Warmer Strickhandschuh mit Latexbeschichtung für optimalen Grip, bietet im Winter idealen Schutz vor Kälte. EN 388/1231.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>988.000.309</b> | Gr. 9  |
| <b>988.000.310</b> | Gr. 10 |
| <b>988.000.311</b> | Gr. 11 |



### Handschuh Keiler-Forst

Aus starkem, naturfarbenem Rindnarbenleder. Mit integriertem Leder-Pulsschutz und Strickbund, ganz mit Molton gefüttert. Länge ca. 280 mm. EN 420 und EN 388, CE-CAT II, Level 2132.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>988.000.208</b> | Gr. 8  |
| <b>988.000.209</b> | Gr. 9  |
| <b>988.000.210</b> | Gr. 10 |
| <b>988.000.212</b> | Gr. 12 |



### Schnittschutz-Komfort-Fingerhandschuh

Aus hochwertigem, feinem Rindkernleder. Verstärkte Innenhandfläche. Strickbund. Handrücken aus signalfarbiger, wasserabweisender Schirmseide. Geprüft und zugelassen nach EN 381-4-7, EN 420:1, EN 388, Klasse 1, Schnittschutz auf beiden Handrücken.

**988.000.103**



### Bison Handschuhe Grip

Strickhandschuhe aus kräftigem Faden im Ganzen gestrickt. Gute Passform mit Gitterbeschichtung für rutschfesten Griff, auch bei feuchtem Wetter. Länge ca. 255 mm. EN 420 und EN 388, Kat. 2, Level 2131. 70 % Nylon, 30 % Polyester. Wabengitter aus Kunststoff.

**988.000.317**

**DOLMAR**

# Helmsets, Visiere und Gehörschutz

Kopfschutz ist eine Selbstverständlichkeit. Das gilt gleichermaßen für den Hobbyanwender wie für den Forstprofi. Für die unterschiedlichen Anforderungsbereiche hält DOLMAR entsprechende Schutzausrüstungen bereit. Je nach Aufgabe können Sie die bestmögliche Kombination aus Helm, Gehörschutz und Visier individuell zusammenstellen.

## KWF- und FPA-geprüfte Kombinationen

### Schutzhelm

#### G22d:

988.000.018 – G22d  
988.000.055 – V4c Visier  
988.000.030 – H510  
**988.000.012**



### Schutzhelm

#### G22d:

988.000.018 – G22d  
988.000.037 – Visier 5B  
988.000.030 – H510  
988.000.033 – Visierhalterung 5  
**988.000.042**



## Schutzhelmauswahl



### G22d von Peltor

UV-stabilisierter ABS-Kunststoff. Komfortable Innenausstattung. Bis Kopfgröße 61.  
**988.000.018**

## Gehörschutzauswahl\*\*



### Peltor H510 (Abb.)

Gehörschutz mit Stecklasche. CE SNR 26 dB(A)  
**988.000.030**

### Peltor H31

Gehörschutz mit Stecklasche. CE SNR 28 dB(A)  
**988.000.077**

### Helmsteckspanne

Für die Montage von V4-Visieren am Schutzhelm ohne Gehörschutz.  
**988.000.064**

## V4-Visiere mit Sonnenblende



**Visier V4a** mit Sonnenblende, Stahlgitter 0,3 mm, Maschenweite 1,8 x 1,8 mm, 65 % Lichtdurchlässigkeit.  
**988.000.050**

**Visier V4b** mit Polyamidnetz 0,3 mm, Maschenweite 1,0 x 1,0 mm, 55 % Lichtdurchlässigkeit.  
**988.000.054**

**Visier V4c** mit rostfreiem Stahlnetz 0,24 mm, Maschenweite 1,8 x 2,5 mm, 75 % Lichtdurchlässigkeit.  
**988.000.055**

**Visier V4d** Plexiglas mit Sonnenschirm.  
**988.000.049**

**Visier V4j** (Abb.) aus schwarzem Ätzmetall. 82 % Lichtdurchlässigkeit.  
**988.000.053**

## 5-Visiere ohne Sonnenblende



**Visier 5B** (Abb.) aus leichtem, mattschwarzem Polyamidnetz. Maschenweite 1 x 1 mm. 55 % Lichtdurchlässigkeit.  
**988.000.037**

**Visier 5C** aus Edelstahl mit matter Oberfläche. Maschenweite 1,8 x 2,5 mm. 75 % Lichtdurchlässigkeit.  
**988.000.034**

**Visier 5F** Klarvisier aus Polycarbonat. Mit Antibeschlag-ausrüstung und beschichteter Oberfläche mit ausgezeichneter Kratzfestigkeit.  
**988.000.036**

**Visier 5J** aus Ätzmetall. Optimale Sicht für ungehinder-tes Arbeiten und hervorragender Schutz vor Sägemehl. Lichtdurchlässigkeit bis zu 82%.  
**988.000.035**

## Gehörschutzradio



FM-Stereo. Hohe Dämmung. Versenkte, geschützte Bedienungselemente. Stufenlos verstellbare Höheneinstellung. Mit Audiokabel für MP3, optional weitere externe Audioquellen anschließbar. 2 x 1,5 V Batterien. Betriebsdauer ca. 200Std. SNR-Wert 32 dB. Gewicht 550 g.  
**988.000.072**

\*\*Wird zur Montage des Visiers benötigt.



# Sicherheitsausstattung

Für Kopf, Helm und Körper: Das große Ausstattungs-Programm von DOLMAR macht Arbeiten sicherer und bequemer.

## Schutzhelm DOLMAR Safety



Für den gelegentlichen, privaten Einsatz – wenn eine vollständige Schutzausrüstung für Motorsägearbeiten benötigt wird. Standard-Kunststoffvisier, Maschenweite 1 x 1 mm, Gehörschutz Standard, SNR 23 dB(A). **988.000.005**

## Gehörschutz



Für stark lärmbelastete Umgebungen mit extra breitem Kopfbügel, federnden Bügeldrähten aus rostfreier Federstahl, Zweipunkt-Aufhängung und stufenlose Höhenverstellung. Weiche Dichtungsringe. SNR 31 dB(A) **988.000.074**

## Zubehör Schutzhelme



Schweißleder für Schutzhelm G22d, G3000M. **988.000.016**



Schweißleder für Schutzhelm Profi Plus. **988.000.017**



Nackenschutz zur Befestigung an der Innenseite aus beschichtetem Kunststoffgewebe. Schützt vor Regen, Tannennadeln und Sägespänen, passend für alle Helme (nicht passend für DOLMAR Safety). **988.000.013**

## Schutzbrillen



Bügel Schutzbrille mit Rundumschutz. Bügelneigung und Länge individuell einstellbar. 100% UV-Schutz, kratzfest und beschlagfrei. Gewicht 49 g. **988.000.070**



Mit hervorragender Passform. In der Länge verstellbare Bügel. Scheibenanstellwinkel kann der Gesichtsform angepasst werden. Beschlagfreie Scheibe, EN 166. **988.000.063**



Brille mit direkter Belüftung und abdichtendem Sitz. Scheibenmaterial: Polycarbonat, EN 166. **988.048.025**

## Visiere mit Gehörschutz



Peltor G500 mit Edelstahl-Netzvisier und Gehörschutz. Auch ohne Gehörschutz nutzbar. Schutzbrille nicht enthalten. Erweiterbar/kombinierbar mit den 5er-Visieren. **988.000.078**



Gehörschutz mit Bügel, ohne Helm zu tragen. Klasse H510A für Gewerbe und Forstwirtschaft, SNR 26 dB(A). **988.000.040**



Gehörschutz mit Bügel, Klasse Hobby, blau, CE, SNR 23 dB(A). **988.000.045**

## Innenausstattung Schutzhelm



Für Peltor Schutzhelme **988.000.065**

Für Schutzhelm Profi Plus **988.000.066**



Hygienesatz HY52 für Gehörschützer H31. **988.000.059**

## Zubehör für Visiere

1



1 Ersatzgelenke V4-Visiere. **988.000.056**

2



2 Visierhalterung 5-Visiere. **988.000.033**

**DOLMAR**

# Heckenscheren

| DOLMAR                 | Schnittlänge<br>cm | Nennspannung | Leistungsaufnahme | Leistung                        | Hubraum<br>cm <sup>3</sup> |  |
|------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| Akku-Heckenscheren     |                    |              |                   |                                 |                            |  |
| AH1851Z                | 50                 | 18 V         |                   |                                 |                            |  |
| AH1860Z                | 60                 | 18 V         |                   |                                 |                            |  |
| AH1875Z                | 75                 | 18 V         |                   |                                 |                            |  |
| Elektro-Heckenscheren  |                    |              |                   |                                 |                            |  |
| HT43                   | 42                 |              | 230 V / 400 W     |                                 |                            |  |
| HT49                   | 48                 |              | 230V / 400 W      |                                 |                            |  |
| HT53                   | 52                 |              | 230 V / 400 W     |                                 |                            |  |
| HT345                  | 45                 |              | 230 V / 550 W     |                                 |                            |  |
| HT355                  | 55                 |              | 230 V / 550 W     |                                 |                            |  |
| HT365                  | 65                 |              | 230 V / 550 W     |                                 |                            |  |
| HT5510                 | 55                 |              | 230 V / 670 W     |                                 |                            |  |
| HT6510                 | 65                 |              | 230 V / 670 W     |                                 |                            |  |
| HT7510                 | 75                 |              | 230 V / 670 W     |                                 |                            |  |
| Benzin- Heckenscheren  |                    |              |                   |                                 |                            |  |
| HT2350D                | 50                 |              |                   | 2-Takt- <b>0,68 kW</b> / 1,0 PS | 22,2                       |  |
| HT2360D                | 60                 |              |                   | 2-Takt- <b>0,68 kW</b> / 1,0 PS | 22,2                       |  |
| HT2375D                | 75                 |              |                   | 2-Takt- <b>0,68 kW</b> / 1,0 PS | 22,2                       |  |
| HT2475                 | 75                 |              |                   | 2-Takt- 0,68 kW / 1,0 PS        | 22,2                       |  |
| Benzin-Heckenschneider |                    |              |                   |                                 |                            |  |
| MH2464D                | 49                 |              |                   | 4-Takt- <b>0,77 kW</b> / 1,0 PS | 25,4                       |  |
| MH2464DF               | 49                 |              |                   | 4-Takt- <b>0,77 kW</b> / 1,0 PS | 25,4                       |  |
| MH2464DS               | 59                 |              |                   | 4-Takt- <b>0,77 kW</b> / 1,0 PS | 25,4                       |  |

|  | Leerlaufschlagzahl<br>min <sup>-1</sup> | Messerabstand<br>mm | Schnittstärke max.<br>mm | Maße LxBxH<br>mm | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                             |
|--|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|  | 0-2.000/0-3.600/0-4.400                 | 35                  | 21,5                     | 1.016x225x192    | 4,3           | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt                        |
|  | 0-2.000/0-3.600/0-4.400                 | 35                  | 23,5                     | 1.121x225x192    | 4,5           | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt                        |
|  | 0-2.000/0-3.600/0-4.400                 | 35                  | 23,5                     | 1.261x225x192    | 4,8           | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt                        |
|  | 1.600                                   | 18                  | 15                       | 821x194x194      | 2,9           | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt           |
|  | 1.600                                   | 18                  | 15                       | 871x194x194      | 3,0           | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt           |
|  | 1.600                                   | 18                  | 15                       | 921x194x194      | 3,0           | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt           |
|  | 1.600                                   | 28                  | 18                       | 862x223x206      | 3,6           | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt           |
|  | 1.600                                   | 28                  | 18                       | 970x223x206      | 3,7           | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt           |
|  | 1.600                                   | 28                  | 18                       | 1.042x223x206    | 3,8           | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt           |
|  | 1.500                                   | 28                  | 18                       | 970x223x206      | 4,3           | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt           |
|  | 1.500                                   | 28                  | 18                       | 1.049x223x206    | 4,4           | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt           |
|  | 1.500                                   | 28                  | 18                       | 1.157x223x206    | 4,6           | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt           |
|  | 4.270                                   | 35                  | 22                       | 1.014x262x216    | 4,8           | Aufbewahrungsbehälter, Werkzeug-Set, Scherblatt          |
|  | 4.270                                   | 35                  | 22                       | 1.119x262x216    | 5,0           | Aufbewahrungsbehälter, Werkzeug-Set, Scherblatt          |
|  | 4.270                                   | 35                  | 22                       | 1.259x262x216    | 5,2           | Aufbewahrungsbehälter, Werkzeug-Set, Scherblatt          |
|  | 4.390 min-1                             | 35                  | 22                       | 1.150x323x212    | 4,7           | Aufbewahrungsbehälter, Werkzeug-Set, Scherblatt          |
|  | 4.200                                   | 35                  | 21,5                     | 2.550x242x241    | 6,9           | Aufbewahrungsbehälter, Trageriemen, Öl 80 ml, Scherblatt |
|  | 4.200                                   | 35                  | 21,5                     | 2.050x221x241    | 6,6           | Aufbewahrungsbehälter, Trageriemen, Öl 80 ml, Scherblatt |
|  | 4.200                                   | 35                  | 21,5                     | 1.780x242x241    | 6,0           | Aufbewahrungsbehälter, Öl 80 ml, Scherblatt              |

# Kettensägen

| DOLMAR                     | Nennspannung | Leistungsaufnahme | Motor/Leistung                 | Hubraum<br>cm <sup>3</sup> | Schienenlänge<br>cm | Ketten-<br>geschwindigkeit<br>m/sek | Kettenbremse<br>sek | Sägekette                |  |
|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| Akku-Kettensägen           |              |                   |                                |                            |                     |                                     |                     |                          |  |
| AS3835Z                    | 2 x 18 V     |                   |                                |                            | 35                  | 20                                  |                     | 3/8" / 1,1 mm<br>52 TG   |  |
| AS1925CZ                   | 18 V         |                   |                                |                            | 25                  | 22,5                                |                     | 1/4" / 1,3 mm<br>60 TG   |  |
| AS1925Z                    | 18V          |                   |                                |                            | 25                  | 24                                  |                     | 3/8" / 1,1 mm<br>40 TG   |  |
| AS3731Z<br>AS3731XE3       | 2 x 18 V     |                   |                                |                            | 30                  | 7,5                                 |                     | 3/8" / 1,1 mm<br>46 TG   |  |
| AS4030Z                    | 2 x 18 V     |                   |                                |                            | 25                  | 30                                  |                     | 3/8" / 1,1 mm<br>46 TG   |  |
| Elektro-Kettensägen        |              |                   |                                |                            |                     |                                     |                     |                          |  |
| ES39TLC<br>ES39TLCX1       |              | 230 V / 1.800 W   |                                |                            | 35                  | 14,5                                |                     | 3/8" / 1,1 mm<br>52 TG   |  |
| ES43TLC<br>ES43TLCX-40     |              | 230 V / 1.800 W   |                                |                            | 40                  | 14,5                                |                     | 3/8" / 1,3 mm<br>56 TG   |  |
| ES164TLC<br>ES164TB35X     |              | 230 V / 1.900 W   |                                |                            | 35                  | 14,5                                |                     | 3/8" / 1,3 mm<br>52 TG   |  |
| ES174TLC<br>ES174TLCX-40   |              | 230 V / 1.900 W   |                                |                            | 40                  | 14,5                                |                     | 3/8" / 1,3 mm<br>56 TG   |  |
| ES2136TLC<br>ES2136TLCX-35 |              | 230 V / 2.000 W   |                                |                            | 35                  | 14,5                                |                     | 3/8" / 1,3 mm<br>52 TG   |  |
| ES2141TLC<br>ES2141TLCX-40 |              | 230 V / 2.000 W   |                                |                            | 40                  | 14,5                                |                     | 3/8" / 1,3 mm<br>56 TG   |  |
| Benzin-Kettensägen         |              |                   |                                |                            |                     |                                     |                     |                          |  |
| PS32C-35                   |              |                   | 2-Takt <b>1,35 kW</b> / 1,8 PS | 32,0                       | 35                  | 24,4                                |                     | 3/8" / 1,1 mm<br>52 TG   |  |
| PS32C-40                   |              |                   | 2-Takt <b>1,35 kW</b> / 1,8 PS | 32,0                       | 40                  | 24,4                                |                     | 3/8" / 1,3 mm<br>56 TG   |  |
| PS32CTLX-35<br>PS32CA35X   |              |                   | 2-Takt <b>1,35 kW</b> / 1,8 PS | 32,0                       | 35                  | 24,4                                |                     | 3/8" / 1,1 mm<br>52 TG   |  |
| PS32CTLX-40                |              |                   | 2-Takt <b>1,35 kW</b> / 1,8 PS | 32,0                       | 40                  | 24,4                                |                     | 3/8" / 1,3 mm<br>56 TG   |  |
| PS35C-35                   |              |                   | 2-Takt <b>1,7 kW</b> / 2,3 PS  | 35,0                       | 35                  | 25,0                                |                     | 3/8" / 1,3 mm<br>52 TG   |  |
| PS35C-40<br>PS35CTB40X     |              |                   | 2-Takt <b>1,7 kW</b> / 2,3 PS  | 35,0                       | 40                  | 25,0                                |                     | 3/8" / 1,3 mm<br>56 TG   |  |
| PS35CTLX-35                |              |                   | 2-Takt <b>1,7 kW</b> / 2,3 PS  | 35,0                       | 35                  | 25,0                                |                     | 3/8" / 1,3 mm<br>52 TG   |  |
| PS352-35                   |              |                   | 2-Takt <b>1,7 kW</b> / 2,3 PS  | 35,2                       | 35                  | 25,3                                |                     | 3/8" / 1,3 mm<br>52 TG   |  |
| PS352-40                   |              |                   | 2-Takt <b>1,7 kW</b> / 2,3 PS  | 35,2                       | 40                  | 25,3                                |                     | 3/8" / 1,3 mm<br>56 TG   |  |
| PS420SC-38325              |              |                   | 2-Takt <b>2,2 kW</b> / 3,0 PS  | 42,4                       | 38                  | 24,3                                |                     | 0,325" / 1,3 mm<br>64 TG |  |
| PS420SC-38X                |              |                   | 2-Takt <b>2,2 kW</b> / 3,0 PS  | 42,4                       | 38                  | 24,3                                |                     | 0,325" / 1,3 mm<br>64 TG |  |
| PS420SC-45                 |              |                   | 2-Takt <b>2,2 kW</b> / 3,0 PS  | 42,4                       | 45                  | 24,3                                |                     | 0,325" / 1,3 mm<br>72 TG |  |
| PS550-38                   |              |                   | 2-Takt <b>3,0 kW</b> / 4,1 PS  | 55,7                       | 38                  | 29,6                                |                     | 3/8" / 1,5 mm<br>56 TG   |  |
| PS550-38325                |              |                   | 2-Takt <b>3,0 kW</b> / 4,1 PS  | 55,7                       | 38                  | 25,6                                |                     | 0,325" / 1,5 mm<br>64 TG |  |
| PS550-45                   |              |                   | 2-Takt <b>3,0 kW</b> / 4,1 PS  | 55,7                       | 45                  | 29,6                                |                     | 3/8" / 1,5 mm<br>64 TG   |  |

Fortsetzung nächste Seite

|  | Kohlebürsten | Netzkabel<br>m | Kettendöl Tank<br>ml | Tankvolumen<br>ml | Maße LxBxH<br>mm | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                                                                                                                                                                           |
|--|--------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |                | 200                  |                   | 762x215x235      | 5,2           | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metallzackenleiste                                                                                                                                                               |
|  |              |                | 140                  |                   | 496x184x191      | 3,2           | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metallzackenleiste , Zubehörtasche                                                                                                                                               |
|  |              |                | 140                  |                   | 493x184x191      | 3,3           | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metallzackenleiste , Zubehörtasche                                                                                                                                               |
|  |              |                | 120                  |                   | 316x234x198      | 4,7           | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz<br>AS3731XE3: + 2x BL1830B, DC18RD                                                                                                                                                |
|  |              |                | 200                  |                   | 270-651x205x232  | 4,7           | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz/ Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz,<br>Schraubenschlüssel 13-16, Metallzackenleiste                                                                                            |
|  | CB132        | 0,3            | 140                  |                   | 455x245x200      | 4,7           | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz. ES39TLCX1: Sägeschiene, 2 x Sägekette, Kettenschutz,<br>Sägekettenöl mineralisch 1L, Metallzackenleiste, Kabelhalter                                                             |
|  | CB132        | 0,3            | 140                  |                   | 455x245x200      | 4,7           | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metallzackenleiste, Kabelhalter.<br>ES43TLCX-40: Sägeschiene, 2 x Sägekette, Kettenschutz, Metallzackenleiste, Kabelhalter                                                       |
|  | CB153        | 0,3            | 140                  |                   | 505x200x220      | 5,5           | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Kabelhalter.<br>ES164TB35X: Sägeschiene, 2x Sägekette, Kettenschutz, Kettenöl Mineral 1 l                                                                                        |
|  | CB153        | 0,3            | 140                  |                   | 505x200x220      | 5,6           | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz. ES174TLCX-40: Sägeschiene, 2x Sägekette,<br>Kettenschutz, Metallzackenleiste,Sägekettenöl mineralisch 1 l , Kabelhalter                                                          |
|  | CB153        | 5,0            | 140                  |                   | 505x200x220      | 5,5           | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz. ES2136TLCK-35: Sägeschiene, 2x Sägekette,<br>Kettenschutz, Metallzackenleiste, Sägekettenöl mineralisch 1L , Feile, Kabelhalter                                                  |
|  | CB153        | 5,0            | 140                  |                   | 505x200x220      | 5,6           | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz. ES2141TLCK-40: Sägeschiene, 2 x Sägekette,<br>Kettenschutzm Sägekettenöl mineralisch 1 l , Feile , Kabelhalter                                                                   |
|  |              |                | 280                  | 400               | 405x250x273      | 4,1           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set                                                                                                                                    |
|  |              |                | 280                  | 400               | 405x250x273      | 4,1           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set                                                                                                                                    |
|  |              |                | 280                  | 400               | 405x269x273      | 4,2           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Zündkerze, Werkzeug-Set. PS32CA35X: Sägeschiene,<br>2x Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Werkzeug-Set, Kettenöl mineralisch 1,0 l,<br>2-Takt-Öl 100 ml, Zündkerze |
|  |              |                | 280                  | 400               | 405x269x273      | 4,2           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set                                                                                                                                    |
|  |              |                | 290                  | 400               | 415x247x273      | 4,4           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set                                                                                                                                    |
|  |              |                | 290                  | 400               | 415x247x273      | 4,4           | Sägeschiene, Sägekette, Sägeschutz, Zündkerze, PS35CTB40X: Sägeschiene,<br>2x Sägekette, Sägeschutz, Metallzackenleiste, 2-Takt-Hochleistungsöl,<br>Sägekettenöl Mineral Plus 1 l, Zündkerze                           |
|  |              |                | 290                  | 400               | 415x269x273      | 4,5           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set                                                                                                                                    |
|  |              |                | 260                  | 310               | 388x235x272      | 4,2           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set                                                                                                                                    |
|  |              |                | 260                  | 310               | 388x235x272      | 4,2           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set                                                                                                                                    |
|  |              |                | 280                  | 480               | 416x248x279      | 4,9           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set                                                                                                                                    |
|  |              |                | 280                  | 480               | 416x248x279      | 4,9           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Feile, 2-Takt-Hochleistungsöl 100<br>ml, Sägekettenöl Mineral PLUS 1 l , Zündkerze, Werkzeug-Set, Metallkoffder                                            |
|  |              |                | 280                  | 480               | 416x248x279      | 4,9           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set                                                                                                                                    |
|  |              |                | 300                  | 600               | 430x237x297      | 5,8           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set                                                                                                                                    |
|  |              |                | 300                  | 600               | 430x237x297      | 5,8           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set                                                                                                                                    |
|  |              |                | 300                  | 600               | 430x237x297      | 5,8           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set                                                                                                                                    |



# Kettensägen

| DOLMAR                        | Nennspannung | Leistungsaufnahme | Motor/Leistung                       | Hubraum<br>cm <sup>3</sup> | Schienenlänge<br>cm | Ketten-<br>geschwindigkeit<br>m/sek | Kettenbremse<br>sek | Sägekette             |  |
|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Benzin-Kettensägen            |              |                   |                                      |                            |                     |                                     |                     |                       |  |
| PS550-45325                   |              |                   | 2-Takt <b>3,0 kW</b> / 4,1 PS        | 55,7                       | 45                  | 25,6                                |                     | 0,325" / 1,5 mm 72 TG |  |
| PS5105C-38325                 |              |                   | 2-Takt <b>2,8 kW</b> / 3,8 PS        | 50,0                       | 38                  | 25,6                                |                     | 0,325" / 1,5 mm 64 TG |  |
| PS5105C-45325                 |              |                   | 2-Takt <b>2,8 kW</b> / 3,8 PS        | 50,0                       | 45                  | 25,6                                |                     | 0,325" / 1,5 mm 72 TG |  |
| PS5105C-38                    |              |                   | 2-Takt <b>2,8 kW</b> / 3,8 PS        | 50,0                       | 38                  | 29,6                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 56 TG   |  |
| PS5105C-45                    |              |                   | 2-Takt <b>2,8 kW</b> / 3,8 PS        | 50,0                       | 45                  | 29,6                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 64 TG   |  |
| PS5105CH-38325                |              |                   | 2-Takt <b>2,8 kW</b> / 3,8 PS        | 50,0                       | 38                  | 25,6                                |                     | 0,325" / 1,5 mm 64 TG |  |
| PS5105CH-45325                |              |                   | 2-Takt <b>2,8 kW</b> / 3,8 PS        | 50,0                       | 45                  | 25,6                                |                     | 0,325" / 1,5 mm 72 TG |  |
| PS5105CX-38325                |              |                   | 2-Takt <b>2,8 kW</b> / 3,8 PS        | 50,0                       | 38                  | 25,6                                |                     | 0,325" / 1,5 mm 64 TG |  |
| PS6100-40325                  |              |                   | 2-Takt <b>3,4 kW</b> / 4,6 PS        | 61,0                       | 40                  | 25,6                                |                     | 0,325" / 1,5 mm 66 TG |  |
| PS6100-45325                  |              |                   | 2-Takt <b>3,4 kW</b> / 4,6 PS        | 61,0                       | 45                  | 25,6                                |                     | 0,325" / 1,5 mm 72 TG |  |
| PS6100-40                     |              |                   | 2-Takt <b>3,4 kW</b> / 4,6 PS        | 61,0                       | 40                  | 29,6                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 60 TG   |  |
| PS6100-45                     |              |                   | 2-Takt <b>3,4 kW</b> / 4,6 PS        | 61,0                       | 45                  | 29,6                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 64 TG   |  |
| PS6100-53                     |              |                   | 2-Takt <b>3,4 kW</b> / 4,6 PS        | 61,0                       | 53                  | 29,6                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 72 TG   |  |
| PS6100H-40                    |              |                   | 2-Takt <b>3,4 kW</b> / 4,6 PS        | 61,0                       | 40                  | 29,6                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 60 TG   |  |
| PS6100H-45                    |              |                   | 2-Takt <b>3,4 kW</b> / 4,6 PS        | 61,0                       | 45                  | 26,6                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 64 TG   |  |
| PS7310-45                     |              |                   | 2-Takt <b>4,1 kW</b> / 5,6 PS        | 72,6                       | 45                  | 28,1                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 68 TG   |  |
| PS7310-50                     |              |                   | 2-Takt <b>4,1 kW</b> / 5,6 PS        | 72,6                       | 50                  | 28,1                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 72 TG   |  |
| PS7910-45                     |              |                   | 2-Takt <b>4,3 kW</b> / 5,9 PS        | 78,5                       | 45                  | 28,1                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 68 TG   |  |
| PS7910-50                     |              |                   | 2-Takt <b>4,3 kW</b> / <b>5,9 PS</b> | 78,5                       | 50                  | 28,1                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 72 TG   |  |
| PS7910-60                     |              |                   | 2-Takt <b>4,3 kW</b> / 5,9 PS        | 78,5                       | 60                  | 28,1                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 84 TG   |  |
| PS7910-70                     |              |                   | 2-Takt <b>4,3 kW</b> / 5,9 PS        | 78,5                       | 70                  | 28,1                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 94 TG   |  |
| PS7910H-45                    |              |                   | 2-Takt <b>4,3 kW</b> / 5,9 PS        | 78,5                       | 45                  | 28,1                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 68 TG   |  |
| PS7910H-50                    |              |                   | 2-Takt <b>4,3 kW</b> / 5,9 PS        | 78,5                       | 50                  | 28,1                                |                     | 3/8" / 1,5 mm 72 TG   |  |
| Top-Handle-Benzin-Kettensägen |              |                   |                                      |                            |                     |                                     |                     |                       |  |
| PS311TB25                     |              |                   | 2-Takt <b>1,0 kW</b> / 1,4 PS        | 30,1                       | 25                  | 18,3                                |                     | 3/8" / 1,3 mm 40 TG   |  |
| PS311TB30                     |              |                   | 2-Takt <b>1,0 kW</b> / 1,4 PS        | 30,1                       | 30                  | 18,3                                |                     | 3/8" / 1,3 mm 46 TG   |  |
| Benzin-Hochentaster           |              |                   |                                      |                            |                     |                                     |                     |                       |  |
| ME2464                        |              |                   | 4-Takt <b>0,77 kW</b> / 1,1 PS       | 25,4                       | 25                  | 21,0                                |                     | 3/8" / 1,3 mm 39 TG   |  |

|  | Kohlebürsten | Netzkabel | Kettenöl Tank<br>ml | Tankvolumen<br>ml | Maße LxBxH<br>mm | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                                        |
|--|--------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |           | 300                 | 600               | 430x237x297      | 5,8           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 270                 | 470               | 420x235x290      | 5,4           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 270                 | 470               | 420x235x290      | 5,4           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze,              |
|  |              |           | 270                 | 470               | 420x235x290      | 5,4           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 270                 | 470               | 420x235x290      | 5,4           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 270                 | 470               | 420x235x290      | 5,6           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 270                 | 470               | 420x235x290      | 5,6           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 270                 | 470               | 420x235x290      | 5,4           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 480                 | 800               | 437x207x224      | 6,0           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 480                 | 800               | 437x207x224      | 6,0           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 480                 | 800               | 437x207x224      | 6,0           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 480                 | 800               | 437x207x224      | 6,0           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 480                 | 800               | 437x207x224      | 6,0           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 480                 | 800               | 437x207x224      | 6,1           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 480                 | 800               | 437x207x224      | 6,1           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 420                 | 750               | 460x255x315      | 6,6           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 420                 | 750               | 460x255x315      | 6,6           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 420                 | 750               | 460x255x315      | 6,6           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 420                 | 750               | 460x255x315      | 6,6           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 420                 | 750               | 460x255x315      | 6,6           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 420                 | 750               | 460x255x315      | 6,8           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 420                 | 750               | 460x255x315      | 6,8           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 180                 | 240               | 259x236x217      | 3,2           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 180                 | 240               | 259x236x217      | 3,2           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Zündkerze, Werkzeug-Set |
|  |              |           | 120                 | 600               | 2.720x223x240    | 7,2           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Werkzeug-Set, Öl 80 ml, Schultergurt        |

# Trimmer, Sensen, Freischneider

| DOLMAR                       | Nennspannung | Leistungsaufnahme | Motor/Leistung                     | Hubraum<br>cm³ | Leerlaufdrehzahl<br>min <sup>-1</sup> | Schneidtechnik                                     | Schnittkreis<br>(Durchmesser)<br>mm |  |
|------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Akku-Trimmer / Freischneider |              |                   |                                    |                |                                       |                                                    |                                     |  |
| AT3725AZ                     | 2 x 18 V     |                   |                                    |                | 3.500-6.500                           | 2-Fadenkopf, Kunststoffmesser, 4-Zahn Schlagmesser | 350/255/230                         |  |
| AT3725LZ                     | 2 x 18 V     |                   |                                    |                | 3.500-6.500                           | 2-Fadenkopf, Kunststoffmesser, 4-Zahn Schlagmesser | 350/255/230                         |  |
| AT3726AZ                     | 2 x 18 V     |                   |                                    |                | 4.600-7.000                           | 2-Fadenkopf, Kunststoffmesser, 2-Zahn Schlagmesser | 430/255/255                         |  |
| AT3726LZ                     | 2 x 18 V     |                   |                                    |                | 4.600-7.000                           | 2-Fadenkopf, Kunststoffmesser, 2-Zahn Schlagmesser | 430/255/255                         |  |
| Elektro-Trimmer / Sense      |              |                   |                                    |                |                                       |                                                    |                                     |  |
| ET40                         |              | 230 V<br>450 W    |                                    |                |                                       | 2-Fadenkopf                                        | 300                                 |  |
| ET71C                        |              | 230 V<br>700 W    |                                    |                |                                       | 2-Fadenkopf                                        | 350                                 |  |
| ET101C                       |              | 230 V<br>1.000 W  |                                    |                |                                       | 2-Fadenkopf                                        | 350                                 |  |
| ET120C                       |              | 230 V<br>1.000 W  |                                    |                |                                       | 4-Zahn-Schlagmesser                                | 230                                 |  |
| ET110C                       |              | 230 V<br>1.000W   |                                    |                |                                       | 2-Fadenkopf                                        | 350                                 |  |
| Benzin-Trimmer / Sense       |              |                   |                                    |                |                                       |                                                    |                                     |  |
| LT27                         |              |                   | 2-Takt <b>0,83 kW</b> /<br>1,1 PS  | 25,7           |                                       | 2-Fadenkopf                                        | 400                                 |  |
| MS27C                        |              |                   | 2-Takt <b>0,83 kW</b> /<br>1,1 PS  | 25,7           |                                       | 2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser                   | 410/230                             |  |
| MS27U                        |              |                   | 2-Takt <b>0,83 kW</b> /<br>1,1 PS  | 25,7           |                                       | 2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser                   | 410/230                             |  |
| LT2454                       |              |                   | 4-Takt <b>0,71 kW</b> /<br>0,97 PS | 24,5           |                                       | 2-Fadenkopf                                        | 412                                 |  |
| MS2454CE                     |              |                   | 4-Takt <b>0,71 kW</b> /<br>0,97 PS | 24,5           |                                       | 2-Fadenkopf                                        | 420                                 |  |
| MS2454UE                     |              |                   | 4-Takt <b>0,71 kW</b> /<br>0,97 PS | 24,5           |                                       | 4-Zahn-Schlagmesser                                | 230                                 |  |
| MS3354C                      |              |                   | 4-Takt <b>1,07 kW</b> /<br>1,45 PS | 33,5           |                                       | 2-Fadenkopf                                        | 420                                 |  |
| MS3354U                      |              |                   | 4-Takt <b>1,07 kW</b> /<br>1,45 PS | 33,5           |                                       | Dickichtmesser                                     | 305                                 |  |
| MS3524R                      |              |                   | 4-Takt <b>1,07 kW</b> /<br>1,45 PS | 33,5           |                                       | 4-Zahn Schlagmesser                                | 255                                 |  |
| MS4304U                      |              |                   | 4-Takt <b>1,5 kW</b> /<br>2,0 PS   | 43,0           |                                       | 2-Fadenkopf, Dickichtmesser                        | 420/305                             |  |
| MS43004R                     |              |                   | 4-Takt <b>1,5 kW</b> /<br>2,0 PS   | 43,0           |                                       | 4-Zahn-Schlagmesser                                | 420/305                             |  |
| MS43004U                     |              |                   | 4-Takt <b>1,5 kW</b> /<br>2,0 PS   | 43,0           |                                       | 2-Fadenkopf, Dickichtmesser                        | 420/305                             |  |

|  | Gewinde     | Fadenverlängerung   | Fadendurchmesser<br>mm | Fadenlänge<br>m | Tankvolumen<br>ml | Maße<br>LxBxH<br>mm     | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | M10x1,25 LH | Tipp<br>Automatik   | 2,4                    | 3,0             |                   | 1.758x615x442           | 4,7           | Schutzhaube Messer, 4-Zahn-Schlagmesser, Schutzhaube, 2-Fadenkopf<br>2,4 mm x 3 m, Messerkopf Kunststoff, Asymmetrischer Griff,<br>Zubehörtasche                                                  |
|  | M10x1,25 LH | Tipp<br>Automatik   | 2,4                    | 3,0             |                   | 1.758x362x231           | 4,5           | Schutzhaube Messer, 4-Zahn-Schlagmesser, Schutzhaube, 2-Fadenkopf<br>2,4 mm x 3m, Messerkopf Kunststoff, Rund-Griff, Zubehörtasche                                                                |
|  | M10x1,25 LH | Tipp<br>Automatik   | 2,4                    | 3,0             |                   | 1.846x628x530           | 6,5           | Schutzhaube Messer, 2-Zahn-Schlagmesser, Schutzhaube, 2-Fadenkopf<br>2,4 mm x 3 m, Messerkopf Kunststoff, Asymmetrischer Griff,<br>Zubehörtasche                                                  |
|  | M10x1,25 LH | Tipp<br>Automatik   | 2,4                    | 3,0             |                   | 1.846x400x269           | 6,3           | Schutzhaube Messer, 2-Zahn-Schlagmesser, Schutzhaube, 2-Fadenkopf<br>2,4 mm x 3 m, Messerkopf Kunststoff, Rund-Griff, Zubehörtasche                                                               |
|  |             | Tipp<br>Automatik   | 1,6                    | 7,0             |                   | 1.016–1.256<br>x301x262 | 2,6           | Fadenkopf 1,6 mm x 7,0 m, Mähfaden 1,6 mm x 15 m, Schultergurt                                                                                                                                    |
|  |             | Tipp<br>Automatik   | 2,0                    |                 |                   | 1.550x410x500           | 4,3           | Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt                                                                                                                                            |
|  |             | Tipp<br>Automatik   | 2,0                    |                 |                   | 1.550x410x500           | 4,3           | Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt                                                                                                                                            |
|  |             |                     |                        |                 |                   | 1.630x330x220           | 4,8           | Schutzhaube Messer, Rundgriff, 4-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt                                                                                                                                  |
|  |             | Tipp Automa-<br>tik | 2,0                    |                 |                   | 1.630x330x220           | 4,9           | Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt                                                                                                                                            |
|  | M8x1,25RH   | Tipp<br>Automatik   | 2,4                    |                 | 600               | 1.645x220x510           | 5,0           | Schutzhaube , 2-Fadenkopf 2,4mm , Zubehörtasche                                                                                                                                                   |
|  | M8x1,25LH   | Tipp<br>Automatik   | 2,4                    | 3,0             | 600               | 1.770x310x410           | 5,0           | Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf 2,4 mm, 4-Zahn-Schlagmesser,<br>Schultergurt, Zubehörtasche                                                                                                        |
|  | M8x1,25LH   | Tipp<br>Automatik   | 2,4                    | 3,0             | 600               | 1.770x610x410           | 5,0           | Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf 2,4 mm, 4-Zahn-Schlagmesser,<br>Schultergurt, Zubehörtasche                                                                                                        |
|  | M8x1,25RH   | Tipp<br>Automatik   | 2,4                    |                 | 500               | 1.623x20x464            | 4,9           | Schutzhaube, 2-Fadenkopf 2,4 mm, 4-Takt-Motrenöl 80 ml,<br>Zubehörtasche                                                                                                                          |
|  | M10x1,25LH  | Tipp<br>Automatik   | 2,4                    |                 | 500               | 1.770x330x275           | 5,4           | Schutzhaube, 2-Fadenkopf 2,4 mm, 4-Takt-Motrenöl 80 ml                                                                                                                                            |
|  | M10x1,25LH  |                     |                        |                 | 500               | 1.765x620x474           | 5,9           | Kombi-Schutzhaube, Dickicht-Messer, Schultergurt Pro, 4-Takt-Motorenöl<br>80 ml, Zubehörtasche / MS2454UE: 4-Zahn-Schlagmesser                                                                    |
|  | M10x1,25LH  | Tipp<br>Automatik   | 3,0                    |                 | 650               | 1.810x330x275           | 6,7           | Schutzhaube, 2-Fadenkopf 3,0 mm, Schultergurt,<br>4-Takt-Motorenöl 100 ml, Zubehörtasche                                                                                                          |
|  | M10x1,25LH  |                     |                        |                 | 650               | 1.810x620x500           | 7,1           | Schutzhaube, Dickicht-Messer, Schultergurt Pro,<br>4-Takt-Motorenöl 100 ml, Zubehörtasche                                                                                                         |
|  | M10x1,25LH  |                     |                        |                 | 650               | 430x280x430             | 10,3          | Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser, Zubehörtasche, Öl 80 ml                                                                                                                                         |
|  | M10x1,25LH  | Tipp<br>Automatik   | 2,4                    | 6,0             | 600               | 1.812x618x528           | 8,3           | Kombi-Schutzhaube, Dickicht-Messer, Fadenkopf 3,0 mm, Schultergurt<br>Pro,<br>4-Takt-Motorenöl 100ml, Zubehörtasche                                                                               |
|  | M10x1,25LH  | Tipp<br>Automatik   | 3,0                    | 3,0             | 600               | 358x280x587             | 12,1          | Kombi-Schutzhaube, Rundgriff, 4-Zahn-Schlagmesser, Fadenkopf<br>3,0 mm x 3,0 m, Transportgurt, Tasche, 4-Takt Motorenöl 100 ml,<br>Zubehörtasche                                                  |
|  | M10x1,25LH  | Tipp<br>Automatik   | 3,0                    |                 | 600               | 1.812x635x460           | 8,6           | Kombi-Schutzhaube, U-Griff, Dickichtmesser, Fadenkopf 3,0 mm x<br>3,0 m, Schultergurt proX, Tasche, 4-Takt Motorenöl 100 ml, Ölflasche,<br>Zubehörtasche<br>+ Meißelzahnsägeblatt und Schutzhaube |

# Rasenmäher, Aufsitzmäher, Vertikutierer

| DOLMAR                | Nennspannung | Leistungsaufnahme<br>W | Motor/<br>Leistung | Hubraum<br>cm³ | Mähdeck    | Flächenleistung<br>m²<br>(inkl. Radantrieb) | Schnittbreite<br>cm | Schnitthöhen-<br>verstellung |  |
|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Akku-Rasenmäher       |              |                        |                    |                |            |                                             |                     |                              |  |
| AM3738                | 2 x 18 V     |                        |                    |                | Kunststoff | bis 270                                     | 38                  | Zentral                      |  |
| AM3743<br>AM3743XE3   | 2 x 18 V     |                        |                    |                | Kunststoff | bis 475                                     | 43                  | Zentral                      |  |
| AM3843Z<br>AM3843PT2  | 2 x 18 V     |                        |                    |                | Kunststoff | bis 575                                     | 43                  | Zentral                      |  |
| AM3746Z<br>AM3746PT2  | 2 x 18 V     |                        |                    |                | Stahl      | bis 800                                     | 46                  | Zentral                      |  |
| AM3846Z               | 2 x 2 x 18 V |                        |                    |                | Stahl      | bis 1.900                                   | 46                  | Zentral                      |  |
| AM3653Z               | 2 x 2 x 18 V |                        |                    |                | Stahl      | bis 2.300<br>(1.400)                        | 53                  | Zentral                      |  |
| AM3753Z               | 2 x 2 x 18 V |                        |                    |                | Stahl      | bis 2.300<br>(1.700)                        | 53                  | Zentral                      |  |
| Elektro-Rasenmäher    |              |                        |                    |                |            |                                             |                     |                              |  |
| EM331                 |              | 1.200                  |                    |                | Kunststoff | bis 400                                     | 33                  | Zentral                      |  |
| EM410                 |              | 1.600                  |                    |                | Kunststoff | bis 600                                     | 41                  | Zentral                      |  |
| EM411                 |              | 1.600                  |                    |                | Stahl      | bis 600                                     | 41                  | Zentral                      |  |
| EM462                 |              | 1.800                  |                    |                | Stahl      | bis 800                                     | 46                  | Zentral                      |  |
| EM463S                |              | 1.800                  |                    |                | Stahl      | bis 1.000                                   | 46                  | Zentral                      |  |
| Benzin-Rasenmäher     |              |                        |                    |                |            |                                             |                     |                              |  |
| PM411C                |              |                        | 1,98 kW / 2,7 PS   | 140            | Stahl      | bis 1000                                    | 41                  | Zentral                      |  |
| PM46BC                |              |                        | 1,94 kW / 2,6 PS   | 140            | Stahl      | bis 1.400                                   | 46                  | Zentral                      |  |
| PM46SBC               |              |                        | 1,94 kW / 2,6 PS   | 140            | Stahl      | bis 1.600                                   | 46                  | Zentral                      |  |
| PM4601SR              |              |                        | 2,4 kW / 3,3 PS    | 163            | Stahl      | bis 1.400                                   | 46                  | Zentral                      |  |
| PM462R                |              |                        | 2,5 kW / 3,4 PS    | 163            | Stahl      | bis 1.200                                   | 46                  | Zentral                      |  |
| PM461R                |              |                        | 2,2 kW / 3,0 PS    | 150            | Stahl      | bis 1.200                                   | 46                  | Zentral                      |  |
| PM4601S3R             |              |                        | 2,55 kW / 3,47 PS  | 163            | Stahl      | bis 1.800                                   | 46                  | Zentral                      |  |
| PM4602SR              |              |                        | 2,6 kW / 3,54 PS   | 163            | Stahl      | bis 1.400                                   | 46                  | Zentral                      |  |
| PM4655S4              |              |                        | 2,8 kW / 3,8 PS    | 160            | Aluminium  | bis 2.000                                   | 46                  | Zentral                      |  |
| PM5165S3              |              |                        | 2,8 kW / 3,8 PS    | 190            | Aluminium  | bis 2.200                                   | 51                  | Zentral                      |  |
| PM5101S3R             |              |                        | 2,55 kW / 3,47 PS  | 161            | Stahl      | bis 2.000                                   | 51                  | Zentral                      |  |
| PM4602S3C             |              |                        | 2,69 kW / 3,66 PS  | 161            | Stahl      | bis 1.800                                   | 46                  | Zentral                      |  |
| PM5102S3C             |              |                        | 2,55 kW / 3,47 PS  | 161            | Stahl      | bis 2.200                                   | 51                  | Zentral                      |  |
| PM5175S1              |              |                        | 2,69 kW / 3,67 PS  | 160            | Aluminium  | bis 2.200                                   | 51                  | Zentral                      |  |
| PM5600S3R             |              |                        | 2,6 kW / 3,54 PS   | 163            | Stahl      | bis 2.400                                   | 56                  | Zentral                      |  |
| PM4820S               |              |                        | 2,22 kW / 3,02 PS  | 190            | Stahl      | bis 2.000                                   | 48                  | Zentral                      |  |
| PM5120R               |              |                        | 2,2 kW / 3,0 PS    | 150            | Stahl      | bis 2.200                                   | 51                  | Zentral                      |  |
| PM5120SR              |              |                        | 2,6 kW / 3,54 PS   | 163            | Stahl      | bis 2.200                                   | 51                  | Zentral                      |  |
| Aufsitzmäher          |              |                        |                    |                |            |                                             |                     |                              |  |
| RM7213H               |              |                        | 6,8 kW / 9,25 PS   | 344            | Stahl      | bis 3.000                                   | 71                  | Zentral                      |  |
| TM10218H              |              |                        | 9,0 kW / 12,24 PS  | 500            | Stahl      | bis 5.000                                   | 101                 | Zentral                      |  |
| TM10220H2             |              |                        | 11,9 kW / 16,2 PS  | 656            | Stahl      | bis 6.000                                   | 101                 | Zentral                      |  |
| TM12222H2             |              |                        | 11,9 kW / 16,2 PS  | 656            | Stahl      | bis 8.000                                   | 121                 | Zentral                      |  |
| TM9214H               |              |                        | 6,3 kW / 8,57 PS   | 344            | Stahl      | bis 4.000                                   | 91                  | Zentral                      |  |
| Elektro-Vertikutierer |              |                        |                    |                |            |                                             |                     |                              |  |
| EV3213                | 230          | 1.300                  |                    |                | Kunststoff |                                             | 32                  | 5 Stufen                     |  |
| EV3618                | 230          | 1.800                  |                    |                | Kunststoff |                                             | 36                  | 4 Stufen                     |  |



|  | Schnitthöhen<br>mm | Schneid-<br>system | Grasfangkorb<br>— | Tankvolumen<br>— | Radantrieb | Maße<br>LxBxH<br>mm           | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                                           |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 25-75              | Sichelmesser       | 40                |                  |            | 1.145 x 465 x 1.023-1.070     | 15,0          | Sichelmesser, Fangkorb, Kabelhalter                                                    |
|  | 25-75              | Sichelmesser       | 50                |                  |            | 1.450-1.490 x 460 x 950-1.020 | 17,8          | Sichelmesser, Fangkorb, Kabelhalter<br>AM3743XE3: + 2x BL1830B + DC18RD                |
|  | 20-75              | Sichelmesser       | 40                |                  | -          | 1.435-1.490x460x1.005-1.045   | 17,5          | Sichelmesser, Grasfangkorb<br>AM3843PT2: + 2x BL1850B + DC18RD                         |
|  | 25-75              | Sichelmesser       | 60                |                  | -          | 1.004-1.125x532x533-713       | 27,6          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Kabelhalter<br>AM3746PT2: + 2x BL1850B + DC18RD |
|  | 20-100             | Sichelmesser       | 60                |                  | variabel   | 1.610-1.690x535x980-1.095     | 39,0          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb                                                  |
|  | 20-100             | Sichelmesser       | 60                |                  | -          | 1.630-1.715x590x990           | 39,3          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Seitenauswurf                                   |
|  | 20-100             | Sichelmesser       | 70                |                  | variabel   | 1.630-1.715x590x990-1.095     | 42,8          | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb                                   |
|  | 20-55              | Sichelmesser       | 30                |                  | -          | 350x 380x1.090                | 10,2          | Sichelmesser, Grasfangkorb                                                             |
|  | 20-75              | Sichelmesser       | 45                |                  | -          | 1.470 x 460 x 955-1.230       | 14,5          | Sichelmesser, Grasfangkorb                                                             |
|  | 20-75              | Sichelmesser       | 50                |                  | -          | 1.465 x 530 x 905-1.135       | 19,1          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb                                                  |
|  | 20-75              | Sichelmesser       | 60                |                  | -          | 1.700 x 570 x 950-1.165       | 29,2          | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb                                   |
|  | 20-75              | Sichelmesser       | 60                |                  | 1-Gang     | 590 x 570 x 1.220             | 33,2          | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb                                   |
|  | 25-70              | Sichelmesser       | 50                | 0,8              | -          | 760x500x410                   | 26,0          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel                                  |
|  | 30-75              | Sichelmesser       | 60                | 0,8              | -          | 1.400x550x1.080               | 28,4          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel                                  |
|  | 30-75              | Sichelmesser       | 60                | 0,8              | 1-Gang     | 1.400x550x1.080               | 31,2          | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb,<br>Steckschlüssel                |
|  | 25-70              | Sichelmesser       | 60                | 1,0              | 1-Gang     | 800x540x410                   | 31,0          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel                                  |
|  | 25-70              | Sichelmesser       | 60                | 1,0              | -          | 825x540x445                   | 30,0          | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb,<br>Steckschlüssel                |
|  | 25-70              | Sichelmesser       | 60                | 1,0              | -          | 800x540x400                   | 27,6          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel                                  |
|  | 25-70              | Sichelmesser       | 60                | 1,0              | 3-Gang     | 800x540x410                   | 33,0          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel                                  |
|  | 25-70              | Sichelmesser       | 60                | 1,0              | 1-Gang     | 825x540x450                   | 32,5          | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb,<br>Steckschlüssel                |
|  | 30-80              | Sichelmesser       | 70                | 0,93             | 4-Gang     | 1.580x570x1.110               | 41,8          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel                                  |
|  | 30-80              | Sichelmesser       | 70                | 0,93             | 3-Gang     | 1x600x570x1.110               | 43,2          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel                                  |
|  | 25-70              | Sichelmesser       | 65                | 1,0              | 3-Gang     | 890x570x440                   | 36,0          | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb,<br>Steckschlüssel                |
|  | 25-70              | Sichelmesser       | 60                | 1,0              | 3-Gang     | 1.600x550x1.110               | 35,0          | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb,<br>Steckschlüssel                |
|  | 25-70              | Sichelmesser       | 65                | 1,0              | 3-Gang     | 1.600x550x1.110               | 38,0          | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb,<br>Steckschlüssel                |
|  | 30-80              | Sichelmesser       | 70                | 1,0              | 1-Gang     | 1.600x570x1.110               | 39,8          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel                                  |
|  | 25-70              | Sichelmesser       | 70                | 1,0              | 3-Gang     | 985x595x430                   | 37,2          | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb,<br>Steckschlüssel                |
|  | 25-70              | Mulchmesser        |                   | 0,8              | 1-Gang     | 800x520x400                   | 27,3          | Sichelmesser, Steckschlüssel                                                           |
|  | 25-70              | Mulchmesser        |                   | 1,0              | -          | 850x560x375                   | 25,5          | Sichelmesser, Steckschlüssel                                                           |
|  | 25-70              | Mulchmesser        |                   | 1,0              | 1-Gang     | 850x560x375                   | 31,0          | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel                                  |
|  | 30-75              | Einzelmesser       | 170               | -                | -          | 1.860x760x1.100               | 168           | Ladegerät                                                                              |
|  | 30-90              | Doppelmesser       | 300               | -                | -          | 2.420x1.050x1.120             | 225           | Ladegerät                                                                              |
|  | 30-90              | Doppelmesser       | 300               | -                | -          | 2.420x1.050x1.120             | 229           | Ladegerät                                                                              |
|  | 30-90              | Doppelmesser       | 300               | -                | -          | 2.240x1.260x1.220             | 232           | Ladegerät                                                                              |
|  | 30-80              | Doppelmesser       | 260               | -                | -          | 2.360x960x1.110               | 191           | Ladegerät                                                                              |
|  |                    |                    | 30                | -                | -          |                               | 12,0          | Vertikutierwalze 32 cm                                                                 |
|  |                    |                    | 40                | -                | -          | 880x590x970                   | 15,3          | Vertikutierwalze 36 cm                                                                 |

# Gebläse, Sauger, Sprühgerät

| DOLMAR                              | Nennspannung | Leistungsaufnahme | Motor/Leistung                    | Hubraum<br>cm <sup>3</sup> | Max. Luftvolumen<br>m <sup>3</sup> /h | Max. Luftgeschwindigkeit<br>m/sek. | Leerlaufdrehzahl<br>1/min |  |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| Akku-Gebläse / Sauger               |              |                   |                                   |                            |                                       |                                    |                           |  |
| AG3729                              | 2x18 V       |                   |                                   |                            | Stufe 1= 156<br>Stufe 2= 264          | 57/93                              | 10.000 / 17.000           |  |
| AG3750                              | 2x18 V       |                   |                                   |                            | 414-804                               | 27-53                              | 11.400-21.500             |  |
| AG3751ZV<br>AG3751PT2V              | 2x18 V       |                   |                                   |                            | 0-804                                 | Ø54, max. 65                       | 0-7850                    |  |
| Elektro-Gebläse / Sauger            |              |                   |                                   |                            |                                       |                                    |                           |  |
| EB166V                              |              | 230 V<br>1.650 W  |                                   |                            | Stufe 1= 216<br>Stufe 2= 426          | Stufe 1= 42<br>Stufe 2= 83         | 9.000-17.000              |  |
| Benzin-Gebläse / Sauger/ Sprühgerät |              |                   |                                   |                            |                                       |                                    |                           |  |
| PB2524                              |              |                   | 2-Takt <b>0,81 kW</b> /<br>1,1 PS | 24,5                       | 0-504                                 | 64,6                               | 7800                      |  |
| PB2524VX                            |              |                   | 2-Takt <b>0,81 kW</b> /<br>1,1 PS | 24,5                       | 0-504                                 | 64,6                               | 7800                      |  |
| PB76604                             |              |                   | 4-Takt <b>3,0 kW</b> /<br>4,1 PS  | 75,6                       | 0-1.200                               | 92                                 | 7100                      |  |
| MG53004                             |              |                   | 4-Takt <b>1,8 kW</b> /<br>2,5 PS  | 52,5                       | 0-900                                 | 98                                 | 6400                      |  |
| SP76504R                            |              |                   | 4-Takt <b>2,7 kW</b> /<br>3,7 PS  | 75,6                       | 0-846                                 | 85                                 | 7100                      |  |

|  | Einstellung               | Vakuum<br>Luftvolumen<br>Max. m³/h | Volumen Fangsack<br>— | Mulchfunktion               | Tankinhalt<br>— | Maße<br>LxBxH<br>mm                                 | Gewicht<br>kg              | Lieferumfang                                                                                                                              |
|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2 Stufen                  | Nur<br>Gebläse                     |                       |                             |                 | 905x142x194                                         | 2,6 mit 2 x Akku<br>BL1860 | Gebläserohr, Schultergurt                                                                                                                 |
|  | 6 Stufen                  | Nur<br>Gebläse                     |                       |                             |                 | 930x205x295                                         | 3,9 mit 2 x Akku<br>BL1860 | Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse                                                                                                      |
|  | stufenlos<br>per Auslöser | 762                                | 50                    | Ja                          |                 | 341x193x415                                         | 6,6 mit 2 x Akku<br>BL1860 | Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72,<br>Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt<br>AG3751PT2V: + 2x BL1850B + DC18RD |
|  | 2 Stufen                  | 660                                | 35                    | Ja,<br>Zerkleinerung<br>8:1 |                 | Gebläse:<br>810x220x300<br>Sauger:<br>1.180x220x560 | 3,2 mit<br>Blasdüse        | Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72,<br>Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt                                      |
|  | stufenlos                 |                                    |                       |                             | 0,52            | 350x231x368                                         | 4,5                        | Blasrohr Mittelstück, Flachdüse gebogen, 80ml<br>4-Takt-Öl                                                                                |
|  | stufenlos                 |                                    | 35                    |                             | 0,52            | 350x231x368                                         | 4,5                        | Blasrohr Mittelstück, Flachdüse gebogen, 80ml<br>4-Takt-Öl, Absaug-Set                                                                    |
|  | stufenlos                 |                                    |                       |                             | 1,8             | 332x510x480                                         | 10,9                       | Blasrohr, Flachdüse, Runddüse, 220 ml 4-Takt-Öl                                                                                           |
|  | stufenlos                 |                                    |                       |                             | 1,8             | 320x510x475                                         | 8,9                        | Blasrohr, Flachdüse, Runddüse, 140 ml 4-Takt-Öl                                                                                           |
|  | stufenlos                 |                                    |                       |                             |                 | 420x440x595                                         | 14,1                       | Flexschlauch, Blasrohr lang 630, Schlauchschelle<br>100, Schlauchklemme 76, Werkzeugsatz,<br>Trageschlaufe, 220 ml 4-Takt-Öl              |

# Reinigungsgeräte

| DOLMAR       | Hubraum<br>cm <sup>3</sup> | Motor / Leistung         | Tank-<br>volumen<br>cm <sup>3</sup> | Max. Fördermenge<br>l/Std | Max. Fördermenge<br>l/min | Max. Saughöhe<br>m |  |
|--------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| Wasserpumpen |                            |                          |                                     |                           |                           |                    |  |
| MP2454       | 24,5                       | 4-Takt 0,71 kW / 0,97 PS | 500                                 | 6600                      | 110                       | 8                  |  |
| MP3354       | 33,5                       | 4-Takt 1,07 kW / 1,45 PS | 650                                 | 7800                      | 130                       | 8                  |  |

| DOLMAR                    | Leistung<br>W | Max. Fördermenge<br>l/h | Max. Förderhöhe<br>m | Restwasserpegel<br>min.<br>mm | Max. Korngröße<br>mm | Max.<br>Eintauchtiefe<br>m | Schwimmerschalter /<br>einstellbar |  |
|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Tauchpumpen Schmutzwasser |               |                         |                      |                               |                      |                            |                                    |  |
| EP960DS                   | 550           | 10800                   | 7                    | 50                            | Ø 35                 | 5                          | Ja/Ja                              |  |
| Tauchpumpen Frischwasser  |               |                         |                      |                               |                      |                            |                                    |  |
| EP720S                    | 400           | 7200                    | 6,5                  | 25                            | Ø 5                  | 5                          | Ja/Ja                              |  |
| EP84                      | 300           | 8400                    | 7                    | 20                            | Ø 5                  | 5                          | Ja/Ja                              |  |
| EP132                     | 800           | 13200                   | 9                    | 20                            | Ø 5                  | 5                          | Ja/Ja                              |  |

|  | Max.<br>Gesamt-<br>förderhöhe<br>m | Wasser-<br>einlass-<br>temperatur<br>°C | Schlauchanschluss<br>Druckseitig | Schlauchanschluss<br>Saugseitig | Maße<br>LxBxH<br>mm | Gewicht<br>unbetankt<br>kg | Lieferumfang                                      |
|--|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|  | 35                                 | 5 - 40                                  | 1"                               | 1"                              | 327x231x 319        | 5,8                        | 3 m Saugschlauch + Filter, Steckschlüssel SW13-16 |
|  | 45                                 | 5 - 40                                  | 1"                               | 1"                              | 356x234x336         | 7,3                        | 2x 3 m Saugschlauch, 8 m Schlauch mit Düse        |

|  | Überlastschutz mit<br>Auto-Reset-<br>Funktion | Netzkabellänge | Material<br>Gleitringdichtung | Schlauchanschluss<br>Druckseitig | Druckanschluss | Maße<br>LxBxH<br>mm | Netto-<br>gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                                             |
|--|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ja                                            | 10             | Kohlenstoff-<br>Keramik       | 1"1/2 F 24/32                    | 1"1/2          | 160x185x335         | 5,45                    | 1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchan-<br>schluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2" |
|  | Ja                                            | 10             | Kohlenstoff-<br>Keramik       | 1"1/4 F 24/32                    | 1"1/4          | 150x150x260         | 4,38                    | 1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchan-<br>schluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2" |
|  | Ja                                            | 10             | Kohlenstoff-<br>Keramik       | 1"1/2 F 24/32                    | 1"1/2          | 160x168x305         | 3,3                     | 1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchan-<br>schluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2" |
|  | Ja                                            | 10             | Kohlenstoff-<br>Keramik       | 1"1/2 F 24/32                    | 1"1/2          | 160x168x340         | 6,08                    | 1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchan-<br>schluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2" |



# Reinigungsgeräte

| DOLMAR            | Leistungsaufnahme<br>Watt | Arbeitsdruck<br>bar | Max. Druck<br>bar | Wassermenge<br>l/h | Maximaler Zulaufdruck<br>bar | Maximale<br>Zulauf-<br>temperatur | TSS-<br>System | Länge Hochdruck-<br>schlauch | Hochdruck-<br>schlauchtyp |  |
|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|--|
| Hochdruckreiniger |                           |                     |                   |                    |                              |                                   |                |                              |                           |  |
| HP10              | 1.300                     | 70                  | 100               | 360                | 7                            | 50°C                              | Ja             | 3 m                          | Thermoplast               |  |
| HP20              | 1.300                     | 70                  | 100               | 360                | 7                            | 50°C                              | Ja             | 5 m<br>Ø=10 mm               | Thermoplast               |  |
| HP300             | 1.700                     | 90                  | 110               | 370                | 10                           | 50°C                              | Ja             | 5,5 m<br>Ø=12 mm             | Stahlarmiert              |  |
| HP351             | 1.800                     | 100                 | 120               | 420                | 10                           | 40°C                              |                | 10 m                         | Thermoplast               |  |
| HP401             | 1.800                     | 110                 | 130               | 450                | 10                           | 40°C                              |                | 10 m                         | Stahlarmiert              |  |
| HP450             | 2.100                     | 120                 | 140               | 420                | 10                           | 50°C                              | Ja             | 8 m<br>Ø=12 mm               | Stahlarmiert              |  |
| HP6000            | 2.300                     | 130                 | 140               | 500                | 10                           | 50°C                              | Ja             | 10 m                         | Stahlarmiert              |  |
| HP7000            | 2.500                     | 140                 | 150               | 500                | 10                           | 50°C                              | Ja             | 10 m                         | Stahlarmiert              |  |

|  | Integrierte Schlauch-<br>trommel | Eingebauter Chemie-<br>behälter | Kabellänge<br>m | Druck/Wasser-<br>mengeneinstellung-<br>per<br>Bypass-Ventil | Pumpentyp          | Ventile                                  | Maße<br>LxBxH<br>mm | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                                                                                                                                                           |
|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                  |                                 |                 |                                                             |                    |                                          |                     |               |                                                                                                                                                                                                        |
|  | Nein                             | -                               | 5               | -                                                           | Taumel-<br>scheibe | Kunststoff-<br>ventile<br>Kunststoffsitz | 190x180x430         | 7,3           | Lanze mit arretierbarer Düse, Hochdruckschlauch<br>3 m, Drucksprühflasche, Sprühhandgriff                                                                                                              |
|  | Nein                             | -                               | 5               | -                                                           | Taumel-<br>scheibe | Kunststoff-<br>ventile<br>Edelstahlsitz  | 330x280x440         | 5,8           | Turbolanze, Verlängerung, Sprühhandgriff, Tank für<br>Reinigungsmittel, Hochdruckschlauch 5 m, Lanze<br>mit arretierbarer Düse                                                                         |
|  | Ja                               | Ja                              | 5               | -                                                           | Taumel-<br>scheibe | Kunststoff-<br>ventile<br>Kunststoffsitz | 360x310x710         | 7,4           | Turbolanze, Verlängerung, Sprühhandgriff, Lanze<br>mit arretierbarer Düse, Reinigungsschaumdüse,<br>Waschbürste, Hochdruckschlauch 5,5 m                                                               |
|  | Nein                             | -                               | 5               | -                                                           | Taumel-<br>scheibe |                                          | 292x358x830         | 11,0          | Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprüh-<br>lanze, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Was-<br>serfilter, Außen-Innen-Anschlusset, Reinigungs-<br>stift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite |
|  | Ja                               | -                               | 5               | -                                                           | Taumel-<br>scheibe |                                          | 292x358x830         | 12,7          | Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprüh-<br>lanze, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Was-<br>serfilter, Außen-Innen-Anschlusset, Reinigungs-<br>stift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite |
|  | Ja                               | Ja                              | 5               | -                                                           | Taumel-<br>scheibe | Kunststoff-<br>ventile<br>Kunststoffsitz | 380x320x820         | 18,8          | Reinigungsschaumdüse, Sprühhandgriff, Turbo-<br>lanze, Waschbürste, Lanze mit arretierbarer Düse,<br>Hochdruckschlauch 8 m                                                                             |
|  | Ja                               | Ja                              | 5               | -                                                           | Taumel-<br>scheibe | Kunststoff-<br>ventile<br>Edelstahlsitz  | 370x360x880         | 26,2          | Turbolanze, Lanze mit arretierbarer Düse,<br>Sprühgriff                                                                                                                                                |
|  | Ja                               | Ja                              | 5               | Ja / Ja                                                     | Kurbelwelle        | Kunststoff-<br>ventile<br>Edelstahlsitz  | 370x360x880         | 26,9          | Turbolanze, Lanze mit arretierbarer Düse,<br>Sprühgriff                                                                                                                                                |



# Trennschleifer

| DOLMAR                 | Hubraum<br>cm³ | Motor / Leistung              | Umwelt          | Scheibenaufnahme /<br>Welle<br>mm | Max. Scheibendurch-<br>messer<br>mm |  |
|------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Elektro-Trennschleifer |                |                               |                 |                                   |                                     |  |
| EC2414                 |                | 230V / 2400 W                 |                 | 20                                | 350                                 |  |
| Benzin-Trennschleifer  |                |                               |                 |                                   |                                     |  |
| PC6114                 | 60,7           | 2-Takt <b>3,2 kW</b> / 4,4 PS | SAS-Technologie | 20 / 25,4                         | 350                                 |  |
| PC7414X1               | 73             | 2-Takt <b>3,8 kW</b> / 5,2 PS | SLR-Technologie | 20 / 25,4                         | 350                                 |  |
| PC6112                 | 60,7           | 2-Takt <b>3,2 kW</b> / 4,4 PS | SAS-Technologie | 20                                | 300                                 |  |
| PC7614V                | 75,6           | 4-Takt <b>3,0 kW</b> / 4,1 PS | 4-Takt          | 20 / 25,4                         | 350                                 |  |
| PC7414                 | 73             | 2-Takt <b>3,8 kW</b> / 5,2 PS | SLR-Technologie | 25,4                              | 350                                 |  |
| PC8216                 | 81             | 2-Takt <b>4,2 kW</b> / 5,7 PS | SLR-Technologie | 20 / 25,4                         | 400                                 |  |

|  | Max. Schnitttiefe<br>mm | Max. Umfangs-<br>geschwindigkeit<br>m/s | Tankvolumen<br>l | Maße<br>LxBxH<br>mm | Gewicht unbetankt<br>ohne<br>Trennscheibe<br>kg | Lieferumfang                                        |
|--|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | 125                     |                                         |                  | 675x240x298         | 12,8                                            | Montagewerkzeug                                     |
|  | 130                     | 80                                      | 0,7              | 748x255x386         | 8,9                                             | Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Trennscheibe |
|  | 122                     | 80                                      | 1,1              | 770x290x370         | 10,0                                            | Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Trennscheibe |
|  | 110                     | 80                                      | 0,7              | 560x290x350         | 8,5                                             | Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Trennscheibe |
|  | 116                     | 80                                      | 1,1              | 780x310x455         | 12,9                                            | Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset               |
|  | 122                     | 80                                      | 0,7              | 770x290x370         | 10,0                                            | Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Trennscheibe |
|  | 147                     | 80                                      | 0,7              | 830x290x450         | 10,6                                            | Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Trennscheibe |

# Multifunktionsantrieb

| DOLMAR                       | Motor/<br>Leistung              | Hubraum<br>cm <sup>3</sup> | Leerlauf-<br>drehzahl<br>min <sup>-1</sup> | Schneidtechnik<br>(serienmäßig) | Gewinde    |  |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------|--|
| Akku-Multifunktionsantrieb   |                                 |                            |                                            |                                 |            |  |
| AC3611                       |                                 |                            | 0-9.700                                    |                                 |            |  |
| Benzin-Multifunktionsantrieb |                                 |                            |                                            |                                 |            |  |
| CS2464C                      | 4-Takt <b>0,77 kW</b> / 1,05 PS | 25,4                       |                                            |                                 |            |  |
| CS2464CBC                    | 4-Takt <b>0,77 kW</b> / 1,05 PS | 25,4                       |                                            | 2-Fadenkopf                     | M10x1,25LH |  |

# Akku-Astschere

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
|                                           | AR3733 / AR3733XE3 |
| Nennspannung V                            | 2x 18V             |
| Ladezeit des Akkus                        | 45 min mit BL1850B |
| Schnittstärke                             | 185 Nm             |
| Max. Schnitte pro Akkuladung              | 71.000 bei 15mm Ø  |
| Max. Ø Schnittstärke 2-stufig             | 25 / 33 mm         |
| max. Messeröffnung                        | 54 mm              |
| Gewicht Schere                            | 0,82 kg            |
| Gewicht inkl. 2.Akkus 5,0 Ah und Rucksack | 3,8 kg             |

# Elektro-Häcksler

|                        |          |
|------------------------|----------|
|                        | FH2500   |
| Leistungsaufnahme      | 2.500 W  |
| Schnittgeschwindigkeit | 40 U/min |
| Schnittstärke max. Ø   | 45 mm    |
| Auffangbehälter        | 67 l     |
| Gewicht                | 27,6 kg  |



|  | Fadenver-<br>längerung | Fadendurch-<br>messer<br>mm | Tank-<br>volumen | Maße<br>LxBxH<br>mm | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                                                          |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                        |                             |                  | 1.011x320x216       | 4,7           | Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche                                                                |
|  |                        |                             | 600              | 975x323x241         | 4,6           | Schultergurt, 4-Takt Motorenöl 80 ml, Schultergurt, Zubehörtasche                                     |
|  | Tipp Automatik         | 2,4                         | 600              | 975x323x241         | 5,6           | Sensenauflatz 2-Fadenkopf 2,4 mm,<br>4-Takt Motorenöl 80 ml, Schultergurt, Tragetasche, Zubehörtasche |

# Akku-Schubkarre

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
|                                       | DCU180Z             |
| Nennspannung V                        | 18 V                |
| max. Tragkraft                        | 130,0 kg            |
| Geschwindigkeit 1./2. Gang            | 0-1,5 / 0-3,5 km/h  |
| Geschwindigkeit rückwärts             | 0-1 km/h            |
| max. Steigungswinkel                  | 12°                 |
| Maße (L x B x H) inkl.Rohrrahmen      | 1.315x1.060x900 mm  |
| Maße (L x B x H) inkl. Transportwanne | 1.310x820x900 mm    |
| Gewicht                               | 39,3 kg (+ Aufsatz) |

# Akku-Trimmer/-Sensen

| Makita               | Nennspannung | Leerlaufdrehzahl<br>min <sup>-1</sup> | Schneidtechnik<br>(serienmäßig) | Schnittkreis<br>(Durchmesser)<br>mm | Gewinde    | Maße<br>LxBxH<br>mm |  |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|--|
| Akku-Trimmer/-Sensen |              |                                       |                                 |                                     |            |                     |  |
| DUR181Z<br>DUR181RF  | 18 V         | 7.800                                 | 1-Faden                         | 260                                 |            | 1.229-1.433x267x257 |  |
| DUR189RF             | 18 V         | 4.000-6.000                           | 2-Faden                         | 300                                 | M8x1,25 LH | 1.518-1.618x258x396 |  |
| DUR190LZX3           | 18 V         | 3.500-6.000                           | 2-Faden                         | 300                                 | M10x1,25LH | 1.836x348x236       |  |
| DUR190UZX3           | 18 V         | 3.500-6.000                           | 2-Faden                         | 300                                 | M10x1,25LH | 1.836x610x473       |  |
| DUR191LZX3           | 18 V         | 3.500-6.000                           | 2-Faden                         | 300                                 | M10x1,25LH | 1.836x345x236       |  |
| DUR191UZX3           | 18 V         | 3.500-6.000                           | 2-Faden                         | 300                                 | M10x1,25LH | 1.836x610x473       |  |

# Akku-Heckenscheren/ -Strauchschere

| Makita                                      | Nennspannung | Schnittlänge | Leerlaufschlagzahl<br>min <sup>-1</sup>        | Messerabstand | Schnittstärke<br>max. | Maße<br>LxBxH<br>mm |  |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--|
| Akku-Heckenscheren/-Gras und -Strauchschere |              |              |                                                |               |                       |                     |  |
| DUH523Z DUH523RF                            | 18 V         | 52 cm        | 0-1.350                                        | 26 mm         | 15 mm                 | 938x195x193         |  |
| DUH502Z                                     | 18 V         | 50 cm        | 0-2.000/<br>0-3.600/0-4.400                    | 35 mm         | 21,5 mm               | 1.016x225x192       |  |
| DUH601Z                                     | 18 V         | 60 cm        | 0-2.000/<br>0-3.600/0-4.400                    | 35 mm         | 23,5 mm               | 1.121x225x192       |  |
| DUH751Z                                     | 18 V         | 75 cm        | 0-2.000/<br>0-3.600/0-4.400                    | 35 mm         | 23,5 mm               | 1.261x225x192       |  |
| DUM604ZX<br>DUM604RFX                       | 18 V         | 16/20 cm     | 2.500                                          |               |                       | 337x177x131         |  |
| Akku-Heckenschneider                        |              |              |                                                |               |                       |                     |  |
| DUN500WZ                                    | 18 V         | 50 cm        | 0-2.200/ 0-3.600/<br>0-4.400 min <sup>-1</sup> | 35 mm         | 23,5 mm               | 2.115x97x137        |  |
| DUN600LZ                                    | 18 V         | 60 cm        | 0-2.200/ 0-3.600/<br>0-4.400 min <sup>-1</sup> | 35 mm         | 23,5 mm               | 2.050x230x178       |  |

|  | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                                                                            |
|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3,1           | Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf Mähfaden 1,6 mm x 15 m, Schultergurt, Zubehörtasche<br>DUR181RF: + 1x BL1830B, DC18RC |
|  | 3,3           | 1 x BL1830B, DC18RC, Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche                    |
|  | 3,2           | Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt, Zubehörtasche                                                 |
|  | 3,4           | Schutzhaube, U-Griff, 2-Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt, Zubehörtasche                                                   |
|  | 3,5           | Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt, Zubehörtasche                                                 |
|  | 3,7           | Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt, Zubehörtasche                                                 |

|  | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                                                                          |
|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3,4           | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt<br>DUH523RF: + 1x BL1830B, 1x DC18RC                                                |
|  | 4,3           | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt                                                                                     |
|  | 4,5           | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt                                                                                     |
|  | 4,8           | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt                                                                                     |
|  | 1,8           | Grasscherenblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Ableitblech<br>DUM604RFX: + 1x BL1830B, 1x DC18RC |
|  | 4,3           | Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt                                                                                   |
|  | 4,1           | Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt                                                                                   |

# Akku-Rührgerät

| Makita         | Nennspannung | Aufnahme             | Drehzahlstufe 1 | Drehzahlstufe 2 | max. Rührer-<br>durchmesser | Maße<br>LxBxH<br>ohne Einsatz<br>mm |  |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Akku-Rührgerät |              |                      |                 |                 |                             |                                     |  |
| DUT130Z        | 18 V         | M12/ Adapter M14     | 0-350 min/1     |                 | 165 mm                      | 320x89x231                          |  |
| DUT131Z        | 18 V         | Bohrfutter 1,5-13 mm | 0-1.300 min/1   |                 | 165 mm                      | 307x89x231                          |  |

# Akku-Betonverdichter

| Makita               | Nennspannung | Schwingungen<br>pro Minute | Durchmesser<br>Vibrator | Länge flexibler<br>Gummischlauch | Maße<br>LxBxH<br>mm |  |
|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Akku-Betonverdichter |              |                            |                         |                                  |                     |  |
| DVR450Z<br>DVR450RTE | 18 V         | 13.000 min <sup>-1</sup>   | 25 mm                   | 120 cm                           | 1.483x93x250        |  |

# Akku-Reciprosäge

| Makita                | Nennspannung | Schnittleistung<br>Rohr | Schnittleistung<br>Holz | Hubhöhe | Leerlaufhubzahl           | Maße<br>LxBxH<br>mm |  |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------|--|
| Akku-Reciprosäge      |              |                         |                         |         |                           |                     |  |
| DJR183Z<br>DJR183RT1J | 18 V         | 50 mm                   | 50 mm                   | 13 mm   | 0-3.000 min <sup>-1</sup> | 392x81x209          |  |
| DJR360ZK              | 2 x 18 V     | 130 mm                  | 255 mm                  | 32 mm   | 0-3.000 min <sup>-1</sup> | 449x116x243         |  |

|  | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                            |
|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | 2,8           | Spritzschutz, Stabseitengriff, Adapter, Scheibenrührer, Transporttasche |
|  | 3,0           | Spritzschutz, Stabseitengriff, Bohrfutterschlüssel, Transporttasche     |

|  | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                            |
|--|---------------|---------------------------------------------------------|
|  | 3,5           | Verdichtervorsatz<br>DVR450RTE: + 2x BL1850B, 1x DC18RC |

|  | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                             |
|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | 1,7           | 2x Reciprosägeblatt<br>DJR183RT1J: + MAKPAC Gr. 2, 1x BL1850B, 1x DC18RC |
|  | 4,7           | 2x Reciprosägeblatt, Transportkoffer                                     |



# Akku-Winkelschleifer

| Makita               | Nennspannung | Scheiben-<br>durchmesser | Leerlaufdrehzahl              | Motorbremse | Maße<br>LxBxH<br>ohne Einsatz<br>mm |  |
|----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Akku-Winkelschleifer |              |                          |                               |             |                                     |  |
| DGA511Z<br>DGA511RTJ | 18 V         | 125 mm                   | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | Nein        | 382x140x145                         |  |
| DGA513Z<br>DGA513RTJ | 18 V         | 125 mm                   | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | Ja          | 382x140x151                         |  |
| DGA514ZJU1           | 18 V         | 125 mm                   | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | Ja          | 382x140x151                         |  |
| DGA900ZKX2           | 2 x 18 V     | 230 mm                   | 0-6.000 min <sup>-1</sup>     | Ja          | 499x250x158                         |  |

# Akku-Kettensägen

| Makita                | Nennspannung | Schienenlänge<br>cm | Ketten-<br>geschwindigkeit<br>m/sek | Kettenbremse<br>sek | Sägekette           | Kohlebürsten |  |
|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| Akku-Kettensägen      |              |                     |                                     |                     |                     |              |  |
| DUC254CZ              | 18 V         | 25                  | 22,5                                |                     | 1/4" / 1,3 mm 42 TG | -            |  |
| DUC254Z               | 18V          | 25                  | 24                                  |                     | 3/8" / 1,1 mm 40 TG | -            |  |
| DUC122Z/<br>DUC122RTE | 18 V         | 11,5                | 5                                   | 0,5                 | 1/4" / 1,3 mm 42 TG | CB430        |  |

# Akku-Gebläse/-Sauger

| Makita              | Nennspannung | Max. Luftvol-<br>umen<br>m³/h | Max. Luft-<br>geschwind-<br>igkeit<br>m/sek. | Leerlaufdre-<br>hzahl<br>1/min | Einstellung               |  |
|---------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Akku-Gebläse/Sauger |              |                               |                                              |                                |                           |  |
| DUB184Z<br>DUB184RF | 18           | 0-780                         | 52,1                                         | 0-18.000                       | stufenlos<br>per Auslöser |  |

|  | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                                             |
|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3,0           | Schutzhaube Schleifen, Schrappscheibe<br>DGA511RTJ: + MAKPAC Gr.3, 2x BL1850B, 1x DC18RC |
|  | 3,0           | Schutzhaube Schleifen, Schrappscheibe<br>DGA513RTJ: + MAKPAC Gr.3, 2x BL1850B, 1x DC18RC |
|  | 3,0           | Schutzhaube Schleifen, Schrappscheibe, MAKPAC Gr.4, Absaughaube, Funkadapter             |
|  | 8,0           | Schutzhaube, Eazynut, Transportkoffer                                                    |

|  | Kettenöl Tank<br>ml | Maße LxBxH<br>mm | Gewicht<br>kg | Lieferumfang                                                                                                                         |
|--|---------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 140                 | 496x184x191      | 3,2           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste                                                                           |
|  | 140                 | 493x184x191      | 3,3           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste                                                                           |
|  | 80                  | 422x195x215      | 2,6           | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metallzackenleiste, Rundfeile, Sägekettenhaftöl 100 ml<br>DUC122RTE: + 2x BL1850B, 1x DC18RC |

|  | Vakuum<br>Luftvolumen<br>Max. m³/ h | Maße<br>LxBxH<br>mm | Gewicht                | Lieferumfang                                                                                                                            |
|--|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nur Gebläse                         | 825x158x280         | 3,0 kg mit Akku BL1860 | Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse,<br>Schultergurt, 6-KT Stiftschlüssel 4mm<br>DUB184RF: + 1x BL1830B, 1x DC18RC |

# Schall- und Vibrationswerte

| Modell    | L <sub>PA</sub> (K)<br>dB(A) | L <sub>WA</sub> (K)<br>dB(A) | Vibration (K)<br>m/s²                  |
|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| AC3611    | 75 (0,4)                     | 86 (0,4)                     | < 2,5 (1,5)                            |
| AG3729    | 82,3 (1,6)                   | 94,7 (1,6)                   | < 2,5 (1,5)                            |
| AG3750    | 79,1 (1,8)                   | 93,5 (2,3)                   | < 2,5 (1,5)                            |
| AG3751    | 84,8 (1,3)                   | 94,9 (0,3)                   | < 2,5 (1,5)                            |
| AH1851    | 81,30 (3)                    | 86,8 (3)                     | < 2,5 (1,5)                            |
| AH1860    | 82 (3)                       | 95 (3)                       | < 2,5 (1,5)                            |
| AH1875    | 84 (3)                       | 97 (3)                       | < 2,5 (1,5)                            |
| AM3653    | 78,1 (3)                     | 90,4 (3)                     | < 2,5 (1,5)                            |
| AM3738    | 81 (3)                       | 93 (3)                       | < 2,5 (1,5)                            |
| AM3743    | 80 (3)                       | 93 (3)                       | < 2,5 (1,5)                            |
| AM3746    | 79 (3,4)                     | 91 (3,4)                     | < 2,5 (1,5)                            |
| AM3753    | 78,1 (3)                     | 90,4 (3)                     | < 2,5 (1,5)                            |
| AM3843    | 81 (3)                       | 92 (3)                       | < 2,5 (1,5)                            |
| AM3846    | 82,7 (3)                     | 90,9 (3)                     | < 2,5 (1,5)                            |
| AR3733    | 70 (3,2)                     |                              | < 2,5 (1,5)                            |
| AS1925    | 92,2 (2,5)                   | 103,2 (2,5)                  | 3,1 (1,5)                              |
| AS1925C   | 92,2 (2,5)                   | 103,2 (2,5)                  | 4,1 (1,5)                              |
| AS3731    | 84,4 (2,5)                   | 95,4 (2,5)                   | 6,3 (1,5)                              |
| AS3835    | 87,7 (2)                     | 100,4 (2)                    | 5,30 (1,5)                             |
| AS4030    | 89,0 (3)                     | 103,0 (3)                    | 3,20 (1,5)                             |
| AT3725A   | 76,4 (1,6)                   | 89,2 (1)                     | < 2,5 (1,5)                            |
| AT3725L   | 76,4 (1,6)                   | 89,2 (1)                     | < 2,5 (1,5)                            |
| AT3726A   | 83,5 (0,3)                   | 97,0 (0,3)                   | < 2,5 (1,5)                            |
| AT3726L   | 83,5 (0,3)                   | 97,0 (0,3)                   | < 2,5 (1,5)                            |
| CS2464C   |                              |                              |                                        |
| CS2464CBC | 95,0 (4,4)                   | 105,5 (3,3)                  | 5,9 (1,8) links<br>6,5 (1,2) rechts    |
| EB166V    | 91,0 (3)                     | 103,0 (3)                    | 2,50 (1,5)                             |
| EC2414    | 103 (3)                      | 114 (3)                      | 3,00 (1,5)                             |
| EM331     | 83,0 (3)                     | 94,0 (2)                     | < 0 ()                                 |
| EM410     | 84 (3)                       | 93 (2)                       | < 2,5 (1,5)                            |
| EM411     | 84 (3)                       | 95 (1)                       | < 2,5 (1,5)                            |
| EM462     | 83 (3)                       | 95 (1)                       | < 2,5 (1,5)                            |
| EM463S    | 83 (3)                       | 95 (1)                       | < 2,5 (1,5)                            |
| ES164TLC  | 90,8 (2,5)                   | 101,8 (2,5)                  | 5,20 (1,5)                             |
| ES174TLC  | 90,8 (2,5)                   | 101,8 (2,5)                  | 5,20 (1,5)                             |
| ES2136TLC | 90,8 (2,5)                   | 101,8 (2,5)                  | 5,20 (1,5)                             |
| ES2141TLC | 90,8 (2,5)                   | 101,8 (2,5)                  | 5,20 (1,5)                             |
| ES39TLC   | 90,3 (2,5)                   | 101,3 (2,5)                  | 4,70 (1,5)                             |
| ES43TLC   | 90,3 (2,5)                   | 101,3 (2,5)                  | 4,70 (1,5)                             |
| ET101C    | 79,8 (2,5)                   | 93,4 (1,61)                  | 2,268 (1,5) vorn<br>2,248 (1,5) hinten |
| ET110C    | 85,3 (2,5)                   | 93,84 (1,58)                 | 2,768 (1,5) vorn<br>2,694 (1,5) hinten |
| ET120C    | 80,8 (2,5)                   | 93,45 (1,58)                 | 2,712 (1,5) vorn<br>2,856 (1,5) hinten |
| ET40      | 75,1 (3)                     | 92,7 (3)                     | 2,73 (1,5)                             |
| ET71C     | 81,6 (2,5)                   | 93,75 (1,46)                 | 2,272 (1,5) vorn<br>2,222 (1,5) hinten |
| FH2500    | 84,4 (3)                     | 97 (3)                       | 4,00 (1,5)                             |
| HP10      | 75,6 (3)                     | 84,0 (3)                     | 3,72 (1,5)                             |
| HP20      | 85,7 (3)                     | 94 (3)                       | 3,72 (1,5)                             |
| HP300     | 79,15 (3)                    | 87 (3)                       | 3,72 (1,5)                             |
| HP351     | 72 (3,8)                     |                              | 4,11 (1,5)                             |
| HP401     | 76 (2,4)                     |                              | 4,86 (1,5)                             |
| HP450     | 77,33 (3)                    | 85 (3)                       | 1,75 (1,5)                             |
| HP6000    | 82,86 (3)                    | 91 (3)                       | 4,83 (1,5)                             |

| Modell   | L <sub>PA</sub> (K)<br>dB(A) | L <sub>WA</sub> (K)<br>dB(A) | Vibration (K)<br>m/s²                                                                                              |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP7000   | 80,1 (3)                     | 88 (3)                       | 2,74 (1,5)                                                                                                         |
| HT2350D  | 93,0 (1,4)                   | 103,0 (2,1)                  | 2,5 (1,3) links<br>2,5 (1,3) rechts                                                                                |
| HT2360D  | 92,8 (2,2)                   | 103,2 (1,5)                  | 2,8 (1,1) links<br>2,7 (1,1) rechts                                                                                |
| HT2375D  | 93,9 (1,2)                   | 103,8 (1,3)                  | 2,3 (1,3) links<br>2,3 (1,6) rechts                                                                                |
| HT2475   | 94,3 (3,20)                  | 101,8 (1,60)                 | 3,5 (0,52) links<br>3,2 (0,25) rechts<br>3,3 (0,69) links,<br>mit Leitblech<br>3,0 (0,44) rechts,<br>mit Leitblech |
| HT345    | 89,9 (1,5)                   | 97,9 (1,5)                   | 6,70 (1,5)                                                                                                         |
| HT355    | 89,9 (1,5)                   | 97,9 (1,5)                   | 6,70 (1,5)                                                                                                         |
| HT365    | 89,9 (1,5)                   | 97,9 (1,5)                   | 6,70 (1,5)                                                                                                         |
| HT43     | 82,0 (2,1)                   | 93,0 (2,1)                   | 6,70 (1,5)                                                                                                         |
| HT49     | 82,0 (2,1)                   | 93,0 (2,1)                   | 6,70 (1,5)                                                                                                         |
| HT53     | 82,0 (2,1)                   | 93,0 (2,1)                   | 6,70 (1,5)                                                                                                         |
| HT5510   | 86,5 (0,7)                   | 94,5 (0,7)                   | 4,40 (1,5)                                                                                                         |
| HT6510   | 86,5 (0,7)                   | 94,5 (0,7)                   | 4,40 (1,5)                                                                                                         |
| HT7510   | 86,5 (0,7)                   | 94,5 (0,7)                   | 4,40 (1,5)                                                                                                         |
| LT2454   | 93,3 (2,8)                   | 102,5 (1,7)                  | 5,3 (0,9) links<br>5,4 (1) rechts                                                                                  |
| LT27     | 91,3 (0,85)                  | 111,3 (0,85)                 | 3,853 (1,5) vorn<br>5,07 (1,5) hinten                                                                              |
| ME2464   | 89,5 (2,5)                   | 107,3 (2,5)                  | 7,2 (2,5) links<br>5,3 (2,5) rechts                                                                                |
| MG53004  | 96 (0,4)                     | 102,5 (1,6)                  | 2,2 (0,6) rechts                                                                                                   |
| MH2464D  | 90 (1,8)                     | 102,2 (1,6)                  | 6,3 (1,4) links<br>8,9 (3,3) rechts                                                                                |
| MH2464DF | 90,2 (1)                     | 102,2 (0,6)                  | 8,0 (1,4) links<br>8,0 (1,1) rechts                                                                                |
| MH2464DS | 87,1 (2,9)                   | 99,6 (1,9)                   | 6,8 (1,3) links<br>9,6 (4) rechts                                                                                  |
| MP2454   | 88,4 (3)                     | 109 (3)                      |                                                                                                                    |
| MP3354   | 88,4 (3)                     | 109 (3)                      |                                                                                                                    |
| MS2454CE | 97,1 (2,4)                   | 106,3 (1,2)                  | 4,4 (0,21) links<br>5,3 (1,22) rechts                                                                              |
| MS2454UE | 97,1 (2,4)                   | 106,3 (1,2)                  | 2,3 (0,52) links<br>2,6 (0,83) rechts                                                                              |
| MS27C    | 98,5 (2,5)                   | 109,8 (2,5)                  | 8,83 (1,5) vorn<br>14,381 (1,5) hinten                                                                             |
| MS27U    | 98,52 (2,5)                  | 109,77 (2,5)                 | 7,961 (1,5) vorn<br>7,019 (1,5) hinten                                                                             |
| MS3354C  | 98,2 (0,82)                  | 110,1 (0,38)                 | 7,4 (0,63) links<br>6,1 (2) rechts                                                                                 |
| MS3354U  | 98,0 (2,1)                   | 110,8 (0,8)                  | 4,5 (0,6) links<br>4,4 (0,78) rechts                                                                               |
| MS3524R  | 87,3 (2,2)                   | 100,5 (2,8)                  | 3,6 (0,8) links<br>2,1 (0,3) rechts                                                                                |
| MS43004R | 83,5 (1,1)                   | 104,1 (1,1)                  | 3,2 (1,7) links<br>2,7 (0,8) rechts                                                                                |
| MS43004U | 92,4 (1,8)                   | 101,8 (1,8)                  | 1,7 (0,5) links<br>2,2 (0,5) rechts                                                                                |
| MS4304U  | 91,2 (2,2)                   | 103,1 (1,1)                  | 4,8 (2,9) links<br>3,1 (0,5) rechts                                                                                |
| PB2524   | 90,8 (1,4)                   | 104,4 (1,6)                  | 9,30 (0,5)                                                                                                         |
| PB2524VX | 92,8 (3,8)                   | 104,3 (1,5)                  | 11,1 (1,3) hinten<br>8,1 (0,5) vorn                                                                                |
| PB76604  | 102,8 (1,6)                  | 110,7 (0,7)                  | 2,3 (1,2) rechts                                                                                                   |
| PC6112   | 99,6 (2,5)                   | 108,6 (2,5)                  | 3,0 (2) links<br>3,6 (2) rechts                                                                                    |
| PC6114   | 99,6 (2,5)                   | 108,6 (2,5)                  | 2,7 (2) links<br>3,5 (2) rechts                                                                                    |
| PC7414   | 99,6 (2,5)                   | 109,7 (2,5)                  | 8,4 (2) links<br>5,9 (2) rechts                                                                                    |
| PC7414   | 99,6 (2,5)                   | 109,7 (2,5)                  | 8,4 (2) links<br>5,9 (2) rechts                                                                                    |
| PC7614V  | 92,7 (2,5)                   | 104,6 (2,5)                  | 2,7 (2) links<br>1,8 (2) rechts                                                                                    |

| Modell    | L <sub>PA</sub> (K)<br>dB(A) | L <sub>WA</sub> (K)<br>dB(A) | Vibration (K)<br>m/s²                         |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PC8216    | 100,3 (2,5)                  | 110,3 (2,5)                  | 8,6 (2) links<br>5,3 (2) rechts               |
| PM411C    | 84,6 (1,93)                  | 93,4 (3)                     | 5,27 (1,5)                                    |
| PM4601S3R | 84,3 (3)                     | 94,0 (1,8)                   | 5,18 (1,5)                                    |
| PM4601SR  | 85,1 (3)                     | 93,7 (2,59)                  | 7,38 (1,5)                                    |
| PM4602S3C | 83,9 (3)                     | 94,3 (1,8)                   | 7,12 (1,5)                                    |
| PM4602SR  | 84,3 (3)                     | 94,0 (1,8)                   | 5,18 (1,5)                                    |
| PM461R    | 82,0 (3)                     | 92,1 (2,07)                  | 1,89 (1,5)                                    |
| PM462C    | 83,5 (1,95)                  | 94,2 (3)                     | 6,58 (1,5)                                    |
| PM462R    | 84,3 (3)                     | 94,0 (1,8)                   | 5,18 (1,5)                                    |
| PM4655S4  | 82,0 (0,3)                   | 95,0 (0,4)                   | 9,00 (0,3)                                    |
| PM46BC    | 86,9 (3)                     | 93,7 (2,38)                  | 4,35 (1,5)                                    |
| PM46SBC   | 86,9 (3)                     | 93,7 (2,38)                  | 4,53 (1,5)                                    |
| PM4810    | 82,4 (3)                     | 91,4 (1,95)                  | 4,40 (1,5)                                    |
| PM4820S   | 81,1 (3)                     | 90,2 (1,8)                   | 2,91 (1,5)                                    |
| PM5101S3R | 87,0 (3)                     | 95,4 (2,3)                   | 7,38 (1,5)                                    |
| PM5102S3C | 85,7 (2,16)                  | 95,9 (3)                     | 6,53 (1,5)                                    |
| PM5120    | 78,9 (3)                     | 98 (3)                       | 2,06 (1,5)                                    |
| PM5120SR  | 86,0 (3)                     | 95,1 (1,94)                  | 7,38 (1,5)                                    |
| PM5165S3  | 82,8 (0,2)                   | 96,7 (0,2)                   | 4,59 (0,3)                                    |
| PM5175S1  | 82,9 (0,2)                   | 97,0 (0,61)                  | 3,67 (0,3)                                    |
| PM5600S3R | 88,5 (3)                     | 96,3 (1,86)                  | 7,90 (1,5)                                    |
| PS311TB   | 97,0 (2)                     | 108,0 (2)                    | 3,3 (2) links<br>3,7 (2) rechts               |
| PS32C     | 102,6 (2,5)                  | 111,5 (2,5)                  | 4,8 (2) links<br>4,8 (2) rechts               |
| PS352     | 99 (2,5)                     | 111 (2,5)                    | 3,3 (2) links<br>3,4 (2) rechts               |
| PS35C     | 101,8 (2,5)                  | 111,8 (2,5)                  | 4,9 (2) links<br>5,0 (2) rechts               |
| PS420SC   | 100,8 (2,5)                  | 111,8 (2,5)                  | 3,6 (2) links<br>3,2 (2) rechts               |
| PS5105C   | 102,4 (2,5)                  | 111,3 (2,5)                  | 5,2 (2) links<br>3,7 (2) rechts               |
| PS5105CH  | 102,4 (2,5)                  | 111,3 (2,5)                  | 5,2 (2) links<br>3,7 (2) rechts               |
| PS5105CX  | 102,4 (2,5)                  | 111,3 (2,5)                  | 5,2 (2) links<br>3,7 (2) rechts               |
| PS550     | 84,4 (2,5)                   | 95,4 (2,5)                   | 6,3 (1,5) links<br>6,3 (1,5) rechts           |
| PS6100    | 105 (2,5)                    | 117 (2,5)                    | 5 (2) links<br>4 (2) rechts                   |
| PS6100H   | 105 (2,5)                    | 117 (2,5)                    | 5 (2) links<br>4 (2) rechts                   |
| PS7310    | 105,1 (2,5)                  | 115,3 (2,5)                  | 6,2 (2) links<br>4,1 (2) rechts               |
| PS7910    | 105,1 (2,5)                  | 115,3 (2,5)                  | 6,6 (2) links<br>4,5 (2) rechts               |
| PS7910H   | 105,1 (2,5)                  | 115,3 (2,5)                  | 6,6 (2) links<br>4,5 (2) rechts               |
| RM7213H   | 85,1 (1,1)                   | 99,0 (0,4)                   | 0,99 (0,36) Fahrersitz<br>3,14 (0,21) Lenkrad |
| SP76504R  | 95,4 (2,9)                   | 110,1 (1,3)                  | 2,70 (0,8)                                    |
| TM10218H  | 83,7 (1)                     | 100 (0,3)                    | 0,69 (0,98) Fahrersitz<br>2,84 (1,07) Lenkrad |
| TM10220H2 | 83,7 (1)                     | 100 (0,3)                    | 0,69 (0,98) Fahrersitz<br>2,84 (1,07) Lenkrad |
| TM12222H2 | 89,2 (0,2)                   | 104 (0,7)                    | 0,54 (0,98) Fahrersitz<br>3,22 (1,06) Lenkrad |
| TM9214H   | 84,37 (0,48)                 | 100 (0,35)                   | 0,91 (0,43) Fahrersitz<br>2,13 (1,11) Lenkrad |

| Modell     | L <sub>PA</sub> (K)<br>dB(A) | L <sub>WA</sub> (K)<br>dB(A) | Vibration (K)<br>m/s²                                |
|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| DGA511RTJ  | 79 (3)                       |                              | 6 (1,5) Schleifen                                    |
| DGA511Z    | 79 (3)                       |                              | 6 (1,5) Schleifen                                    |
| DGA513RTJ  | 79 (3)                       |                              | 6 (1,5) Schleifen                                    |
| DGA513Z    | 79 (3)                       |                              | 6 (1,5) Schleifen                                    |
| DGA514ZJU1 | 79 (3)                       |                              | 6 (1,5) Schleifen                                    |
| DGA900ZKX2 | 88 (3)                       | 99 (3)                       | 7,5 (1,5) Schleifen                                  |
| DJR183RT1J | 76 (3)                       |                              | 8 (1,5) Schneiden<br>Bretter                         |
| DJR183Z    | 76 (3)                       |                              | 8 (1,5) Schneiden<br>Bretter                         |
| DJR360ZK   | 85 (3)                       | 96 (3)                       | 16 (1,5) Schneiden<br>Bretter                        |
| DUB184RF   | 86,6 (2,7)                   | 93,5 (2,7)                   | 2,5 (1,5)                                            |
| DUB184Z    | 86,6 (2,7)                   | 93,5 (2,7)                   | 2,5 (1,5)                                            |
| DUC122RTE  | 84,6 (2)                     | 93 (2)                       | 4,3 (1,5)                                            |
| DUC122Z    | 85 (2)                       | 93 (2)                       | 4,3 (1,5)                                            |
| DUC254CZ   | 92,2 (2,5)                   | 103,2 (2,5)                  | 4,1 (1,5) Sägen Holz                                 |
| DUC254Z    | 92,2 (2,5)                   | 103,2 (2,5)                  | 3,1 (1,5) Sägen Holz                                 |
| DUH502Z    | 81,30 (3)                    | 86,8 (3)                     | < 2,5 (1,5)                                          |
| DUH523RF   | 77 (2,5)                     | 84,3                         | 2,5 (1,5)                                            |
| DUH523Z    | 77 (2,5)                     | 84,3                         | 2,5 (1,5)                                            |
| DUH601Z    | 82 (3)                       | 95 (3)                       | < 2,5 (1,50)                                         |
| DUH751Z    | 84 (3)                       | 97 (3)                       | < 2,5 (1,5)                                          |
| DUM604RFX  | 76 (0,98)                    |                              | 2,5 (1,5)                                            |
| DUM604ZX   | 76 (0,98)                    |                              | 2,5 (1,5)                                            |
| DUN500WZ   | 81,5 (3)                     | 92,5 (3)                     | 2,5 (1,5) hinterer Griff<br>4,7 (1,5) vorderer Griff |
| DUN600LZ   | 82,5 (3)                     | 93,5 (3)                     | 2,7 (1,5) hinterer Griff<br>3,8 (1,5) vorderer Griff |
| DUR181RF   | 82 (2,5)                     | 88,5 (2,5)                   | 2,5 (1,5)                                            |
| DUR181Z    | 82 (2,5)                     | 88,5 (2,5)                   | 2,5 (1,5)                                            |
| DUR189RF   | 78 (3,7)                     | 89 (3,7)                     | 2,5 (0,6)                                            |
| DUR190LZX3 | 77                           | 91,6                         | 2,5 (1,5)                                            |
| DUR190UZX3 | 77 (2,4)                     | 91,6                         | 2,5 (1,5)                                            |
| DUR191LZX3 | 74 (1,9)                     | 91,6                         | 2,5 (1,5)                                            |
| DUR191UZX3 | 74 (1,9)                     | 91,6                         | 2,5 (1,5)                                            |
| DUT130Z    | 74 (3)                       |                              | < 2,5 (1,5)                                          |
| DUT131Z    | 74 (3)                       |                              | < 2,5 (1,5)                                          |
| DVR450RTE  | 70 (3)                       |                              | 2,5 (1,5)                                            |
| DVR450Z    | 70 (3)                       |                              | 2,5 (1,5)                                            |

## Raum für Notizen


[illegible]







**18v + 18v → 36v**

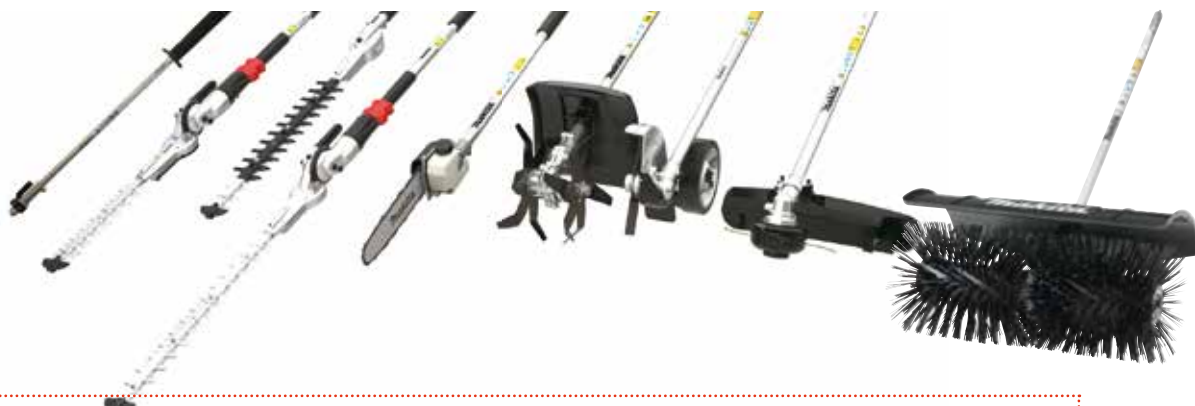

Ihr DOLMAR Fachhändler:

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01 = Gesamtgewicht ohne Netzan-  
schlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive Akku, bei Benzin-Geräten Motorgewicht.

**Makita Werkzeug GmbH** . Makita-Platz 1 . 40885 Ratingen  
Telefon 02102 1004 0 . Telefax 02102 1004 128 . [dolmar@makita.de](mailto:dolmar@makita.de) . [www.facebook.de/Dolmar.de](https://www.facebook.de/Dolmar.de)

**DOLMAR**

995.100.723